

SIRENE INNENDØRS ADRESSERBAR - BBR-230

Alarm device

Produktdatablad

Egenskaper

- Sirene beregnet for innendørs bruk.
- Direkte tilkoplede detektorsløyfer.
- Automatisk adressering
- Konfigurerbart lydmonster
- For tilkopling til Autronics interaktive branddeteksjonssystemer
- Høy og lav volumsetting
- Innebygd kortslutningskillebryter

Bruksområder

BBR-230 er en adresserbar sirene som koples direkte til detektorsløyfen. Standard varianten er designet for innendørs bruk. (Beskyttelsesgrad IP42).



Sirenen gir flere avanserte lydmonstre i henhold til konfigurering.

Alle sirener på samme detektorsløyfe synkroniseres, slik at to sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.

Det maksimale antall sirener pr. detektorsløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger.



Dimensjoner

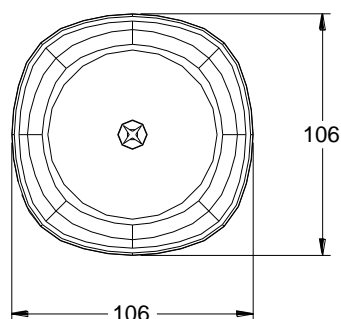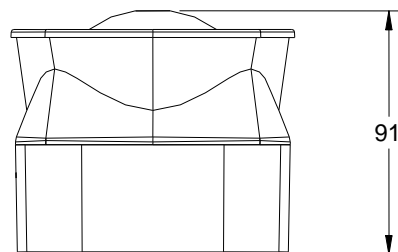

Tekniske spesifikasjoner	
Utforming	
Vekt	193,5g
Farge (RAL no.)	Rød 21-0301, Hvit
Utførelse	Polert
Materiale	ABS FR and PC
Installasjon	
Kabeltilkopling	4 x 0.5 to 2.5mm ² MICC
Beskyttelsesgrad	IP42
Driftsforhold	
Driftspenning område (/s)	17 - 25VDC
Strømforbruk - Alarm total	Sounder LP: 2,18mA Sounder HP: 4,44mA Peak current: 5mA
Strømforbruk - Quiescent	330uA
Temperatur område	-15 to +70 C
Fuktighet – ikke kondenserende	Relativ fuktighet 0% to 90%
Lyd spesifikasjoner	
Operasjonell drift	Ref. AFS doc. BB-212
SPL @ 1m	Max=100dB(A) +/-3 (17-25V)
Lavt volum	Lavt volum=90dB +/-3
Volum valg høyt/lavt	Konfigurerbar fra panel
Synkronisering	Ja – pr. Detektorsløyfe
Tonetabell / detaljer	Se konfigureringsmanual for panel
Tonevalg	Konfigurerbar fra panel
Adressering	
Adresseringsmetode	Programvare
Godkjenninger	
Se https://produkt.autronicafire.com/produkter/	

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBR-230	Sirene innendørs adresserbar
116-BBR-230/W	Sirene innendørs adresserbar, hvit