



# AutoGuard Retro

Brukt som reservedel for AutoSafe-detektorer

COPYRIGHT ©

Denne publikasjonen eller deler av den må ikke reproduseres i noen form, med noen metode eller for noe formål.

Autronica Fire and Security AS og dets datterselskaper tar intet ansvar for eventuelle feil som kan forekomme i publikasjonen eller for skader som kan oppstå som følge av informasjonen i den. Ingen opplysning i denne publikasjonen må anses som noen garanti utstedt av Autronica Fire and Security AS. Informasjonen i denne publikasjonen kan oppdateres uten varsel.

Produktnavn som nevnes i publikasjonen, kan være varemerker. De brukes bare av hensyn til identifisering.



Dette produktet inneholder statisk sensitive enheter. Unngå elektrostatisk utladning.

WEEE-direktivet

Når merket under vises på produktet og/eller produktokumentene, betyr det at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved endt levetid. Ved avfallsbehandling, -avhending og -innsamling må du skille dette produktet fra andre typer avfall og resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Produktet skal ikke blandes med annet næringsavfall.



# Table of Contents

<b>1. Introduksjon</b> .....	<b>2</b>
1.1 Erstatning og kompatibilitet .....	2
1.2 Levetid for AutoGuard Retro .....	3
1.3 Manualen.....	3
1.4 Målgruppe .....	3
1.5 Nedlasting av teknisk dokumentasjon.....	3
<b>2. Erstatte AutoSafe-detektorer installert i enkeltstående sokler</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Erstatte AutoSafe-detektorer installert i koblingsbokser</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Erstatte AutoSafe-detektorer installert i adaptere for ventilasjonskanaler</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Tilfeller hvor AutoGuard Retro ikke kan benyttes som reservedel</b> .....	<b>7</b>

# 1. Introduksjon

## 1.1 Erstatning og kompatibilitet

AutoGuard Retro er en 1:1-erstatning for alle AutoSafe-detektorer når de erstattes med matchende AutoGuard Retro-varianter. Når den brukes med systemversjonene nedenfor, er det ikke nødvendig å endre sokkelen, oppdatere firmware eller endre konfigurasjonen.

AutoGuard Retro er kompatibel med::

- AutoSafe 3 versjon 3.6 og senere
- AutoSafe 4, alle versjoner
- Autoprime, alle versjoner

AutoSafe-detektor	AutoGuard Retro reservedelsvariant
116-BDH-200	116-BDH-200/SPARE
116-BDH-300	116-BDH-300/SPARE
116-BDH-500	116-BDH-500/SPARE
116-BDH-500/EX	116-BDH-500/EX/SPARE
116-BDH-500/N	116-BDH-500/N/SPARE
116-BHH-200	116-BHH-200/SPARE
116-BHH-220	116-BHH-220/SPARE
116-BHH-300	116-BHH-300/SPARE
116-BHH-320	116-BHH-320/SPARE
116-BHH-500	116-BHH-500/SPARE
116-BHH-500/EX	116-BHH-500/EX/SPARE
116-BHH-500/N	116-BHH-500/N/SPARE
116-BHH-500/S	116-BHH-500/S/SPARE
116-BHH-500/S/EX	116-BHH-500/S/EX/SPARE
116-BHH-500/S/N	116-BHH-500/S/N/SPARE
116-BHH-520	116-BHH-520/SPARE
116-BHH-520/EX	116-BHH-520/EX/SPARE
116-BHH-520/N	116-BHH-520/N/SPARE

## 1.2 Levetid for AutoGuard Retro

Autronica Fire and Security følger samme strategi for AutoSafe-detektorer som for de fleste andre produkter, det vil si minimum 10 års service og tilgjengelighet av reservedeler.

AutoGuard Retro er en reservedel for AutoSafe-detektorer og vi vil som minimum levere reservedeler frem til 2033. Det er ingen gjeldende plan for slutten av levetiden til AutoGuard Retro.

**MERK:**

Autronica forbeholder seg retten til å levere et teknologisk tilsvarende produkt basert på den generelle teknologiske markedsutviklingen og tilgjengeligheten av råkomponenter for å opprettholde levetidsperioden.

## 1.3 Manualen

Sørg for at denne håndboken er lest og forstått før du installerer/bruker/vedlikeholder utstyret.

## 1.4 Målgruppe

Håndboken er ment å brukes av prosjektingeniører og kvalifisert service- og teknisk personell som er ansvarlig for installasjon, igangkjøring og vedlikehold.

## 1.5 Nedlasting av teknisk dokumentasjon

Alle relevante tekniske dokumenter kan lastes ned fra Autronicas produktweb på [www.product.autronicafire.com/produkter](http://www.product.autronicafire.com/produkter)

## 2. Erstatte AutoSafe-detektorer installert i enkeltstående sokler

---

- BWA-100 standard sokkel
- BWA-101 sokkel med mikrobryter
- BWA-100/X1 sokkel med BBR-52 lydalarm

### Anbefalt løsning:

Bytt ut AutoSafe-detektoren med en matchende AutoGuard Retro-variant.



## 3. Erstatte AutoSafe-detektorer installert i koblingsbokser

---



Koblingsbokser::

- 116-BWP-100/20
- 116-BWP-100/25
- 116-BWP-100//20/PG16

Hvis en AutoGuard Retro reservedelsdetektor er installert med noen av de ovennevnte koblingsboksene, vil koblingsboksens beskyttelse reduseres til IP54.

**Anbefalt løsning hvis en reduksjon av beskyttelsen til IP54 er akseptabel:**

- Bytt ut AutoSafe-detektoren med en matchende AutoGuard Retro-variant

**Anbefalt løsning hvis beskyttelsen må være mer enn IP54:**

- Bytt ut koblingsboksen med en AutoGuard-variant (BWP-100/20/AG eller BWP-100/25/AG), AutoGuard-sokkel og AutoGuard-detektor

## 4. Erstatte AutoSafe-detektorer installert i adaptere for ventilasjonskanaler


Adaptere for ventilasjonskanaler:

- 116-BWP-143A
- 116-BWP-143A-SS



Anbefalt løsning:

- Bytt ut luftstrømføringen i BWP-143A med 116-AIRFLOWGUIDE/AG (5-pakning)
- Bytt ut AutoSafe-detektoren med en matchende AutoGuard Retro-variant

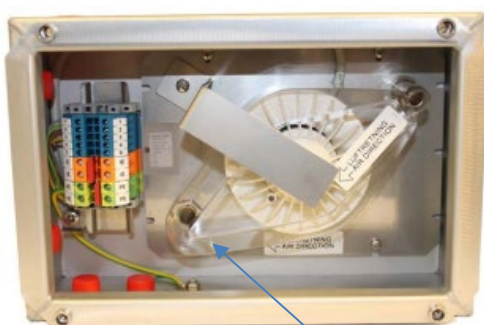

Luftstrømføring

Se monteringsanvisning 116-P-BWP143ASS/DGB eller 116-P-BWP143A/DGB for instruksjoner om hvordan luftstrømføringen plasseres riktig.



## 5. Tilfeller hvor AutoGuard Retro ikke kan benyttes som reservedel

---

Eksempler der AutoGuard Retro **ikke** kan brukes:

- AutoSafe-detektorer installert i varmedetektorsokler BWP-145
- AutoSafe-detektorer installert i sokkeladaptere 116-BWB-110



*Vår visjon*

**N u l l t a p a v l i v**  
ingen skader grunnet brann og gass

[www.autronicafire.com](http://www.autronicafire.com)

*Carrier*

**Autronica Fire and Security AS**

---

Et selskap i Carrier