

Inngangs- og programvalgmodul - APS-40.1

AutoVoice BR-200
Produktdatablad

Egenskaper

- 4 kanals teknologi og I²C BUS-logikk
- APS-40.1 inngangs- og programvalgmodul for inntil 4 lydkilder
- 2 interne innganger via I²C-bus
- 2 eksterne innganger via DIN5 kontakter på baksiden eller interne innganger via I²C-bus
- Programvalgbytter på fronten
- Lysdioder for markering av valgt program.
- Separat volumregulering for hvert enkelt programvalg
- Generell volum, bass og diskantjustering
- Interne innganger kan tilkobles eksterne lydkilder ved hjelp av APS-01 moduler
- Programmerbart valg for automatisk inn-/utkobling av valgte interne lydkilder
- Justeringsknapper kan fjernes for å forhindre mulige feiljusteringer
- Integrrert forsterker




Beskrivelse

Inngangs- og programvalgmodul APS-40.1 har innganger for 2 interne og 2 eksterne lydkilder. På modulens front kan man velge mellom disse fire lydkildene ved hjelp av enkel bryter.

Tekniske spesifikasjoner	
NF-inngang (ekstern lydkilde)	AUX
Inngangsfølsomhet	- 10 dBm (245 mV)
Impedans (inngang og utgang)	47 kOhm
Tilkobling inn- og utgang	mono, asymetrisk
NF-utgang for opptak	0 dBm (775 mV)
NF-busfor opptak fra Modul (valgbar)	Bus 1 – 4
Lydkildevelger for 2 interne/2 eksterne lydkilder eller 3 interne/1 ekstern lydkilde eller 4 interne lydkilder	PÅ / AV

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BRG-APS40.1	Inngangs- og programvalgmodul for inntil 4 lydkilder

APS-40.1

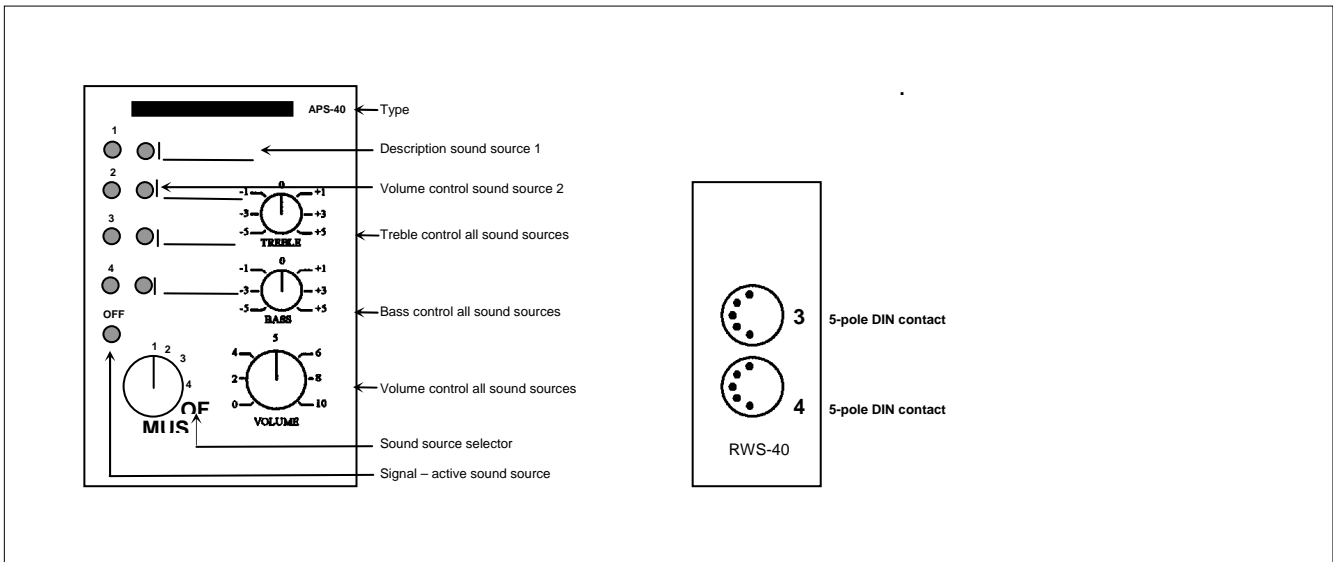

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no
 Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,
 Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no