


# DNU FASEVAKT

3-fase nettovervåking av lyskurser  
Produktdatablad



Spesifikasjoner	Mål
KAPSLING:	Polykarbonat
NETTSPENNING:	230V/400V 50Hz
POWER:	2VA
RELÈKONTAKTER:	2 x potensialfrie vekselkontakter (max 5A)
INDIKATOR:	LED statusindikator
BESKYTTELSESKLASSE:	II
ARTIKKELNUMMER:	116-SV-46082

1-fase tilkopling	3-fase tilkopling	3-fase tilkopling med overvåking av den endelige kretssikringen
-------------------	-------------------	---

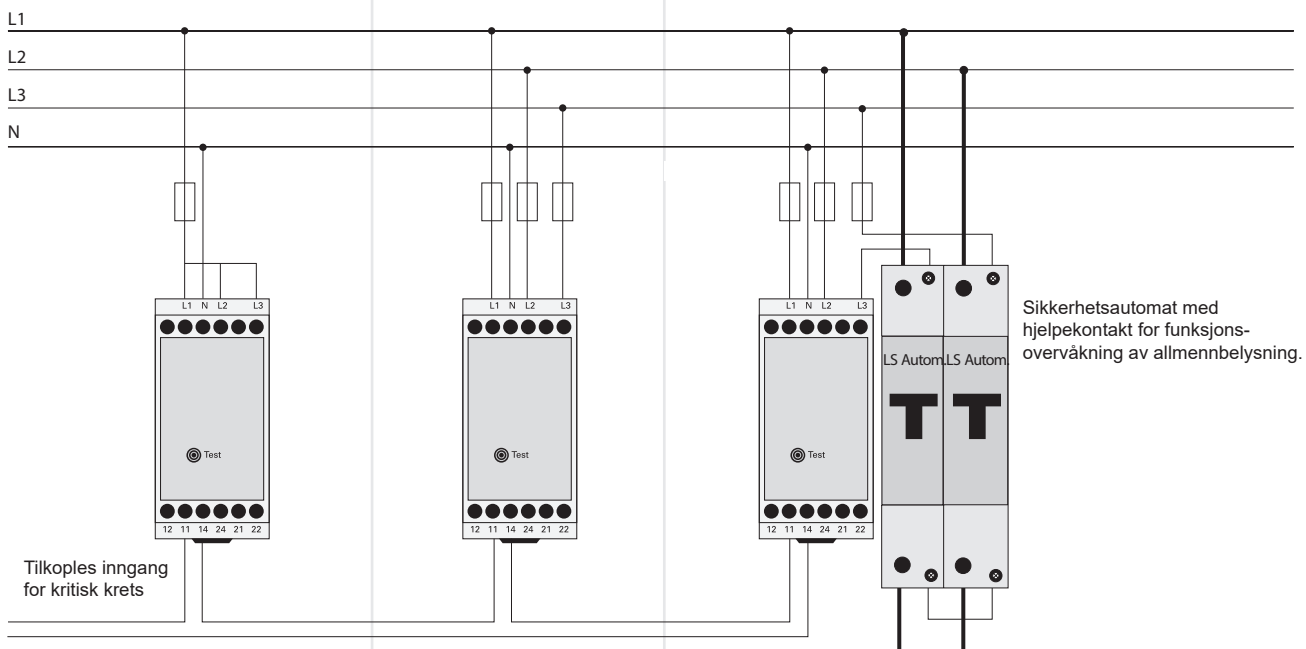

DNU fasevakt veksler ved:

- utfall av minst en fase
- 85% nettspenningsfall på en fase ift. normalt spenningsnivå målt ved to potensialfrie vekselkontakter

Statusindikator:

- LED on = nett ok
- LED off = nett mangler



