

BBR-7M

Alarmklokke
Produktdatablad

Egenskaper

- Lavt strømforbruk
- Kraftig lydnivå
- Ingen justering
- Vanntett
- Enkel installasjon

Applikasjoner

Alarmklokke BBR-7M er en klokke for installasjon utendørs eller i områder som krever tett kapsling. Klokken har et lydnivå på 93 dBA på 1 meters avstand.

Justering av klokken er ikke nødvendig.

Prinsipp

Klokken drives av en elektronisk sylinderspole.


NB! Leveres med innebygd seriediode. Alarmkursen overvåkes med reversert spenning. Overvåkningsmotstanden monteres i parallell med den klokken som er lengst fra sentralen.

Tekniske spesifikasjoner	
Består av	Bunnplate Klokkeskål
Vekt	1,1 kg
Materiale: Klokkeskål	Rødt stål m/polykarbonat dekkeplate
Bunnplate	Sort polykarbonat
Arbeidsspenning, nominell	18 - 30 VDC
Strømforbruk, nominell	30 mA
Lydstyrke	93 dBA / 1 m v/24 VDC
Beskyttelsesgrad	IP55
Arbeidstemperatur	-10°C til +55°C

Produktnavn	Beskrivelse
116-BBR-7M	Alarmklokke IP55 15 cm



Dimensjoner

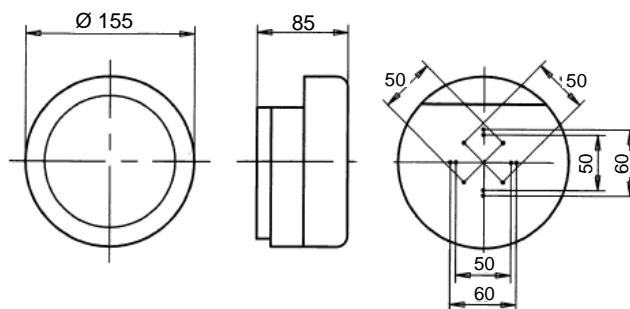

Montering (mm)

1. Ta av dekkeplate, klokkeskål og deksel.
2. Plasser vedlagte gummipakninger i deksel, på tårn for deksel og i slisse for klokkehammer (se vedlagte beskrivelse).
3. Lag hull for kabelinnføring(er), benytt riktig nippel, og før kabel inn i klokken. Koble til som vist på koblingsskjema.
4. Monter klokken på vegg med vedlagte gummiplate som mellomlag. Den flate siden av underlagsboksen skal peke opp.
5. Monter deksel, klokkeskål og dekkeplate.



AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, **Moelv** 62 34 10 00, **Tønsberg** 33 33 19 30, **Notodden** 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, **Harstad** 77 00 25 50, **Stavanger** 51 84 09 00, **Haugesund** 52 83 88 50, **Kristiansand** 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no