

Manuell melder - BF-34A

Analoge adresserbare branndeteksjonssystem
Produktdatablad

Egenskaper

- For utendørs bruk
- For bruk sammen med BS-100 og BS-60 brannalarmpanel
- Maks. 3 sekunder responstid

Applikasjoner

BF-34A er en manuell melder for utendørs bruk. Beregnet for bruk sammen med BS-100 og BS-60 sentraler.

Prinsipp

Gir alarm når glasset knuses. Tilbakestilles når nytt glass blir satt inn. Kan alarmtestes ved hjelp av en spesialnøkkel.






Produktnavn	Beskrivelse
116-BF-34A	Manuell melder BF-34A
116-BFG-3	Glass for manuelle meldere, uten tekst
116-4860-011.0100	Lokk for manuell melder

Tekniske spesifikasjoner	
Dimensjoner (H x B x D)	87 x 87 x 56 mm
Vekt	240 g
Materialer	Rød termoplast
Spenning	14 VDC \pm 2 V
Strømforbruk	
Stand by:	0,3 mA
Signalstrøm normal:	35 mA
Signalstrøm alarm:	> 45 mA
Miljøkrav	I henhold til EN 54-11
Miljø	For utendørs bruk
Beskyttelsesgrad	IP66
Arbeidstemperatur	- 20°C to - + 70°C
Fuktighet (ikke kondens)	Maksimum 95 % RH
Vedlikehold	Bytt ut knust glass
Service	Utskiftes ved feil

Koblinger/Dimensjoner

1	Detektorsløyfe inn +
2	Detektorsløyfe ut +
3	Detektorsløyfe inn -
4	Detektorsløyfe ut -

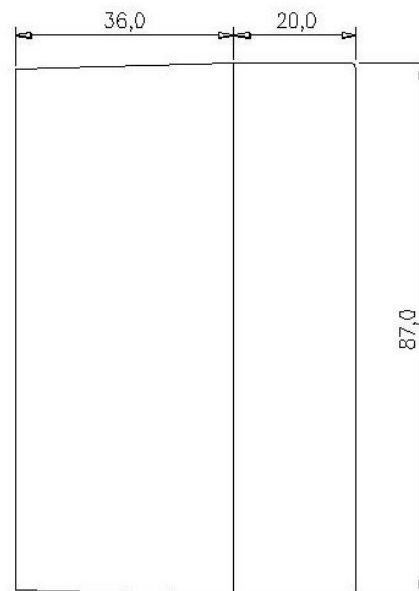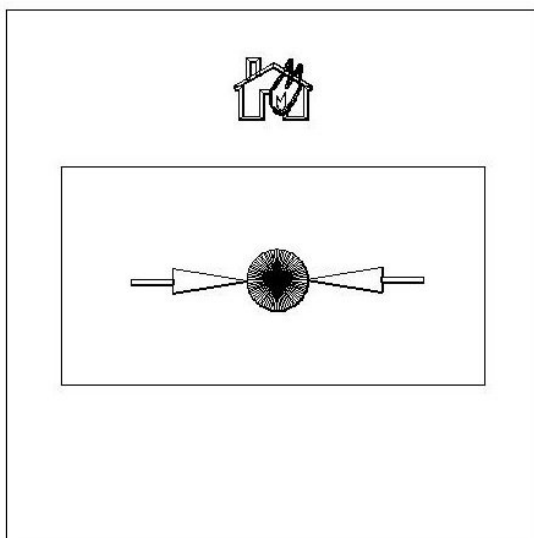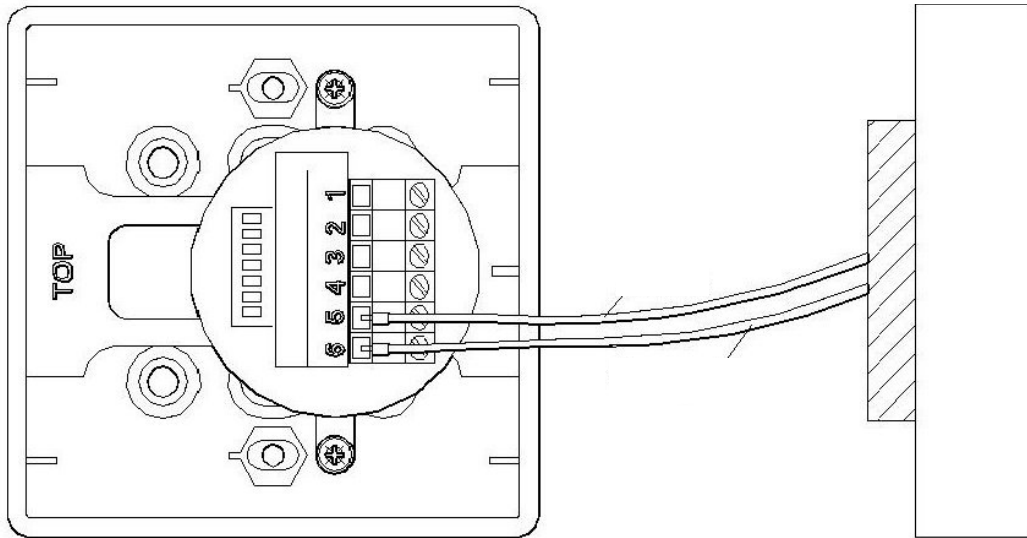

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no
 Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,
 Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no