

# Nødlyssentral i 19"-rack – Sibecontrol

Nødlys

Produktdatablad

## Egenskaper

- Maks. last: 150 kW
- Versjon 44: maks. 44 kretser (à 6,3 A)  
Versjon 88: maks. 88 kretser (à 6,3 A)  
Versjon 132: maks. 132 grupper (à 6,3 A)
- Utgangsspenning 230V AC / DC
- Fritt programmerbare nødlyskurser for markerings- og ledelys
- Mikroprosessorstyrt funksjons- og utladetest
- Programmering via PC
- Loggbokfunksjon inkludert
- Single-lampe overvåking ved bruk av adressemoduler (uten ekstra datalinje)
- Blandet installasjon av markerings- og ledelys

## Opsjoner


- Integrasjon mot AutoMaster
- Skriver
- LSM-modul
- Montering i sertifiserte brannsikre skap (E30)

## Artikkelnummer


Skapene blir produsert på bestilling. For artikkelnummer, vennligst ta kontakt med Autronica Fire and Security AS.




I tilfelle strømbrydd eller forstyrrelser i utvendig 3-fase-overvåkning, vil understasjon automatisk kobles inn.

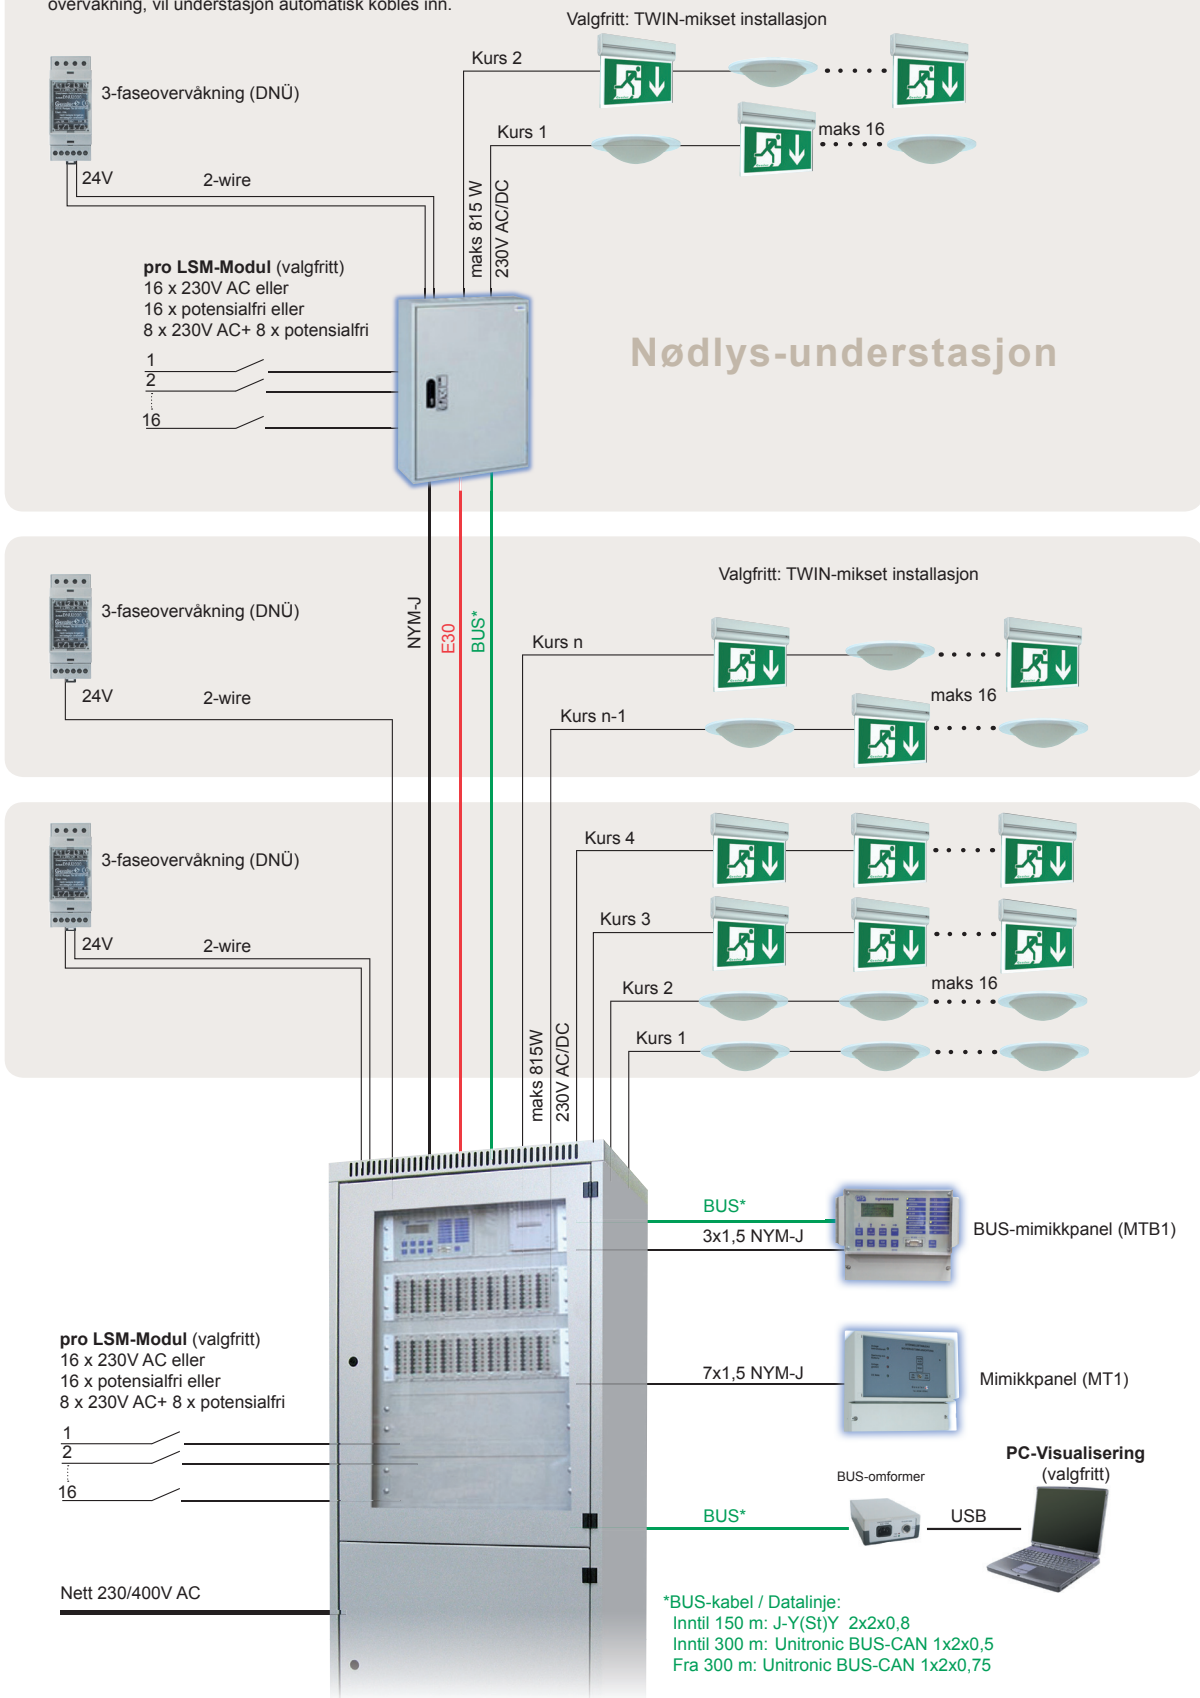


## Dimensjoner

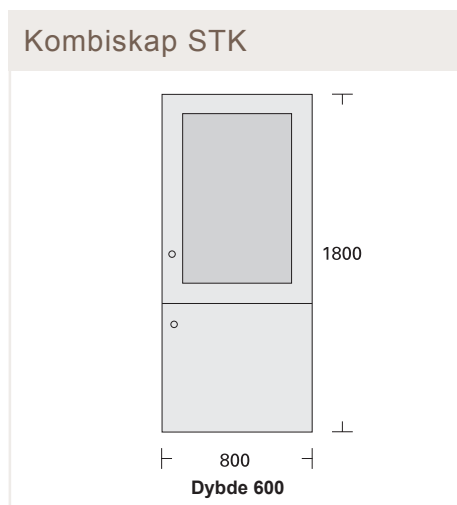


Type	H x B x D (mm)	maks. ant. utganger (2-pol.)
STK-1	1800 x 800 x 600	44
STK-2	1800 x 800 x 600	88

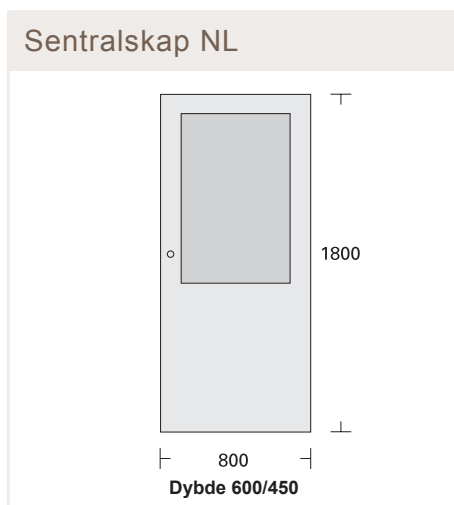


Type	H x B x D (mm)	maks. ant. utganger (2-pol.)
NL-1	1800 x 800 x 600/450	44
NL-2	1800 x 800 x 600/450	88

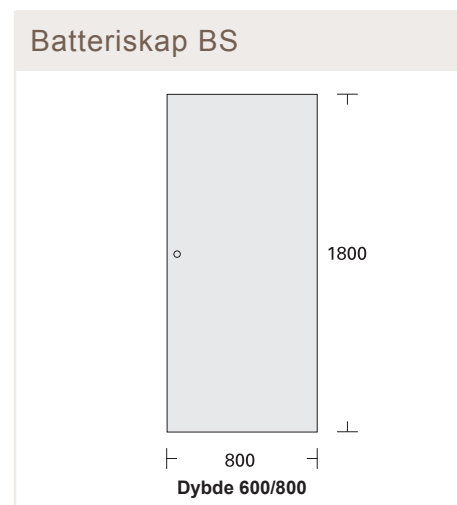

Type	H x B x D (mm)
BS-1	1800 x 800 x 600
BS-2	1800 x 800 x 800

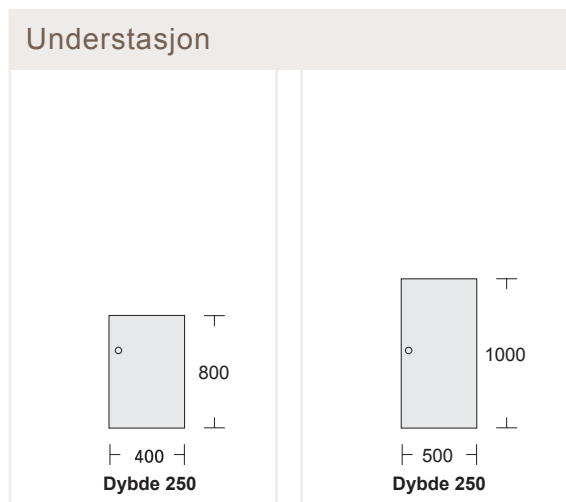

Type	H x B x D (mm)	maks. ant. utganger
UV-12	800 x 400 x 250	12
UV-24	1000 x 500 x 250	24
UV-44	800 x 600 x 250	44

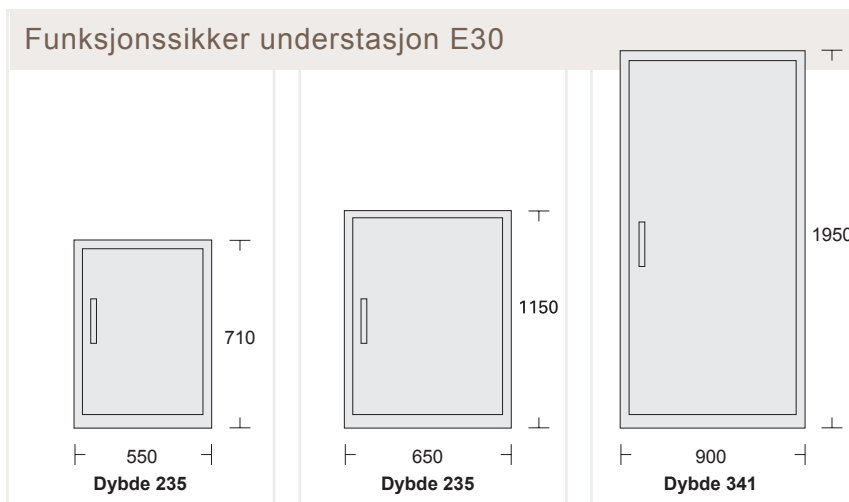

Type	H x B x D (mm)	maks. ant. utganger	Utførelse
UVE-12	710 x 550 x 235	12	Vegghengt skap
UVE-24	1150 x 650 x 235	24	Vegghengt skap
UVE-32	1500 x 650 x 235	32	Vegghengt skap
UVE-88	1950 x 900 x 341	88	Ståskap