

NØDLYSSENTRAL I 19"-RACK – SIBELIGHT

Nødllys
Produktdatablad

Egenskaper

- Maks. last: 3,5 kW/3 t - 9 kW/1 t + 25 % batterireserve
- Versjon 20: maks. 20 kretser (à 6,3 A)
Versjon 44: maks. 44 kretser (à 6,3 A)
- Utgangsspenning 230 V AC/DC
- Fritt programmerbare nødlyskurser for markerings- og ledelys
- Mikroprosessorstyrt funksjons- og utladetest
- Programmering via PC
- Loggbokfunksjon inkludert
- Single-lampe overvåking ved bruk av adressemoduler (uten ekstra datalinje)
- Blandet installasjon av markerings- og ledelys


Opsjoner

- Integrasjon mot AutoMaster
- Skriver
- LSM-modul

Artikkelnummer

Skapene blir produsert på bestilling. For artikkelnummer, vennligst ta kontakt med Autronica Fire and Security AS.



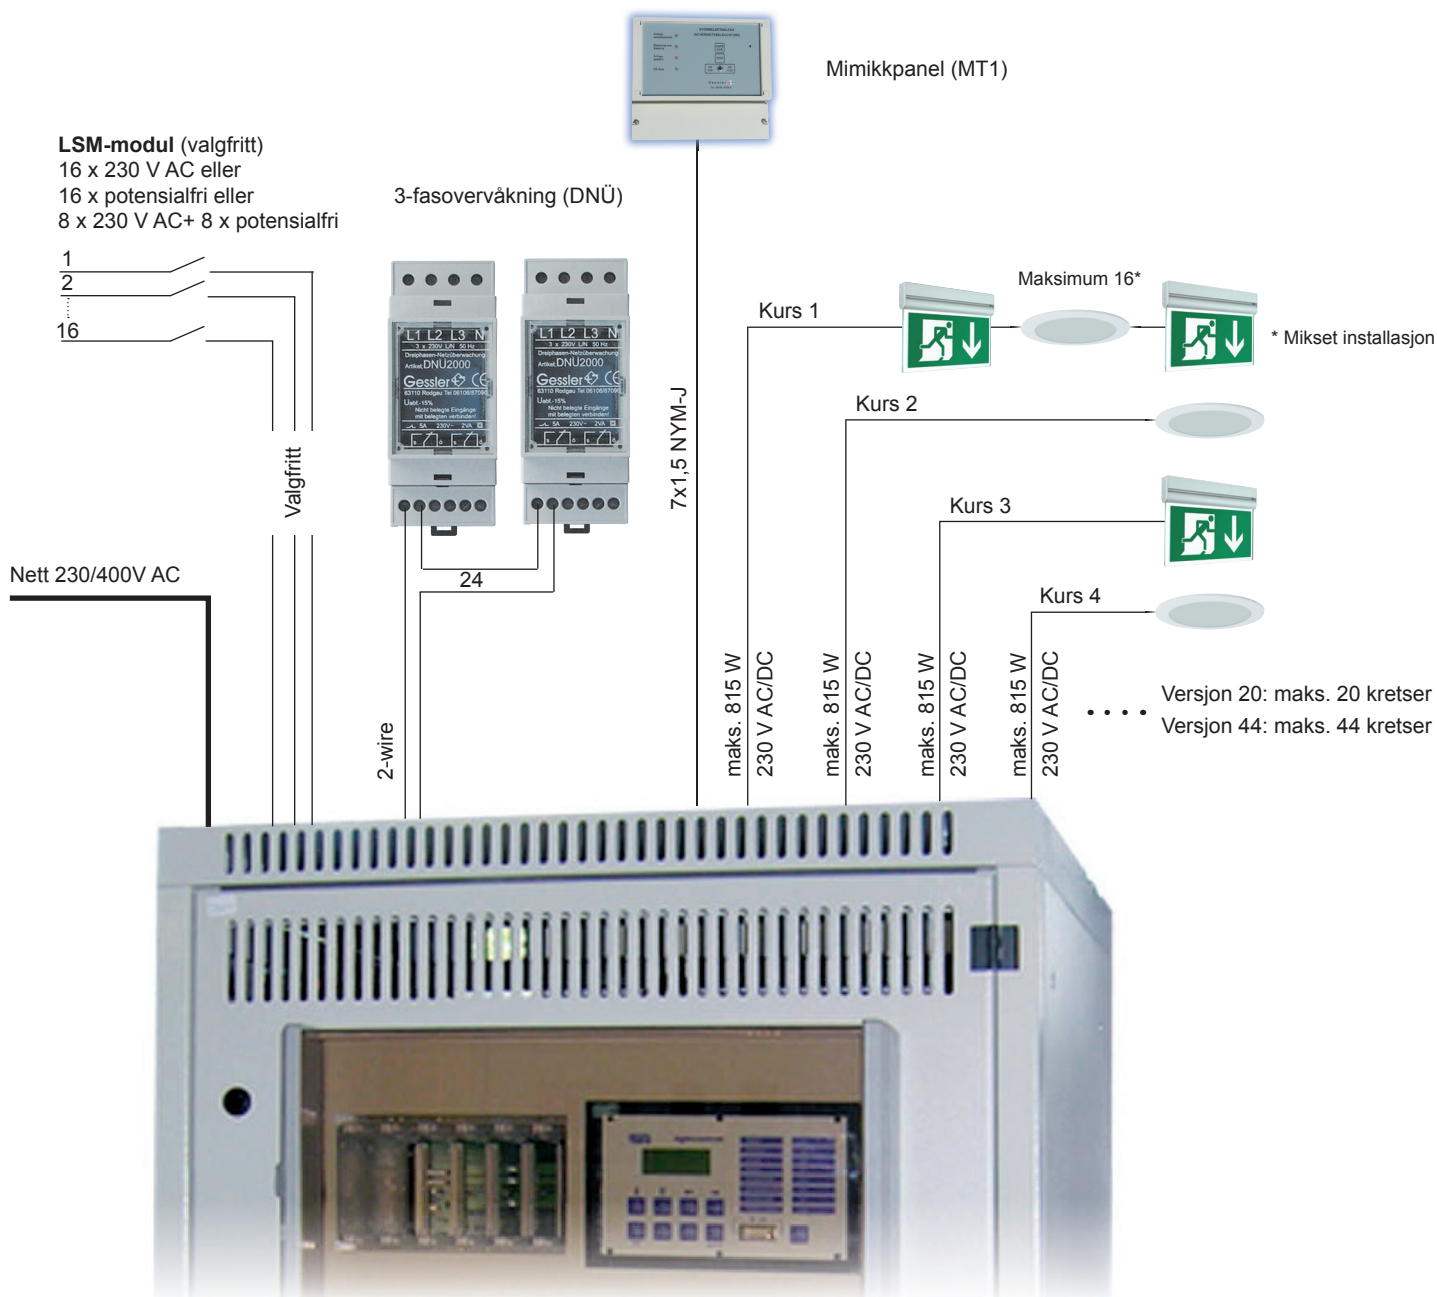

Dimensjoner/vekt

Vekt inkl. 80 Ah batteri:
ca. 680 kg



NB!

Ved strøbrudd eller brudd på den eksterne 3-faseovervåkingen, blir lysene slått på. Sibelights nøddlyskurser dimensjoneres for mikset installasjon som standard.