

PROJECT LED LIGHT

Nøddlysarmatur Produktdatablad

Egenskaper

- Automatisk selvtest, manuell test
- LED-lyskilde
- 90 minutter batteritid
- Oppladbare Ni-Cd batterier
- Beskyttelsesgrad IP42
- Utladebeskyttelse
- Ladetid 24 timer
- Etterkommer kravene iht. EN 60598-1, EN 60598-2-22 og EN 1838

Beskrivelse/applikasjoner

Project LED Light nøddlysarmatur er et større markeringslys for forsamlingslokaler, butikker, varehus, lagerlokaler, idrettshaller m.m.

Project LED Light har innebygd selvtestfunksjon. En funksjonstest pr. 15. dag og en halvårig batteriutladetest vil automatisk utføres.

Armaturen leveres enkeltsidig med symbol for løpende mann pil ned. Andre aktuelle symboler leveres på forespørsel.

Symbolplaten kan enkelt skiftes til ønsket symbol.

Om armaturen ønskes benyttet dobbeltsidig, må ekstra skjermer bestilles.

Utstyr inkludert

- Festebraketter veggmontasje
- Festebraketter flaggmontasje
- Festebraketter takmontasje 10 cm nedhengt




Tekniske spesifikasjoner	SV-37110	SV-37111	SV-37112
Spenning	220-240V / 50-60Hz		
Batterier	3,6V / 1,5 Ah	4,8V / 1,5 Ah	4,8V / 1,5 Ah
Effektforbruk ved lading	7,5W	9W	11,5W
Ladetid	24 timer		
Lyskilde	LED	LED	LED
Beskyttelsesgrad	IP42		
Omgivelsestemperatur	0 til 50 °C		
Dimensjoner armatur (BxHxD)	390x260x50mm	480x320x50mm	630x400x50mm
Vekt	1330 gr	1730 gr	2380 gr
Leseavstand	36 meter	48 meter	64 meter

Artikkelnr.	Beskrivelse
116-SV-37110	Project LED Light Intelligent 36 meter
116-SV-37111	Project LED Light Intelligent 48 meter
116-SV-37112	Project LED Light Intelligent 64 meter

Tilbehør

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SVR-860/N	Ekstra skjerm for SV-37110, pil ned
116-SVR-860/V	Ekstra skjerm for SV-37110, pil venstre
116-SVR-860/H	Ekstra skjerm for SV-37110, pil høyre
116-SVR-870/N	Ekstra skjerm for SV-37111, pil ned
116-SVR-870/V	Ekstra skjerm for SV-37111, pil venstre
116-SVR-870/H	Ekstra skjerm for SV-37111, pil høyre
116-SVR-880/N	Ekstra skjerm for SV-37112, pil ned
116-SVR-880/V	Ekstra skjerm for SV-37112, pil venstre
116-SVR-880/H	Ekstra skjerm for SV-37112, pil høyre
116-SVR-C860	Besk.gitter for SV-37110
116-SVR-C870	Besk.gitter for SV-37111
116-SVR-C880	Besk.gitter for SV-37112

Koblingskisse

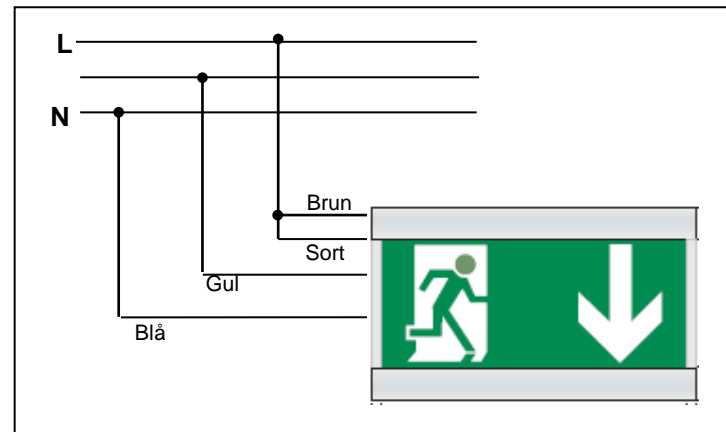

Dimensjoner

