


# DNÜ-MERLIN - ADRESSERBAR FASEVAKT


Merlin nødlyssystem  
Produktdatablad

Adresserbar fasevakt for Merlin nødlyssystem

BUSS-FASEVAKT	DNÜ-MERLIN	DIMENSJONER
MATERIALE KAPSLING	Polykarbonat	
NOMINELL SPENNING	230V/400V 50Hz	
STRØMTREKK	2W	
INNGANGER	1x 24V via eksterne potensialfrie kontakter	
DISPLAY	LED-statuslamper	
BESKYTTELSESKLASSE	II	
ARTIKKELNUMMER	116-SV-46550	
		Skinneinstallert 2 TE



1-fasetilkobling	3-fasetilkobling	3-fasetilkobling med overvåking ved hjelp av feilrelé i sikringsautomat
------------------	------------------	---

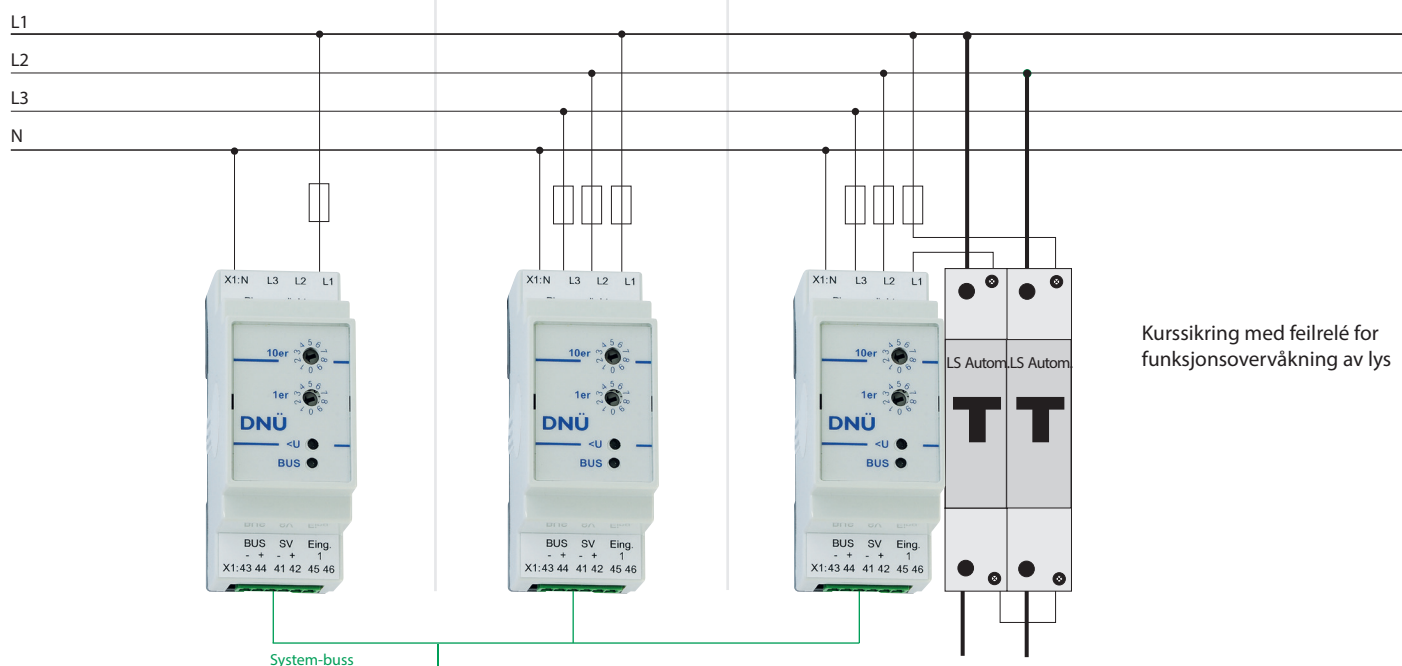

Kursikring med feilrelé for funksjonsovervåking av lys

Sensor for overvåking av 230 V AC aktiveres ved:

- feil på minst en fase
- ved mindre enn 85% av den oppgitte spenningen

Status-display:

- LED på = Normal og feilfri drift
- LED av = Nettspenningsfeil



