

ML LIGHT BOX LITIUM

Nøddlysarmatur Produktdatablad

Egenskaper

- Trådløs overvåking eller selvtest
- Nøddlysarmatur for store leseavstander
- Enkel- eller dobbeltsidig montering
- Leveres piktogrammer som kan tilpasses riktig pilretning (opp, høyre, venstre, ned)
- Oppladbare Litium-batterer med 10 års garanti.
- Beskyttelsesgrad IP44
- Innfelt eller åpen montasje
- Etterkommer kravene i EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Beskrivelse

Light Box Litium nøddlysarmatur med LED lyskilde for kontorer, forsamlingslokaler, butikker, sykehus, skoler, hoteller m.m.

Light Box Litium leveres i tre utgaver med henholdsvis 26m, 40m og 64m leseavstand, og er egnet for bygninger hvor armaturer med stor leseavstand er ønsket.

Light Box kan monteres direkte i tak eller på vegg og det kan leveres monteringssett for flagg, pendel og nedhengt montering

Light Box er produsert i hvit ABS/PC, Aluminium.

Armaturen etterkommer kravene til europeiske sikkerhetsstandarder og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Light Box Wireless utgave leveres for trådløs tilkobling til Autronica trådløs gateway over 868-870Mhz båndet og fungerer som router for andre armaturer som er koblet til samme trådløse nøddlys nettverk.

For den selvtestende varianten vil en månedlig funksjonstest og en halvårig batteriutladetest utføres automatisk.


Artikkelnummer	Beskrivelse
116-LLB-26/90/LF	ML LED Light Box 26M Selftest LF
116-LLB-40/90/LF	ML LED Light Box 40M Selftest LF
116-LLB-64/90/LF	ML LED Light Box 64M Selftest LF
116-LLB-26/90/LF/WL	ML LED Light Box 26M Wireless LF
116-LLB-40/90/LF/WL	ML LED Light Box 40M Wireless LF
116-LLB-64/90/LF/WL	ML LED Light Box 64M Wireless LF

Tekniske spesifikasjoner						
	LLB-26	LLB-40	LLB-64	LLB-26-WL	LLB-40-WL	LLB-64-WL
Leseavstand	26	40	64	26	40	64
Spenning	220-240V AC / 50-60Hz					
Strømforbruk:	5.8W / 6.1VA	7W / 7.5VA	8.5W / 8.9VA	5.8W / 6.1VA	7W / 7.5VA	8.5W / 8.9VA
Batteritype:*	6.4V/1.2Ah LiFePO ₄					
Utladetid batteri:	90 min					
Batteribeskyttelse:	Overladningsbeskyttelse, dyputladningsbeskyttelse					
Lyskilde	25 LED	40 LED	65 LED	25 LED	40 LED	65 LED
Lysutbytte nett / nøddrift (lm)	300/300	400/400	600/600	300/300	400/400	600/600
Teknisk levetid lyskilde	>100 000 timer					
Tx/Rx Frekvensområde	na			868.150-868.450 MHz		
Tx signalstyrke	na			11dBm		
Beskyttelsesgrad	IP44					
Arbeidstemperatur	+5 - +40 °C					
Fuktighet (ikke kondenserende)	Maks. 95% RH					
Dimensjoner (mm)	287x205x55	435x280x55	673x400x55	287x205x55	435x280x55	673x400x55
Vekt	1100g	1680g	1970g	1200g	1750g	1990g
Materiale	ABS/PC, Aluminium, Akryl					
Farge	Hvit					
Monteringsmetode	Tak eller vegg					
Godkjenninger	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,			EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62311, ETSI EN 303 446-1 V1.1.0, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1		


*) LLB64 er utstyrt med 2 batterier 6.4V/1.2Ah LiFePO₄

Tilbehør	
Batteri: 116-SVR-A-919/HT	6.4V/1.2Ah LiFePO ₄
116-SVR-A-1134	Veggfeste for LLB
116-SVR-A-1135	Monteringssett for flaggmontering LLB-26
116-SVR-A-1136	Sett med 2,5m wire for nedhengt montering

Dimensjonstegning

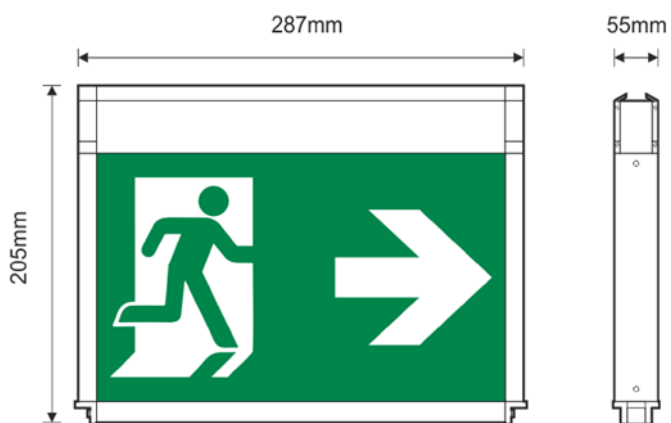

LLB-26

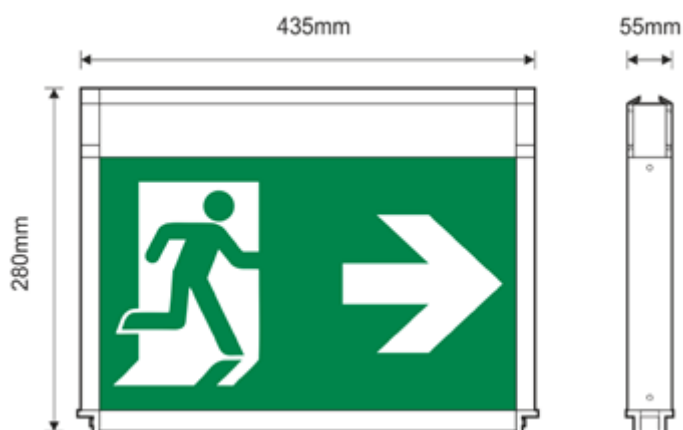

LLB-40



LLB-64