

# Utgangsmoduler APS-62.1/APS-64.1

AutoVoice BR-200

Produktdatablad

## Egenskaper


- 4 kanals teknologi og I<sup>2</sup>C BUS-logikk
- For optimal regulering av de enkelte høyttalersoner/ grupper for individuell tilpasning av lydstyrke
- Valgfri intern og/eller ekstern lydstyrkeregulering for enkeltanrop, gruppeanrop, generalanrop, alarmer osv., avhengig av AutoVoice BR-200-programmering.
- Kan utvides med ytterligere moduler APS-62, APS-64 ved behov

## APS-62.1 - Utgangsmodul for 2 høyttalerlinjer 100V

- For tapsfri regulering av lydstyrken til 2 høyttalersoner for individuell tilpasning av ønsket, individuell lydstyrke i hver sone
- Modul med 2 trinnbrytere - hver med 10 stillinger (trinn), samt stilling Av
- Valgfri intern og/eller ekstern lydstyrkeregulering for anrop/gong/alarm osv. avhengig av programmering
- Tilhørende tilkoblingsmodul RWS-62 med pluggbar tilkoblingsklemme, 6-polet (høyttalerlinjer, ekst. lydstyrkeregulering), samt ekstra pluggbar tilkoblingsklemme, 4-polet, for utvidelse med ekstra moduler APS-62.1, APS-64.1
- Betjeningsknapper kan valgfritt tas av (med tang): Kan kun betjenes med skrutrekker (for å hindre uønsket endring)

## APS-64.1 - Utgangsmodul 4 høyttalerlinjer, 100V

- Utførelse som APS-62.1, for tapsfri regulering av totalt 4 stk. 100V høyttalersoner for individuell tilpasning av lydstyrken i hver sone

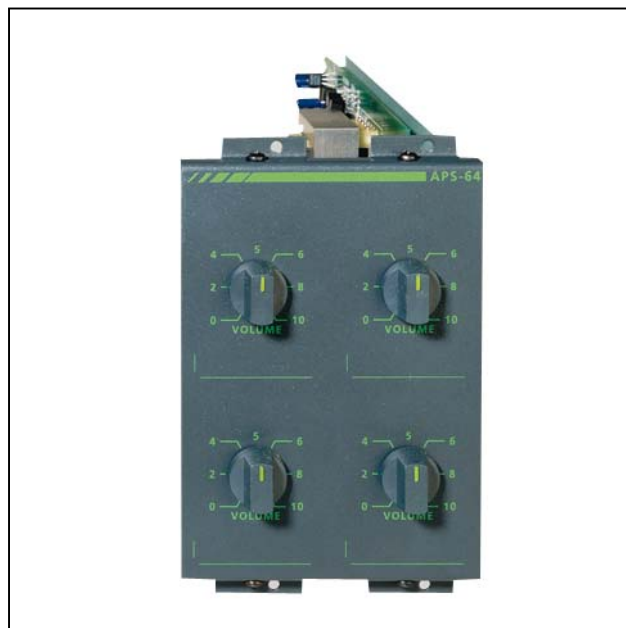

## Tekniske spesifikasjoner

### APS-62.1

Maks. belastning pr. modul	250W
Regulering	2 trinnbrytere hver med 11 posisjoner (10 lydstyrketrinn og AV) for høyttalerlinjer (-grupper/-soner) 100V
Rele	2 releer for inn-/utkobling av de 2 linjene, 1 rele for forbikobling av de interne reguleringene og 1 rele for forbikobling av ekstern justering.
Programmering	Funksjoner programmeres i APS-990
Maks. effekt til den innebygde autotrafoen	250W (summen av sinuseffektene til begge linjene)


### APS-64.1

Maks. belastning pr. modul	250W
Regulering	4 trinnbrytere - hver med 11 posisjoner (10 lydstyrketrinn og AV) for 4 høyttalerlinjer (-grupper/-soner) 100V
Rele	4 releer for inn-/utkobling av de 4 linjene, 3 releer for forbikobling av de 4 interne reguleringene og 2 releer for forbikobling av ekstern justering
Programmering	Funksjoner programmeres i APS-990
Maks. effekt til de innebygde autotrafoene	250W (summen av sinuseffekten til alle 4 linjene)




Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BRG-APS62.1	Utgangsmodul for 2 høyttalerlinjer - 100V
116-BRG-APS64.1	Utgangsmodul for 4 høyttalerlinjer - 100V

### Sett forfra (FRS)

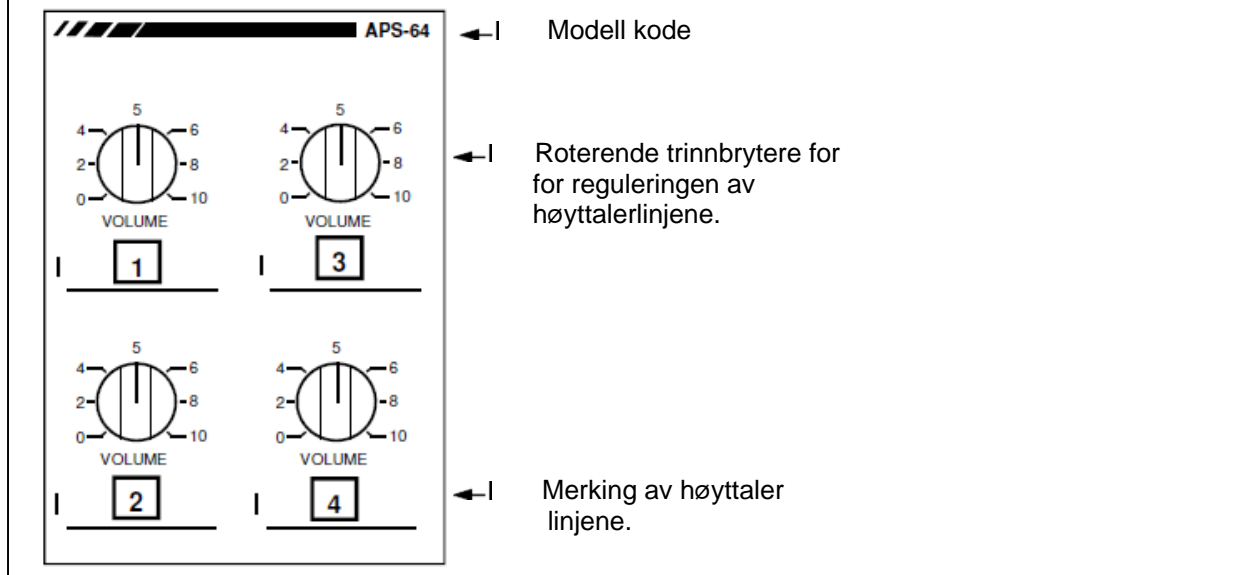

### Sett bakfra (RWS)

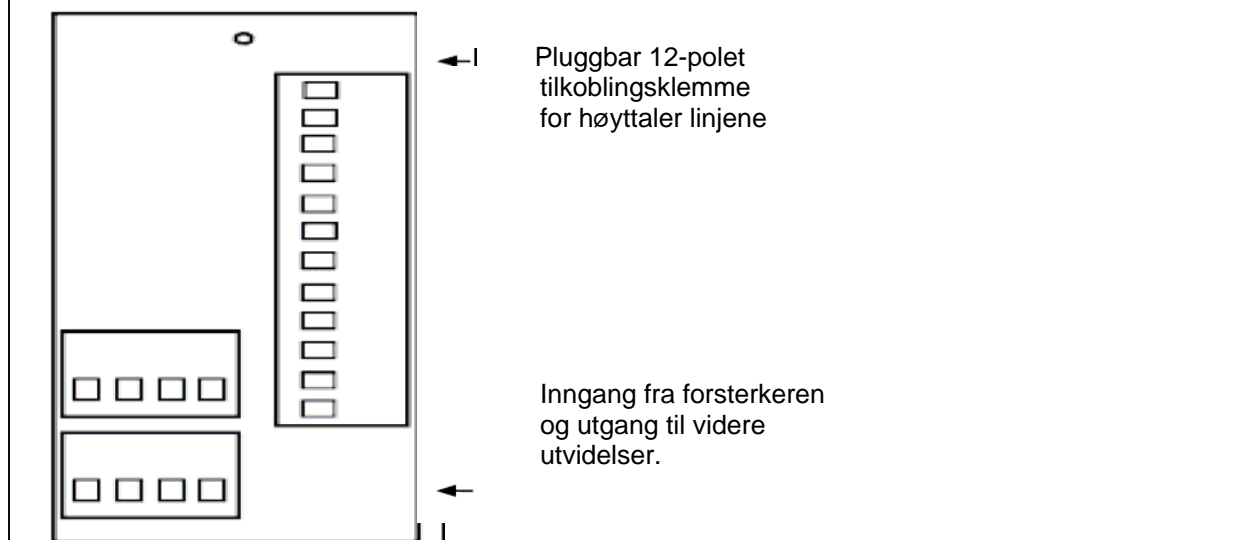

**AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS**

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no  
 Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,  
 Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: [www.autronicafire.no](http://www.autronicafire.no)