

PRODUCT DATASHEET

AutroGuard® adapter for ventilasjonskanal BWP-143A/AG

Egenskaper

- Designet for AutroGuard®-protektorer
- Detekterer røyk i ventilasjonssjaktene
- Alarmindikator synlig gjennom lokket
- Fører til mindre støv og smuss på protektoren
- Koblingsboks for enkel tilkobling
- Prøverør er tilgjengelige i forskjellige lengder

Beskrivelse

AutroGuard® adapter for ventilasjonskanal BWP-143A/AG, er designet for tidlig deteksjon av røyk og forbrenningsprodukter i ventilasjonskanaler, i kommersielle og industrielle anlegg.


Alle AutroGuard®-protektorer kan monteres i en slik enhet for å detektere røyk i ventilasjonskanaler.

Prinsippet for driften er basert på Venturieffekten. Enheten monteres på utsiden av kanalen og prøverørene stikker inn i HVAC-kanalen. Luft som strømmer gjennom kanalen vil forårsake et differensialtrykk rett gjennom innløpsrøret og utløpsrøret. Dette trykket skaper en luftstrøm gjennom kassen, slik at luftstrømmen er nødt til å passere protektorhodet.

Koblinger

Enheten kommer med en koblingsboks for enkel tilkobling til detektorsløyfen (AutroSafe / Autroprime interaktive brann-deteksjonssystemer).

1. Inn (-)
2. Ut (-)
3. Felles (+)
4. LED

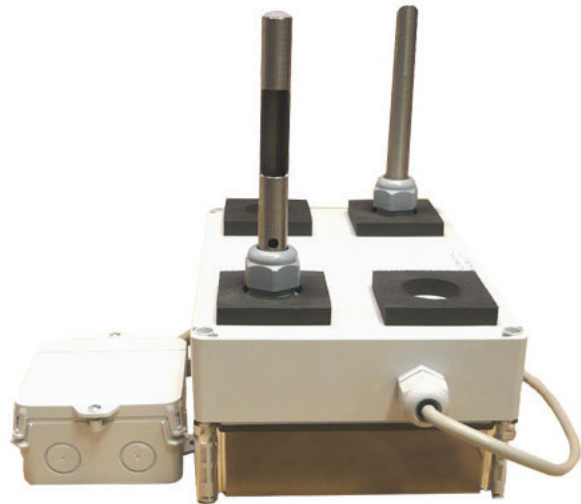

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BWP-143A/AG	Adapter for ventilasjonskanal for AutroGuard®-protektorer

Autronica leverer følgende rørsett i forskjellige lengder:

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BJ-358/100	Rørsett l = 100
116-BJ-358/150	Rørsett l = 150
116-BJ-358/300	Rørsett l = 300
116-BJ-358/550	Rørsett l = 550
116-BJ-358/800	Rørsett L = 800

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner boks	HxBxD = 250 x 175 x 100 mm
Vekt	
116-BWP-143A/AG	1575 g
116-BJ-358/100	123 g
116-BJ-358/150	172 g
116-BJ-358/300	322 g
116-BJ-358/550	570 g
116-BJ-358/800	820 g
Materialer	Polykarbonat/stål
Lysegrå/gjennomsiktig	Lysegrå/gjennomsiktig
Lufthastighet i kanal	4–25 m/s
Kabelinnføring koblingsboks	Membrannipler
Vedlikehold	Fjerne støv
Service	Skifte ut detektoren hvis den er defekt
Beskyttelsesgrad	IP55

Dimensjoner

