

BBR-WAL 165/6 EN – VEGG/TAK OVERFLATEMONTERT HØYTTALER

Talealarm

Produktdatablad

Egenskaper


- Denne høyttaleren er dekket med en PP-film i hvitt
- Installasjonen utføres med en stabil skruforbindelse bak vegg og kapsling
- Keramisk tilkobling (inkludert ledningsbeskyttelse) og termisk sikring
- Valg av farge mulig mot et pristillegg

Beskrivelse

Vegg/tak overflatemontert høyttaler.

Artikkelnummer

116-BBR-WAL 165/6 EN

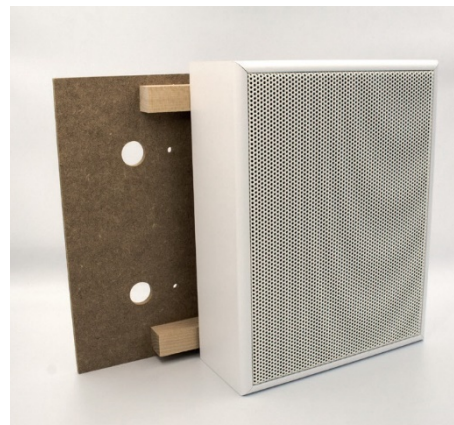

Sertifisering	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0768 (Typ A)
Chassis-type	165 mm "full range" 8Ω
Transformatorimpedans (Ω-Watt)	1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W, 13333Ω-0,75W
Frekvensområde (Hz)	140 - 19 700
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmaks / 1m (dB)	91, 99
Sensitivitet 1W / 4m (dB)	79
SPL-klassifisert støyeffekt (dB)	86
Dekningsvinkel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 172/155, 117/134,75/69
Dimensjoner (mm)	253 x 193 x 83
Materiale	MDF & pulverlakkert rist
Utsparring (mm)
Vekt (kg)	1,8
Tilkobling	3-polt keramisk tilkobling
Farge	Hvit
PU (pcs.)	12
Installasjon	Bak vegg
Transformator (Watt)	100 V, 6/3/1,5/ (0,75)
Akustisk målemiljø	Fritt område