

4 kanals teknologi og I²C BUS-logikk.

Inngangsmoduler for Mic/Aux eller ekstern musikkilde.


Inkludert forforsterker.

APS-01 - Universal-inngangsmodul med forsterker MIC / AUX

- Valgfri følsomhet mikrofon
- Valgfri følsomhet AUX/Line.
- Ekstern inn-/utkobling av sentralene og prioritets-aktivering fra ekstern styrekontakt.
- Tilhørende bakkontaktmodul RWS-01 med 3-polet XLR-kontakt og med 5-polet DIN-kontakt.
- Separat regulering av volum, bass og diskant på framsiden.
- Modul kan brukes som inngangskilde fra APS-40 eller autonom (kan velges på modul).
- Betjeningsknapper kan valgfritt tas av (med tang): Kan kun betjenes med skrutrekker (for å hindre uønsket endring).

APS-02 - Inngangsmodul for musikkilder, med forsterker

- Ekstern inn-/utkobling av sentralene og prioritets-aktivering fra ekstern styrekontakt.
- Tilhørende bakkontaktmodul RWS-02 med 3-polet XLR-kontakt og med 5-polet DIN-kontakt.
- Separat regulering av volum, bass og diskant på framsiden.
- Modul kan brukes som inngangskilde fra APS-40 eller autonom (kan velges på modul).
- Betjeningsknapper kan valgfritt tas av (med tang): Kan kun betjenes med skrutrekker (for å hindre uønsket endring).

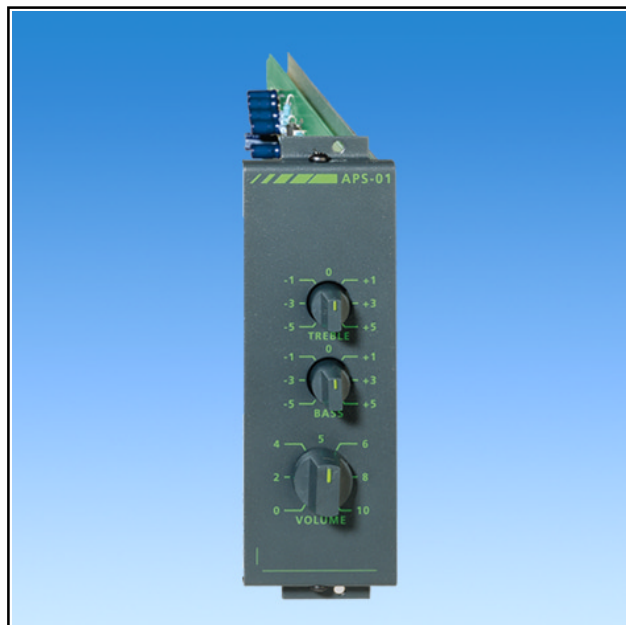


Tekniske spesifikasjoner


APS-01	
Inngang (valgbar på modul):	Mikrofon / Line / Aux.
Inngangsfølsomhet mikrofon	-63 / -53 dBm symm 200 ohm (kan kobles ut).
Inngangsimpedans mikrofon	200 Ohm.
Fantommatting for mikrofon	12V (kan kobles på mikrofon)
Inngangsfølsomhet. Line/Aux.	-10/0 dBm (kan kobles ut).
Inngangsimpedans. Line/Aux	47 kOhm.
Tilkoblingsmulighet	Symmetrisk eller asymmetrisk.
Fjernstyringer (ekstra)	Inn-/utkobling av forsterkerbankene og/eller prioritets-/forbikobling (VRS).
Aktivering av fjernstyringen	Ekstern lukket kontakt mellom pinne 4 og pinne 2 til kontakten DIN 5-polet
APS-02	
Inngang	Aux, mono (venstre og høyre sammen)
Inngangsfølsomhet	-10dBm (245 mV)
Inngangsimpedans	47 kOhm
Tilkobling	asymmetrisk
Utgang	Aux, mono, -10dBm (245 mV) for opptak
Opptak	fra NF-kanal 1-4 (kan velges på modulen)

Artikkelnummer	Beskrivelse
BRG-APS01	Universal inngangsmodul med forforsterker MIC / AUX
BRG-APS02	Inngangsmodul for musikkilder, med forforsterker

APS-01

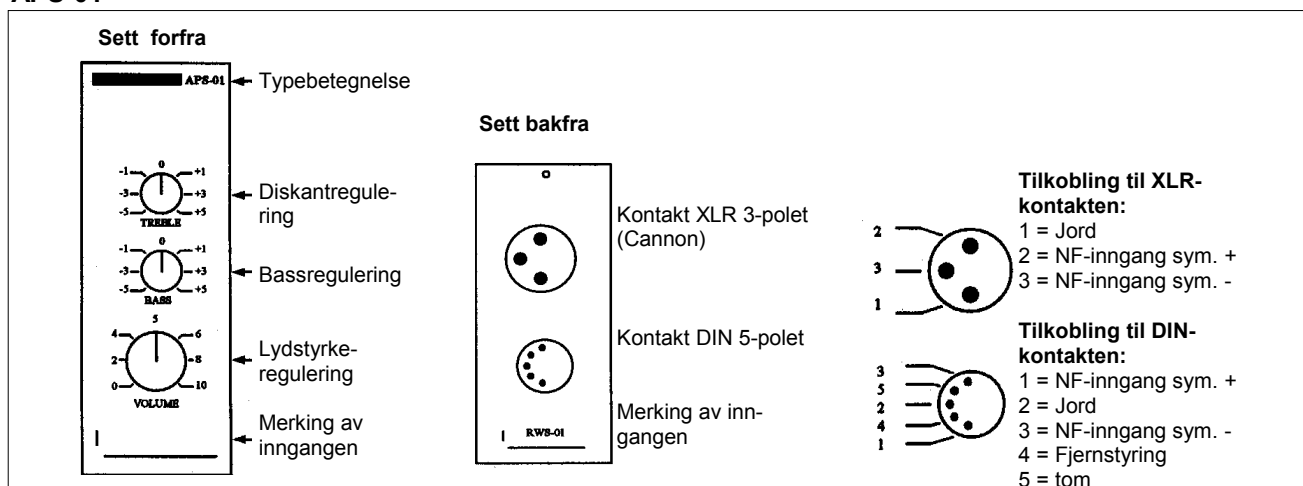

APS-02

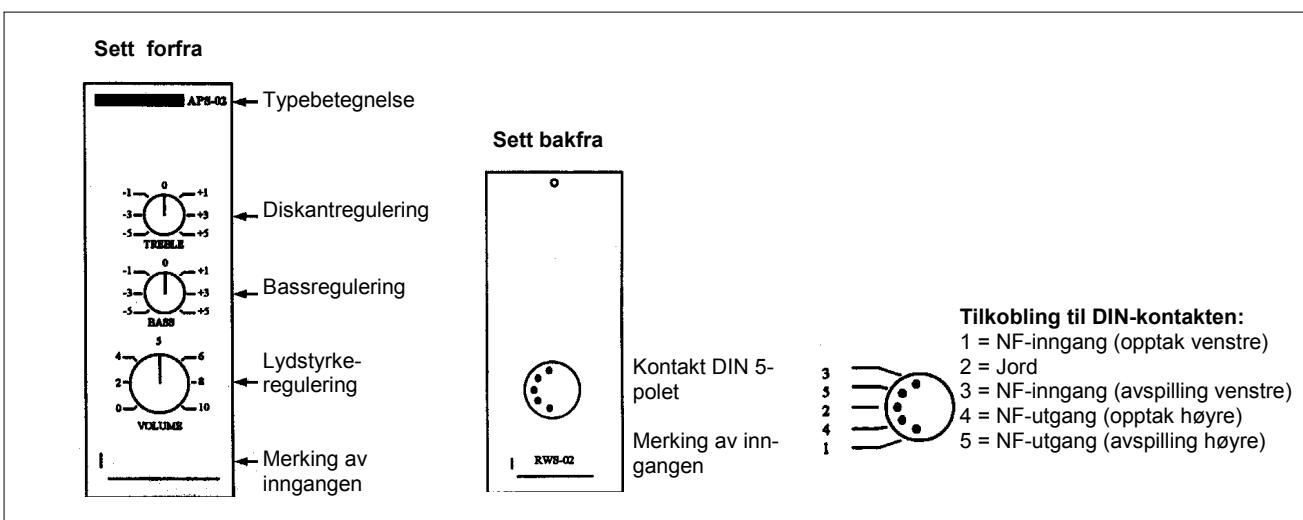

AutroVoice BR-200 er utviklet og produsert i samarbeide med



Autronica Fire and Security AS, Trondheim. Telefon: + 47 73 58 25 00, fax: + 47 73 58 25 01.

Oslo: 23 28 70 00, Moelv: 62 34 10 00, Tønsberg: 33 33 19 30, Bergen: 55 27 35 50, Stavanger: 51 84 09 00,

Kristiansand: 38 06 61 00, Harstad: 77 00 25 50.

Autronica Fire and Security AS, Oil & Gas, Stavanger. Telefon: + 47 51 84 09 00, fax: + 47 51 84 09 99.

www.autronicafire.no