

SIRENE/VISUELL ALARMORGAN UTENDØRS ADRESSERBAR - BBQ-230/IP

Interaktive branneteksjonssystemer Produktdatablad

Egenskaper

- Sirene/visuell alarmorgan beregnet for utendørs bruk
- Direkte tilkoplede detektorløyfer
- Automatisk adressering
- Konfigurerbart lydmonster
- For tilkopling til Autronicas interaktive branneteksjonssystemer
- Høy og lav volumsetting
- Innebygd kortslutningsskillebryter

Bruksområder

BBQ-230/IP er en adresserbar sirene/visuell alarmorgan som koples direkte til detektorløyfen. BBR-230/IP er designet for utendørs bruk (beskyttelsesgrad IP66).



Enheten gir flere avanserte lydmonstre i henhold til konfigurering.

Alle enhetene på samme detektorløyfe synkroniseres, slik at to sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.

Det maksimale antall sirener/visuell alarmorganer pr. detektorløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger.




Dimensjoner

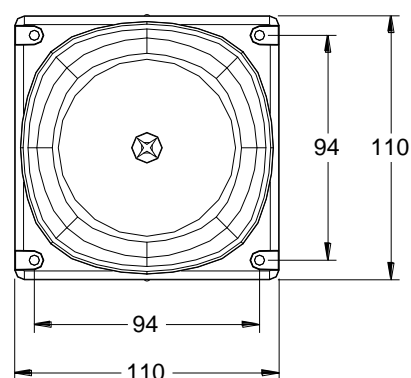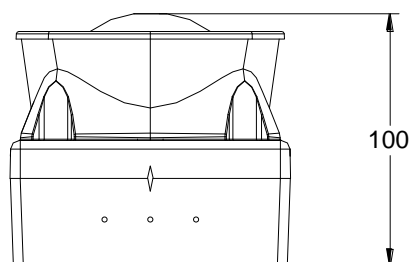


Tekniske spesifikasjoner	
Utforming	
Vekt	283g
Farge (RAL no.)	Rød 21-0301
Linsefarge	Transparent rød
Utførelse	Polert
Material type	ABS FR og PC
Installasjon	
Kabeltype	4 x 0.5 to 2.5mm ² MICC
Beskyttelsesgrad	IP66
Driftsforhold	
Spenningsområde (/s)	17 - 25VDC
Strømforbruk - Alarm total	Kun visuell alarmorgan: 4,68mA Sirene LP: 2,18mA Sirene HP: 4,44mA Maks: 9mA Sirene HP + visuell alarm organ: 8,6mA
Strømforbruk - Quiescent	330uA
Temperaturområde	-25 to +70C
Fuktighet	Kondenserende vann
Lydspesifikasjoner	
Operasjonell drift	Ref. AFS doc. BB-212
SPL @ 1m	Lmin=100dB(A) (17-25V)
Lavt volum	Lavt volum=90dB +/-3
Volum valg -høyt/lavt	Konfigurerbar fra panel
Synkronisering	Ja – pr. Detektorsløyfe
Tonetabell / detaljer	Se datablad/installasjonsmanual
Tonevalg	Konfigurerbar fra panel

Lysspesifikasjon	
Blink intensitet / lysutbytte	2 candela på akse @ 24V
Lysspredning	100% på akse / synlige sider
Blink frekvens /s	1Hz
Synkronisering	Ja – pr. Detektorsløyfe
Lyskilde / farge	LED / rød
Adressering	
Adresseringsmetode	Programvare
Godkjenninger	
Se https://produkt.autronicafire.com/produkter/	

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBQ-230IP	Sirene/visuell alarmorgan utendørs adresserbar

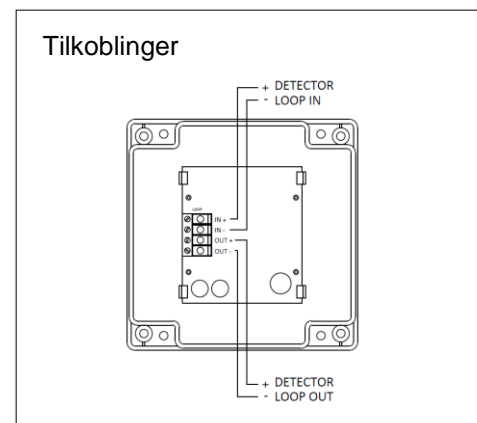


IP66



Bruk disse monteringshullene for å oppnå beskyttelsesgrad IP66

Bruk kabelnipler M20 for beskyttelsesgrad IP66



Dekningsområde

