

Egenskaper

- Tilpasset slukkesystem type BA-40
- 2-steps utløsebryter
- åpning av frontdeksel aktiverer akustisk alarm
- Knust glass aktiverer utløsning av alarm
- Brudd- og kortslutningsovervåket fram til siste enhet på manuell utløsekurs
- 2-tråds kabel mellom sentralenhet og første utløsebryter
- Kan testes ved testnøkkel
- Kan monteres direkte på standard veggboкс

Bruksområde

BW-20A er en manuell utløsebryter tilpasset Autronica sitt slukkesystem BA-40/ BA-45.

Utløsebryteren koples til styre- og overvåkningsenhet for slukkemiddel, BA-40, via 2-tråds kabel. En eller flere utløsebrytere kan koples til samme signal inngang.

Overvåknings- og aktiveringsmotstander er innmontert fra fabrikk.

Funksjoner

Åpning av plombert plexiglassdeksel aktiverer utløsealarm fra sentralenhet. Knust glass aktiverer utgang for utløsning av slukkemiddel.



Versjoner



- BW-20A: Standard tilpasset BA-40 slukkesystem

Tekniske spesifikasjoner

Vekt	175 g
Materiale	Termoplast
Farge	Gul
Dimensjoner	B x H x D = 92 x 104 x 46mm
Elektriske data:	
Brudd- og kortslutningsovervåket	2k endemotstand (R1)
1. alarm åpent lokk	625Ω (R1// R3)
Manuell utløsning	188Ω (R1//R3//R2)
Beskyttelsesgrad	IP 44D
Arbeidstemperatur	-30°C - + 70°C
Fuktighet (ikke-kondenserende)	Maks. 95 % RH
Vedlikehold	Bytt knust glass
Service	Bytt hvis defekt



Tilkoblinger

1 stk. Utløsebryter koplet til manuell utløseingang

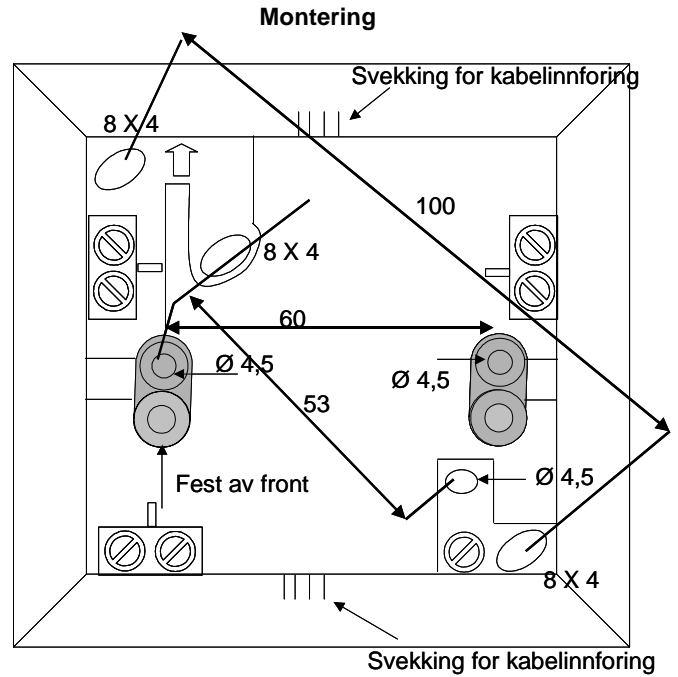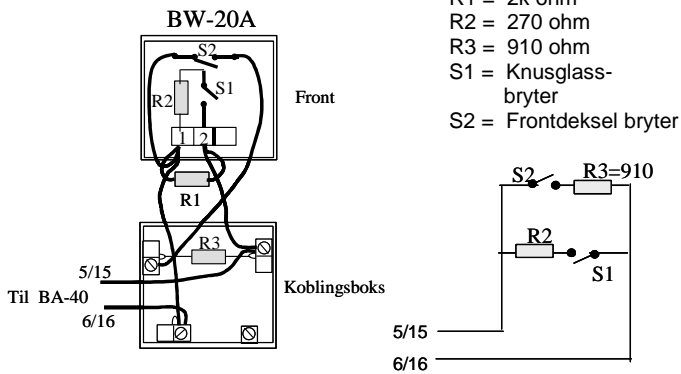

To eller flere utløsebokser tilkople manual utløseingang

Kun en boks tilkoblet manuell utløseingang. Endemotstand R1 monteres mellom 1 og 2. R2 og R3 er montert fra fabrikk.

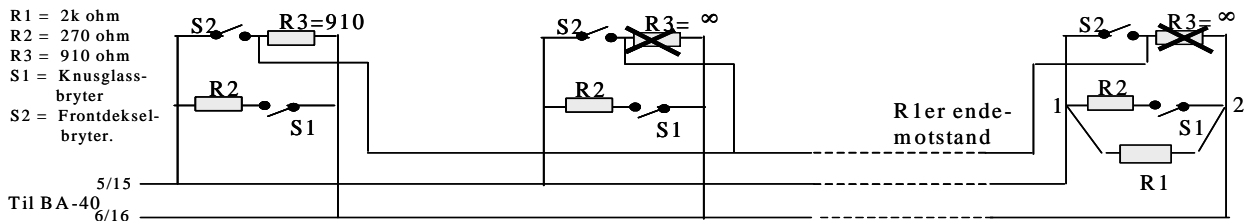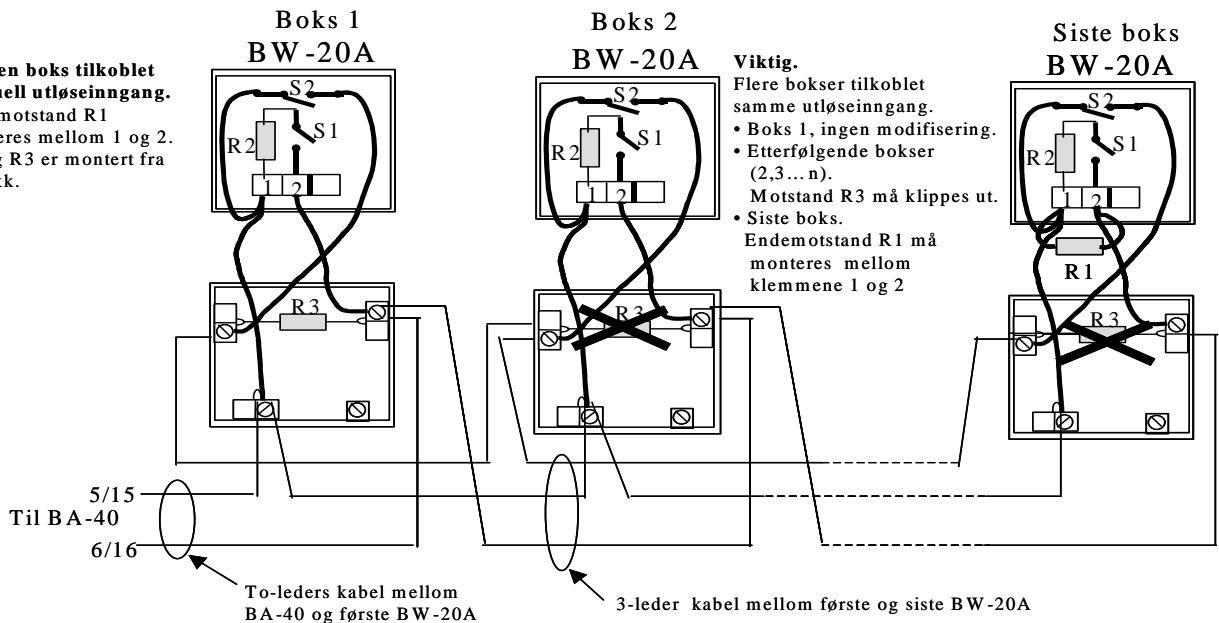

Autronica Fire and Security AS, Trondheim. Telefon: 73 58 25 00, fax: + 47 73 58 25 01.

Oslo: 23 28 70 00, Moelv: 62 34 10 00, Tønsberg: 33 33 19 30, Bergen: 55 27 35 50, Stavanger: 51 84 09 00,

Kristiansand: 38 06 61 00, Harstad: 77 00 25 50

Div. Oil & Gas, Stavanger: Telefon: 51 84 09 00, fax: 51 84 09 99

Besøk Autronica Fire and Security sine nettsider: www.autronicafire.com