





# LED-SPOT LS5

Nødllys  
Produktdatablad


Lyssterkt LED-ledelys for rømningsvei og antipanikk-områder



| LED-spot LS5                            | Elektronisk ballast-versjon                                 | Valgfritt   |
|---|---|---|
| KAPSLINGSMATERIALE / housing material   | Stålplate / sheet steel                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overvåking / monitoring</li> </ul> |
| HUSFARGE / housing colour               | RAL 9016 (hvit / white)                                     |   |
| LYSKILDE / illuminant                   | LED (220 lm)  |   |
| EFFEKT (AC/DC) / load (AC/DC)           | 8,5VA / 5,2W  |   |
| SPENNING / voltage                      | 230 V AC/DC   |   |
| KAPSLINGSKATEGORI / protection category | Innfelt / recessed: IP 20 • Utenpåliggende / ceiling: IP 40 |   |
| KAPSLINGSKLASSE / protection class      | I   |   |
| ARTIKKELNUMMER / article number         | LS5   |   |

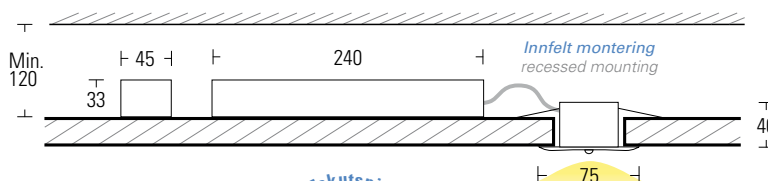

## Fotometriske data


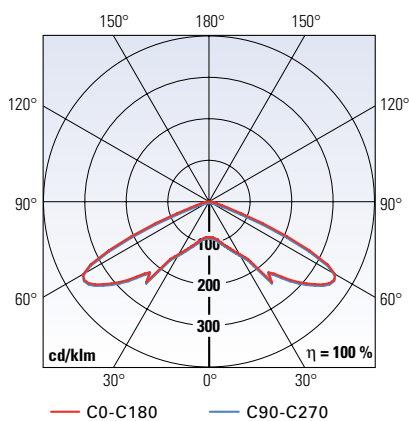


|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 116-SV-46217  | LL LED-spot LS5 EVG INNFELT    |
| 116-SV-46218  | LL LED-spot LS5 EVG UTENPÅL.   |
| 116-SV-46717  | LL LED-spot LS5 EVG_M INNFELT  |
| 116-SV-46718  | LL LED-spot LS5 EVG_M UTENPÅL. |
| 116-SVR-46718 | Pendel for LED-spot            |

| Elektronisk ballast-versjon                  |  |   | Akku-versjon |    |    |                              |                             |
|--|--|---|--------------|----|----|------------------------------|-----------------------------|
| uten overvåking<br><i>without monitoring</i> | med overvåking<br><i>with monitoring</i> | DALI-overvåking<br><i>DALI-monitoring</i> | 1h           | 3h | 8h | Autotest<br><i>auto-test</i> | BUS-test<br><i>BUS-test</i> |
| •  | •  | –   | –            | –  | –  | –                            | –                           |

## Belysning av rømningsveier / illumination of escape routes


EN 1838

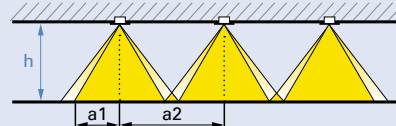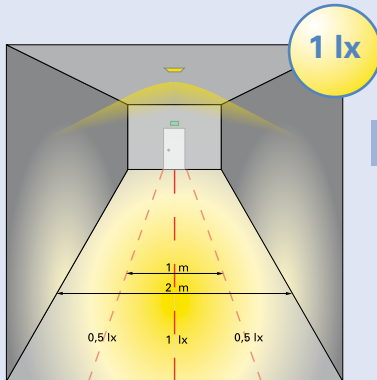

| h [m]<br>Høyde / height | a1 [m] | a2 [m] |
|-------------------------|--------|--------|
| 2,00                    | 3,75   | 9,00   |
| 2,50                    | 4,25   | 10,50  |
| 3,00                    | 4,50   | 11,75  |
| 3,50                    | 4,75   | 12,25  |
| 4,00                    | 4,25   | 10,00  |
| 4,50                    | 4,00   | 7,00   |

Flatebelysning > 60 m<sup>2</sup> (antipanikkbelysning)  
illumination of areas > 60m<sup>2</sup> (anti-panic illumination)


EN 1838

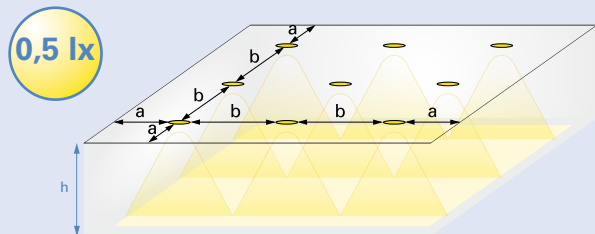

| h [m]<br>Høyde / height | a [m] | b [m] |
|-------------------------|-------|-------|
| 2,50                    | 4,00  | 9,50  |
| 3,00                    | 4,50  | 10,50 |
| 3,50                    | 4,75  | 12,00 |
| 4,00                    | 5,00  | 13,00 |
| 5,00                    | 5,50  | 15,00 |
| 6,00                    | 4,50  | 15,50 |
| 7,00                    | 2,00  | 13,50 |
| 8,00                    | 1,00  | 13,50 |
| 9,00                    | 1,00  | 13,50 |
| 10,00                   | 1,50  | 12,50 |

Belysning av salgsområder (f.eks. selvbetjeningslokaler)  
illumination of sales areas

EN 1838

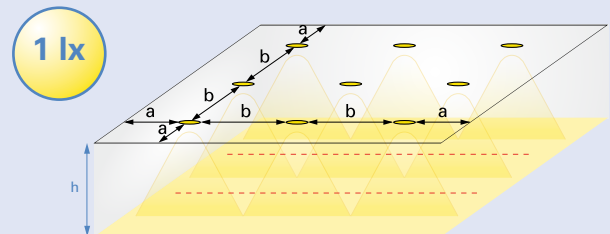

| h [m]<br>Høyde / height | a [m] | b [m] |
|-------------------------|-------|-------|
| 2,50                    | 3,50  | 8,50  |
| 3,00                    | 3,75  | 9,00  |
| 3,50                    | 3,75  | 10,50 |
| 4,00                    | 2,70  | 9,00  |
| 5,00                    | 1,00  | 9,50  |
| 6,00                    | 1,25  | 9,00  |
| 7,00                    | 2,00  | 8,00  |
| 8,00                    | 1,00  | 8,50  |
| 9,00                    | 1,25  | 8,00  |
| 10,00                   | 1,50  | 7,50  |

Avstandstabellen bygger på følgende faktorer:  
The distance table is based on the following factors:

Lyskilde / illuminant LED  
Vedlikeholdsfaktor / maintenance factor: 0,8  
Refleksjonsgrad / degree of reflection: 0  
Nøddlysfaktor = Lysstrømfaktor / emergency lighting factor = balance lumen factor

