


ML display 2000/G4


Nødlys
Produktdatablad

EVG-nødlys i diskret design.


Dimensjoner (mm)

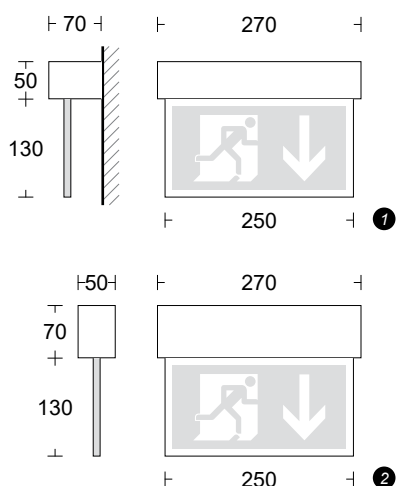


Montasje



Veggmontert



Takmontert



Wiremontert

Tekniske spesifikasjoner

Leseavstand	24 m
Kapslingsmateriale	Stålplate
Farge på kapsling	RAL 9016 (hvit)
Lyskilde	LED
Effektforbruk	10,0VA / 5,5W
Spenning	230V AC / DC
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100%
Beskyttelsesgrad	IP41

EVG-versjon

	uten overvåking	med overvåking	med Dali- overvåking
LED	–	•	–

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46170	ML DISPLAY 2000/G4_EVG VEGG
116-SV-46171	ML DISPLAY 2000/G4_EVG TAK
116-SV-46670	ML DISPLAY 2000/G4_EVG_M VEGG
116-SV-46671	ML DISPLAY 2000/G4_EVG_M TAK
OBS! SYMBOLPLATE MÅ ALLTID TAS MED NÅR DISPLAY-ARMATUR SKAL BESTILLES	
116-SVR-46100	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIGPIL NED
116-SVR-46101	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE
116-SVR-46102	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE
116-SVR-46103	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL NED
116-SVR-46104	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIGPIL HØYRE/VENSTRE
116-SVR-46106	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL OPP
116-SVR-46107	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL OPP
116-SVR-46108	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE OPP
116-SVR-46109	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE OPP
116-SVR-46110	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE NED
116-SVR-46111	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE NED
116-SVR-46112	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYRE/VENSTRE
116-SVR-46113	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYRE/VENSTRE
116-SVR-46105	ADAPTER FOR ÅPEN INSTALLASJON DISPLAY 2000
116-SVR-46121	FLAGGADAPTER DISPLAY 2000/4
116-SVR-46124	WIRE MONT.KIT 1,5m