
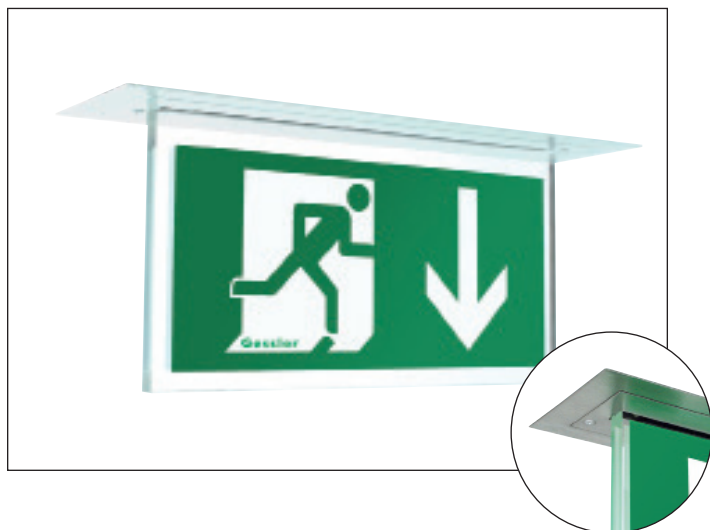


# ML display 3000/G5

Nødlis  
Produktdatablad

Nødlis i enkel design for innfelt takmontasje.

## Dimensjoner (mm)

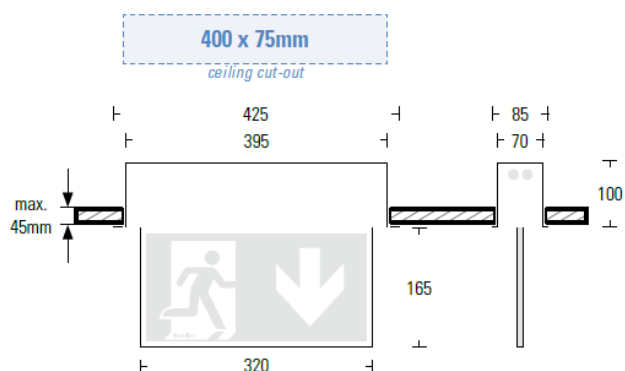


Mulighet for  
kapsling i rustfritt stål



Rask og enkel installasjon av eksterne terminaler inkl. stressavlastning

## Montasje



Takmontert

Tekniske spesifikasjoner		
	EVG-versjon	Akku-versjon
Leseavstand	31 m	
Kapslingsmateriale	Stålplate	
Farge på kapsling	RAL 9016 (hvit)	
Lyskilde	LED	
Effektforbruk	5,1 W	–
Spenning	230V AC / DC	230V AC
	–	3,6 V - 2,5 Ah
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100%	
Beskyttelsesgrad	IP20	
Vekt	2,3 kg	2,7 kg

	EVG-versjon			Akku-versjon				
	uten overvåking	med overvåking	med Dali- overvåking	1 t	3 t	8 t	med autosjekk	BUS- Control
LED	–	•	–	•	–	–	–	•

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46175	ML DISPLAY 3000/G5 EVG TAK (INNFELT)
116-SV-46675	ML DISPLAY 3000/G5 EVG_M TAK (INNFELT)
116-SV-36175	ML DISPLAY 3000/G5_BC TAK (INNFELT)
116-SVR-46130	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL NED
116-SVR-46131	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE
116-SVR-46132	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE
116-SVR-46133	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL NED
116-SVR-46134	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYRE/VENSTRE
116-SVR-46138	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE OPP
116-SVR-46139	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE OPP
116-SVR-46140	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE NED
116-SVR-46141	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE NED
116-SVR-46142	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYDRE VENSTRE OPP
116-SVR-46143	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYRE VENSTRE NED