



MERLIN ADRESSEMODUL FOR NØDLYS MLB10

Nødlssystemer
Produktdatablad

Merlin armaturmodul til overvåking av enkeltarmatur.

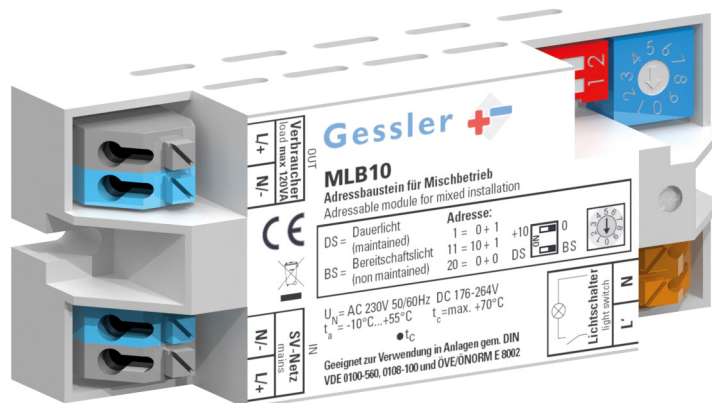


ARMATURMODUL	MLB10	MÅL
KAPSLINGSMATERIALE / casing material	Polykarbonat / polycarbonate	
NETT- / NØDTILKOPLING mains / emergency connection	230 V AC / 220 V DC (+/- 20 %)	
OMGIVELSESTEMPERATUR ambient temperature	-10 °C til +55 °C	
EFFEKTOMRÅDE / performance range	2-120 W	
ADRESSEOMRÅDE / address range	1 til 20	
KAPSLINGSKLASSE / protection class	I	
BESKYTTELSESGRAD / protection type	IP 20	
ARTIKKELNUMMER / article number	MLB10	

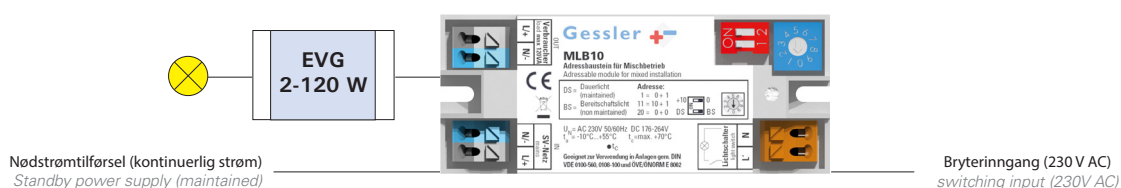

Ved å bruke Gessler MLB10-modulen kan man få de tre kurs-typene (bryterstyrt) i én kurs. Dette innebærer en betydelig besparelse ved installeringen og reduserer brannlasten. Modulen kan brukes i AC- og DC-nett.

De tilkoblede armaturene kan overvåkes og gjøres strømførrede med signalinngang sammen med den generelle belysningen. Kommunikasjonen skjer i tilførselslinjen fra det sentrale batterisystemet. Hvis en enkelt lampe faller ut, kan den sentrale plasseringen vises på sentralanleggets display.

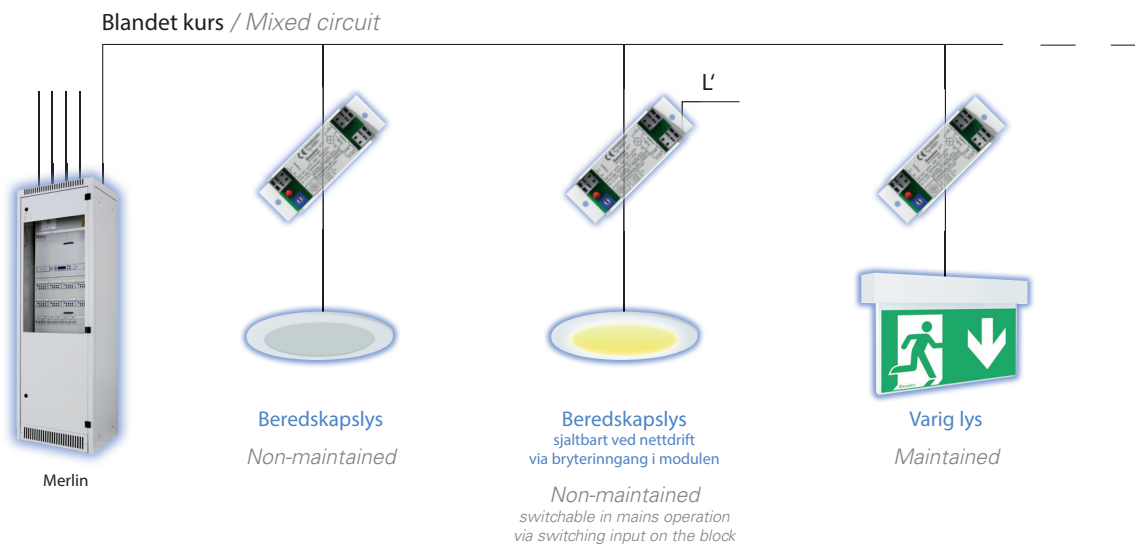

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46555	MLB10 Merlin adressemodul