

SOKKELSIRENE ADRESSERBAR, BBR-130

Interaktive branneteksjonssystemer Product Datasheet

Egenskaper

- Sokkelsirene med detektorsokkel beregnet for innendørs bruk.
- Direkte tilkoplede detektorsløyfen
- Automatisk adressering
- Konfigurerbart lydmonster
- Høyt lydtrykk
- For tilkopling til Autronicas interaktive branneteksjonssystemer
- Høy og lav volumsetting
- Innebygd kortslutningskillebryter

Bruksområder

BBR-130 er en kombinert detektorsokkel og adresserbar sirene som tilkoples direkte til detektorsløyfen. Standardversjonen er designet for innendørs bruk (Beskyttelsesgrad IP22).



Alle sirener på samme detektorsløyfe synkroniseres, slik at sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.

Det maksimale antall sirener pr. Detektorsløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger.

Den totale høyden avhenger av detektortype. Detektor er ikke inkludert.



Dimensjoner

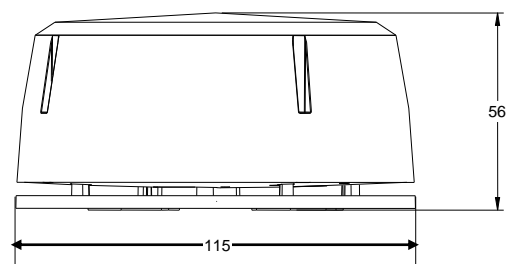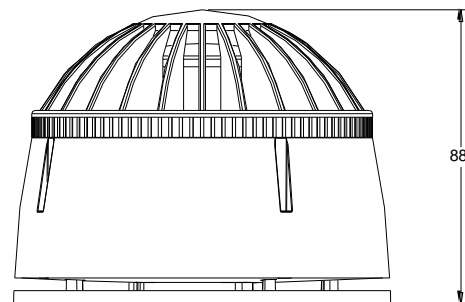

Tekniske spesifikasjoner	
Utforming	
Vekt	230 g
Farge	Transparent
Lens colour	Transparent
Utførelse	Polert
Materiale	ABS FR Polycarbonate
Installasjon	
Kabeltilkopling	4 x 0.5 til 2.5mm ² MICC
Beskyttelsesgrad	IP22
Detektor last til sokkel	Ja
Driftsforhold	
Driftspenning område (/s)	17 - 25VDC
Strømtrekk - Alarm total	Alarm LP: 2,15mA Alarm HP: 4,3mA Max: 4,3mA
Strømtrekk - Quiescent	260uA
Temperaturområde	-15 to +70 C
Fuktighet (ikke kondenserede)	Relativ fuktighet 0% to 90%

Lydspesifikasjoner	
Operasjonell drift	Ref. AFS doc. BB-212
SPL@1m	Max=90dB(A) +/-3 (17-25V)
Lavt volum	Lavt volum=80dB +/-3
Volumvalg høyt/lavt	Konfigurerbar fra panel
Synkronisering	Ja – pr. Detektorsløyfe
Tonetabell / detaljer	Se konfigureringsmanual for panel
Tonevalg	Konfigurerbar fra panel
Adressering	
Adresseringsmetode	Programvare
Godkjenninger	
Se https://produkt.autronicafire.com/produkter/	

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBR-130	Sokkelsirene adresserbar
116-BW-227	Lokk for detektorsokkel
116-BW-240	Dyp monteringsplate sokkelsirene

