

BR-210/45 - Operatørpanel for BR-45

AutoVoice
Produktdatablad

Egenskaper

- Høyeste prioritet i systemet
- Overvåket brannmannsmikrofon med spiralkabel for manuelle meldinger
- Funksjonsknapper for start/stopp av evakueringsmelding
- Signaliserende LED-indikatorer for aktivert evalueringsmelding, feil og drift
- På vegg- eller innfelt montasje, rackmontasje i standard 19" kabinett

Beskrivelse

BR-210/45 er et operatørpanel for AutoVoice BR-45 systemet. Panelet har funksjonsknapper for manuell start av evakueringsmelding, samt tilbakestilling. En LED-indikator signaliserer aktivert evakueringsmelding. LED-indikatorer signaliserer også feil i systemet.

Panelet er utstyrt med en brannmannsmikrofon. Mikrofonen benyttes for å gi manuelle meldinger i bygget. Denne har høyeste prioritet i systemet, og vil dermed alltid bryte inn, også under alarm, for å gi direkte beskjeder.

Panelet er for øvrig utstyrt med en fysisk lås som kan åpnes ved hjelp av en brannmannsnøkkel.



Tekniske spesifikasjoner

Maks avstand mellom BR-210/45 og BR-45-sentral	100 m
Kabel mellom BR-210/45 og BR-45-sentral	BRG-GZ928 og signalkabel

LED-indikatorer


Evakuering	Evakueringsmelding aktiv
Feil	Feil på BR-45 sentralen
Nett	Sentralen har 24/230V tilførsel

Knapper

Evakuering	Starter forhåndsinnspilt evakueringsmelding
Avstill	Stopper evt. forhåndsinnspilt evakueringsmelding

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BR-210/45	Operatørpanel for BR-45

Dimensjoner

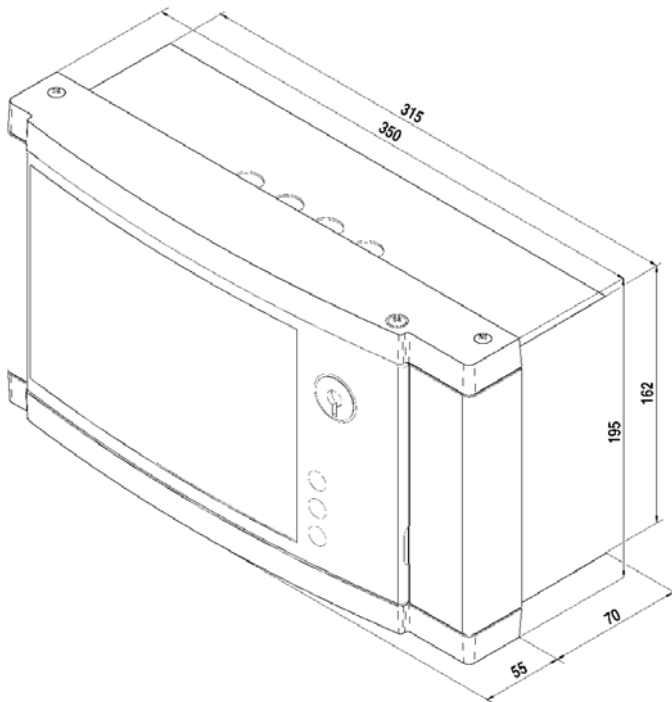

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no