



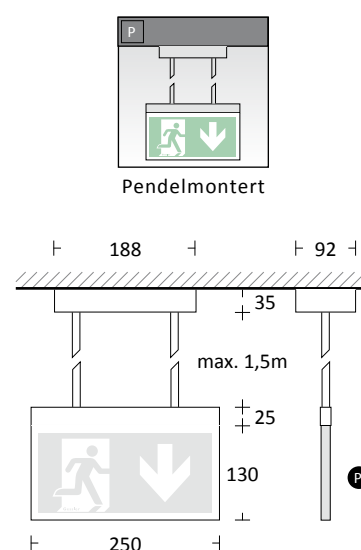
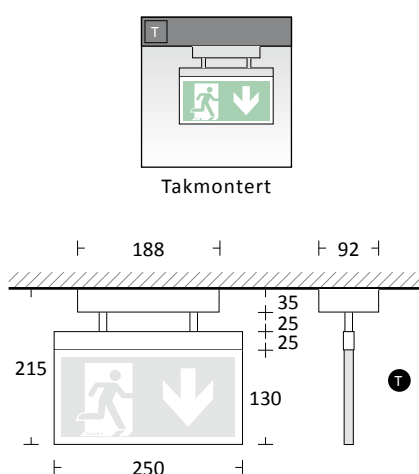
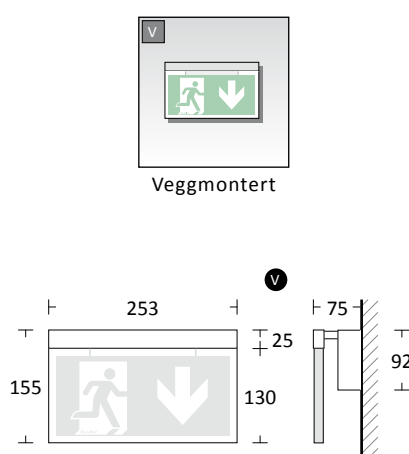
# DISPLAY 9000




Nødlis  
Produktdatablad

## Dekoratív LED markeringslys i børstet stål



DISPLAY 9000	EVG-versjon	Akku-versjon	Opsjon
Leseavstand	24 m		<ul style="list-style-type: none"> <li>Betongstøpt</li> </ul>  <p>DG6_BET</p> 
Kapslingsmateriale	Rustfritt stål		
Overflate	Børstet		
Lyskilde	LED		
Strømtilkobling (AC/DC)	5,9VA / 2,8W	-	
Spenning	230V AC/DC	230V AC	
NiMH-batteri	-	4,8V / 0,8Ah	
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100%	50%	
Beskyttelsesgrad	IP 41		
Beskyttelsesklasse	I		




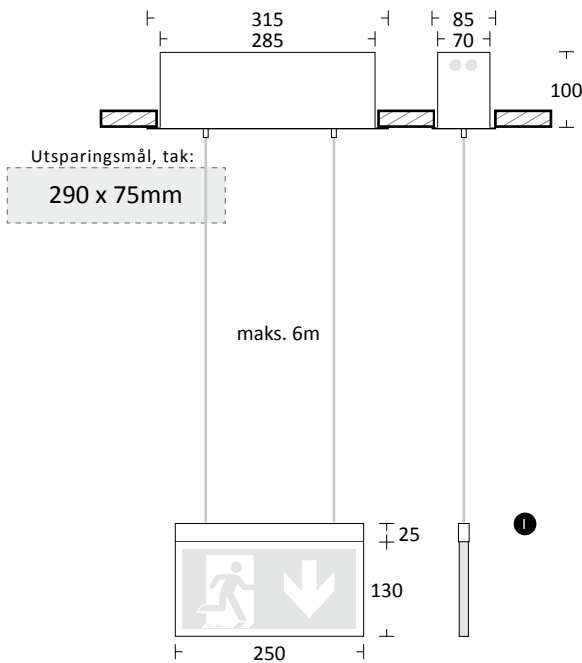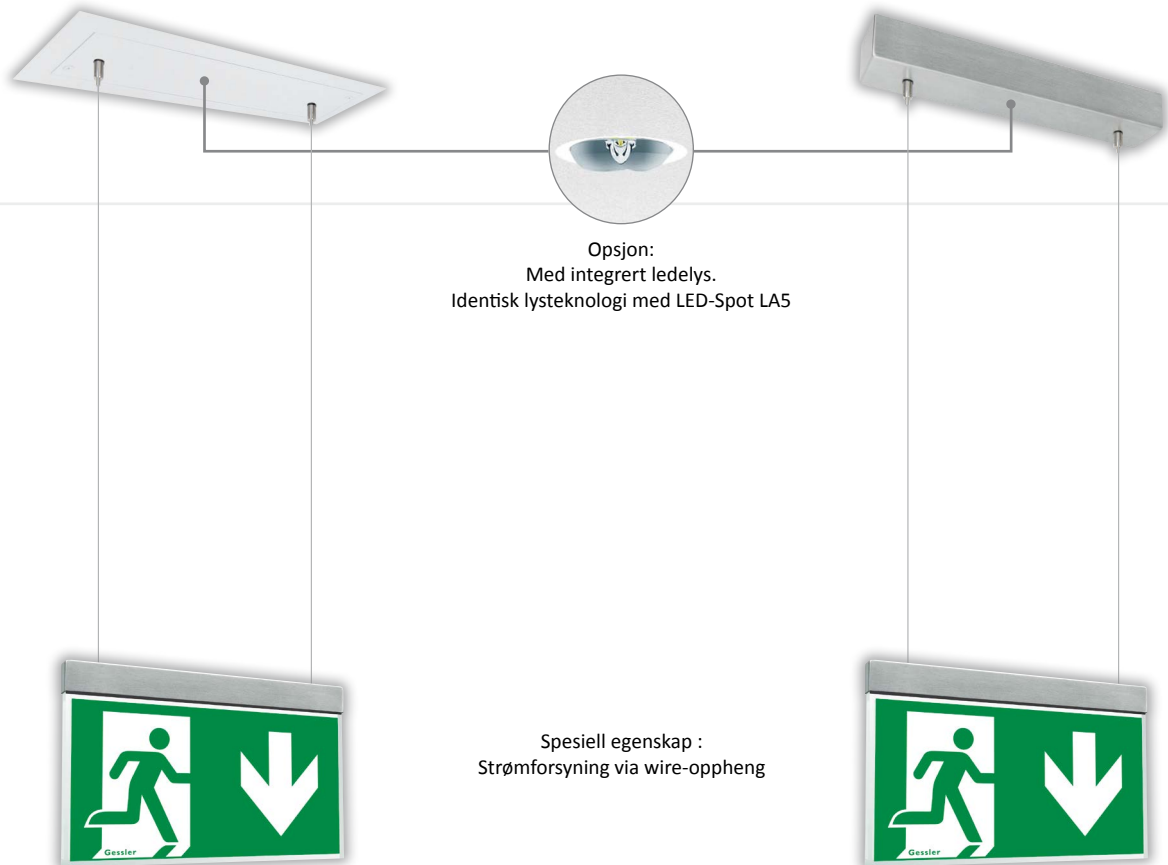

Wire-montering,  
utenpåliggende



Wire-montering,  
innfelt

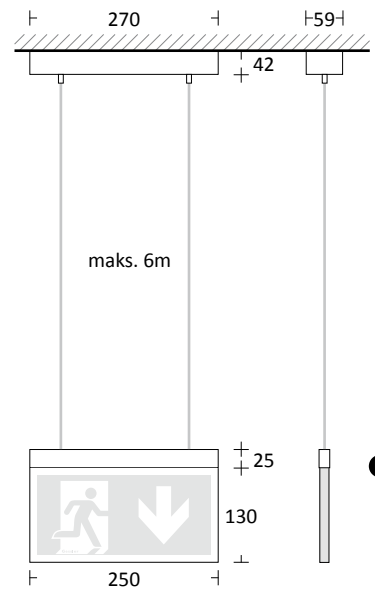

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46178	ML DISPLAY 9000 tak - wire
116-SV-46179	ML DISPLAY 9000 innfelt - wire