

VEGGMONTERT HØYTTALER ABT-W6W

AutoVoice

Produktdatablad

Egenskaper

- Overholder EN 54-24
- Samsvarssertifikat: 1438-CPR-0699
- Overholder standarden BS5839-8 (termisk beskyttelse)
- Rask og enkel montering
- Moderne og elegant design
- Gjengir både tale og musikk med høy kvalitet
- Perfekt for veggmontering
- 6 W transformator med flere grener som sikrer nøyaktig valg av utgangseffekt



Produktoversikt

ABT-W6W er en elegant høyttaler med flere funksjoner som er utformet for å garantere de høyeste akustiske parameterne. Høyttaleren kan monteres enten på veggen eller i taket.

Høyttalerne våre er perfekte i alle gangveier og trapper i kjøpesentre, kontorer, skoler, hoteller, sykehus og industribygg. Høyttaleren passer godt med alt interiør og er nesten usynlig takket være de små dimensjonene og den fine hvite finishen. Høyttaleren tilbyr justerbar strømrregulering gjennom tilkobling til gjeldende transformatorgjenginger og tillater dermed egnet akustisk trykk (lydnivået) innenfor områder med lydemisjon – tilstrekkelig for de akustiske forholdene som eksisterer i disse områdene.

For å sikre 100 % overholdelse av de høyeste kvalitetsstandardene tester vi høyttalerne våre med de grundigste rutinene for å sikre god lydgjengivelse, sikkerhet og pålitelighet. De er også anbefalt for bruk i alle høyttaleranlegg.




Teknisk spesifikasjon


Elektro	
Nominell effekt, W	6
Tilkoplinger 100 V ledning i samsvar med EN 54-24, W	6 / 3 / 1,5 / 0,75
Tilkoplinger 100 V ledning, W	3 / 1,5 / 0,75 / 0,37
Transformatorimpedans ved 100 V, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Driverimpedans, Ω	8
Effektivt frekvensområde, Hz	130 – 20 000
Sensitivitet ved 4 m, 1 W, dB	78
SPL ved 4 m, nominell effekt, dB	84
SPL ved 1 m, 1 W, dB, testsignal båndbredde 300 Hz – 6 kHz	90
SPL ved 1 m, nominell effekt, dB, testsignal båndbredde 300 Hz – 6 kHz	96
Horisontal dispersjon ved 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	320 / 160 / 95 / 70
Vertikal dispersjon ved 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	290 / 140 / 100 / 70
Miljø	
Miljøtype / IP-klassifisering i samsvar med EN 54-24	A / IP21C
IP-klassifisering	32
Min. / maks. omgivelsestemperatur	-10 °C / 55 °C
Mekanisk	
Mål, mm	254 × 196 × 78
Nettovekt, kg	1,8
Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	MDF
Montering	Skrue
Alternativ	
For overvåkning av DC-ledning	Kondensator (ABT-W6WC)
Ease-modell	✓

Produktnavn	Artikkelnummer	Beskrivelse
ABT-W6W	116-ABT-W6W	Veggmontert høyttaler

Måltegninger (mm)

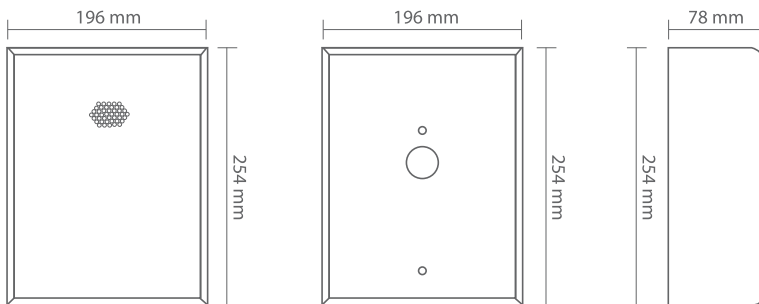

Frekvensbånd

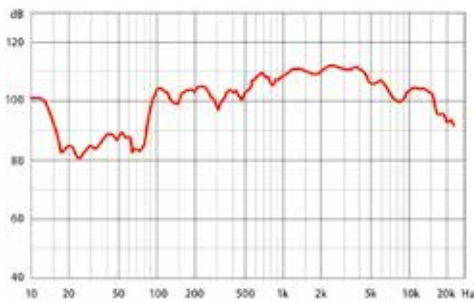

Sektordiagram med retningsegenskaper

