

FAST MONTERINGSBRAKETT 45 GRADER – BGMB45 FOR BG-301 FLAMMEDETEKTOR

Produktdatablad

Egenskaper


- Gjør det lett å montere AutoFlame IR3 flammedetektor BG-301 på veggen
- Peker nedover i en fast vinkel på 45 grader
- Utendørs kan det brukes en værbrakett
- Robust pulverlakkert aluminium

Beskrivelse/bruksområde

Den faste monteringsbraketten brukes til å montere AutoFlame IR3 flammedetektor på veggen.

Når den er montert, vil flammedektoren peke nedover i en fast vinkel på 45 grader.


Flammedektoren kan monteres direkte på monteringsbraketten for innendørs bruk, eller sammen med en værbrakett, delenr. 116-BGWB , for utendørs bruk. Skruer til montering av detektoren medfølger.

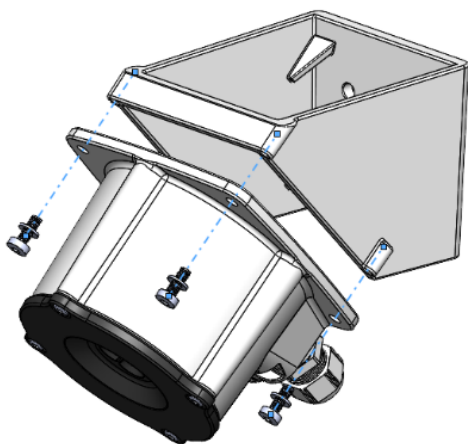

Braketten med flammedektoren sett fra siden.
Innendørs bruk



Du finner mer informasjon i «Teknisk håndbok» for AutoFlame IR3 flammedetektor BG-301.

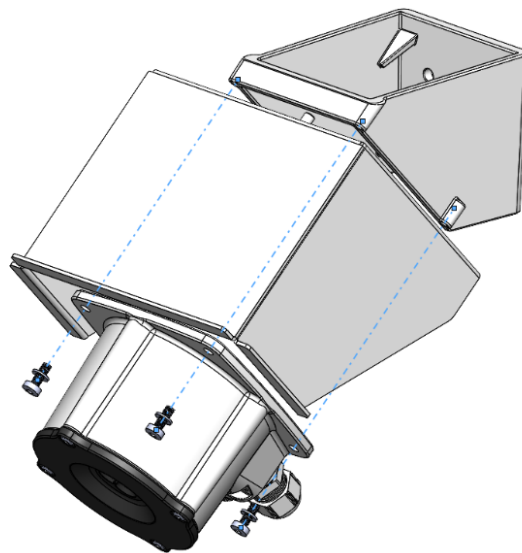

Braketten med værbraketten og flammedektoren sett fra siden.
Utendørs bruk


Tekniske spesifikasjoner	
Dimensjoner	(se dimensjonstegning)
Vekt	530 g
Materialer	Aluminium
Farge	RAL 9003
Monteringsskruer for detektor	4 x MASKINSKRUE TX ISO 14583 M5 X 12 mm A4 4 x LÅSESKIVE – DIN 6798A – 5,3 mm – A4

Tilbehør – artikkelnummer

Navn	Artikkelnummer	Beskrivelse
Fast monteringsbrakett, 45 grader for BG-301 flammedetektor	116-BGMB45	Til volumetrisk overvåking, fikserer flammedetektoren i en vinkel på 45°. 4 monteringskruer og låseskiver for montering av detektoren medfølger
Annet tilbehør		
Monteringsbrakett med kuleledd for BG-301 flammedetektor	116-BGBJMB	Med kuleleddet på braketten kan du justere braketten/branddetektoren fleksibelt både vertikalt og horisontalt. 4 monteringskruer og låseskiver for montering av detektoren medfølger
Værbrakett for flammedetektor BG-301	116-BGWB	Til utendørs bruk

Dimensjoner (mm)

Hulldimensjoner for veggmontering

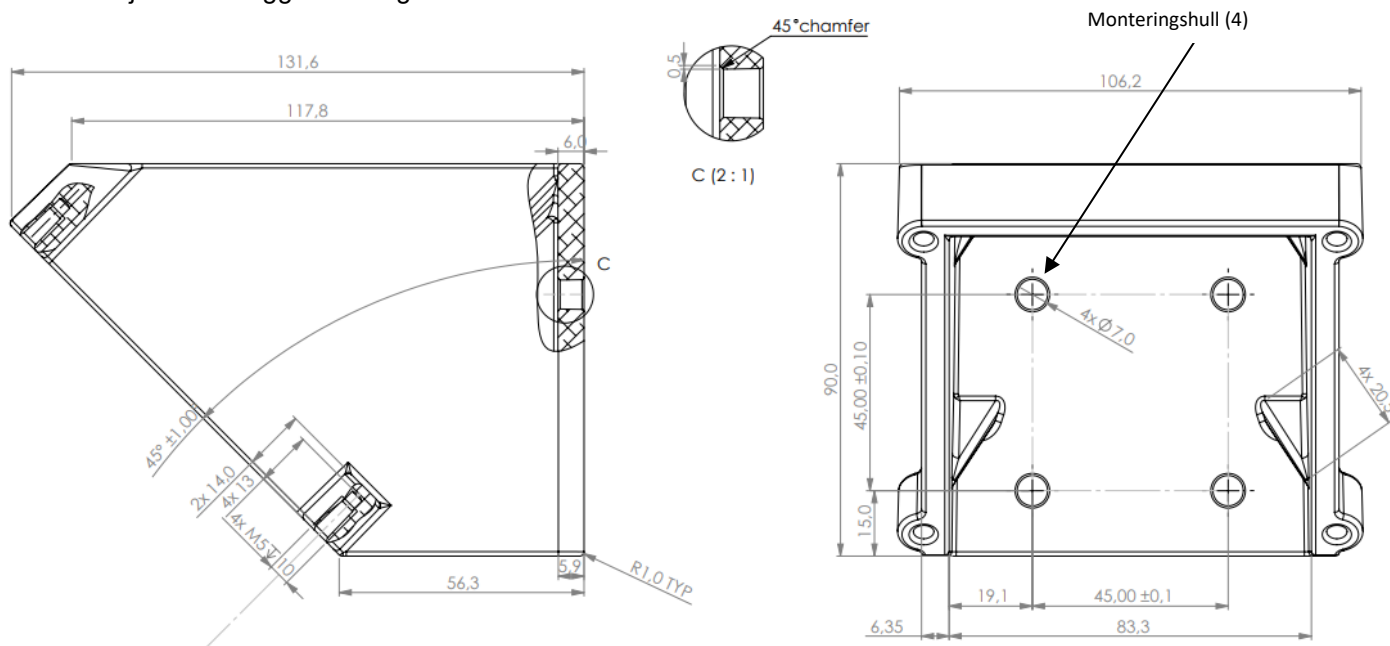

Fast monteringsbrakett

