

Nødlysarmatur med lysåpning nedover.

Med en størrelse på 60 cm x 30 cm x 9,5 cm og en leseavstand på 56 meter er Lumina 2000/17 svært godt egnet for blant annet kjøpesentre, jernbanestasjoner og flyplasser.



Tekniske spesifikasjoner

	System-versjon	Akku-versjon
Leseavstand	56 m	
Beskyttelsesgrad	IP41	
Beskyttelsesklasse	I	
Kapslingsmateriale	Aluminium	
Farge på kapsling	RAL 9016 (Traffic White)	
Koblingsklemme	3 x 2,5 mm ² for gjennomgangskobling	
Lyskilde	LED	
Omgivelsestemperatur	-20 °C - +40 °C	0 °C + +40 °C
Effektforbruk (AC/DC)	13,2 VA/6,7 W	
Spenning	230 V ± 10%, 50/60 Hz /176-275 V DC	230 V ± 10%, 50/60 Hz
Batteri		3,6 V/4 Ah (NiCd)

Artikkelnummer

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46666	Lumina 2000/17 Vegg (inkl. Merlin adressmodul MLB10 og symbolplate pil venstre)
116-SV-46668	Lumina 2000/17 Tak (inkl. Merlin adressmodul MLB10 og symbolplate pil venstre)
116-SV-46047	Lumina 2000/17 Flagg (inkl. Merlin adressmodul MLB10, uten symbolplate)
116-SV-46075	Lumina 2000/17 Pendel (inkl. Merlin adressmodul MLB10, uten symbolplate)


Andre varianter er tilgjengelige på forespørsel.

Tilbehør


Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46092	Symbolplate Lumina 17, 56 m, ensidig, pil ned
116-SV-46093	Symbolplate Lumina 17, 56 m, ensidig, pil høyre
116-SV-46094	Symbolplate Lumina 17, 56 m, ensidig, pil venstre
116-SV-46095	Symbolplate Lumina 17, 56 m, ensidig, pil opp

Dimensjoner (mm) og montasje


Veggmontasje

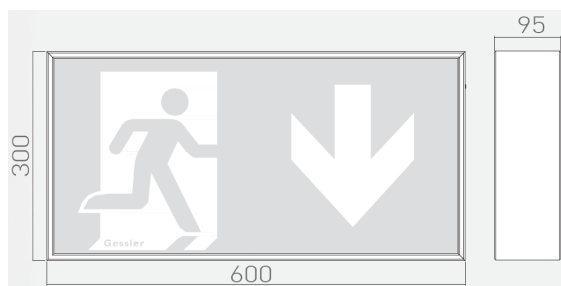

Wiremontasje

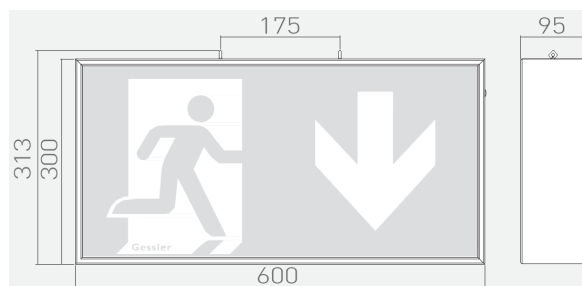

Takmontasje

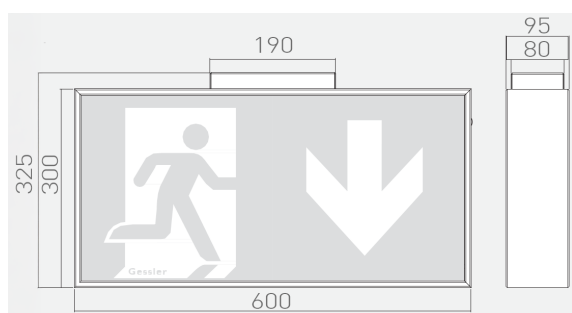

Flaggmontasje



Pendelmontasje

