

4-kanals teknologi og I²C BUS-logikk

Digital talelagermodul

For inn- / avspilling av inntil 99 tekster med første-klasses gjengivelseskvalitet (alarm- og evakueringsmeldinger, reklamemeldinger, etc.)

100% sikkerhet, 100% digital lagring med spenningsuavhengig dataminne i Flash-EEPROM (med hardware.) Slettesperre for viktige meldinger.

- For opptak og avspilling av inntil 99 forskjellige meldinger av vilkårlig varighet (reklamemeldinger, alarm- og evakueringsinstruksjoner, repeterende meldinger).
- Betjening ved hjelp av enkel, integrert menystyring med LCD-display.
- Innebygget koblingsur for start/stopp av de enkelte meldingene, eller for aktivering av diverse forhåndsvalgte meldinger til forhåndsbestemte tidspunkter. Tidsstyring av inntil 32 forskjellige meldinger er mulig.
- Timer-funksjon (reklamespots) fra 1 min. til 60 min.
- Kan kombineres med for-signal (alarmsirene/gong) ved hjelp av modul APS-07, APS-08, APS-09.
- Innebygget sirene/gong for alarmgrupper.
- Fjernaktivering av hver enkelt melding er mulig, med automatisk innkobling av sentralene (APS-52) eller fra grensesnitt RS-232.
- Opptak: Fra mikrofonpult APS-300 eller separat kassett/CD-spiller (-10dBm).
- Separat regulering av volum, bass og diskant på framsiden.
- Tilhørende tilkoblingsmodul RWS-24 med pluggbar klemmeliste, 5-polet.
- Betjeningsknapper kan valgfritt tas av (med tang). Kan kun betjenes med skrutrekker (for å unngå uønsket endring).




Tekniske spesifikasjoner

Båndbredde	6400 Hz
Antall tekster:	Maks 99 (med variabel lengde)
Total kapasitet	960 sek.
Innhold minne	med Flash-EEPROM
Internt ur for automatisk aktivering av melding	Dag/time/minutt
Alarmgrupper	8
Antall meldinger pr. alarmgruppe	max. 5
Intervalltid (pause mellom 2 meldinger i meldingsrekkefølgen)	1 - 60 min.
Meldingsrekke	består av maks. 32 tekster (programmerbar)
Fix-programmer (bestemt melding til bestemt tid)	4
Mulighet for aktivering av meldingene 77 til 99	Selektivt med koblings- og styremodul APS-5x
Opptak	Med mik-pult APS-300 eller eksternt toneapparat (inngang -10 DBm med int. mulighet for innstilling av lydstyrke).



Artikkelnummer	Beskrivelse
BRG-APS24	Digitalt talelager

APS-24

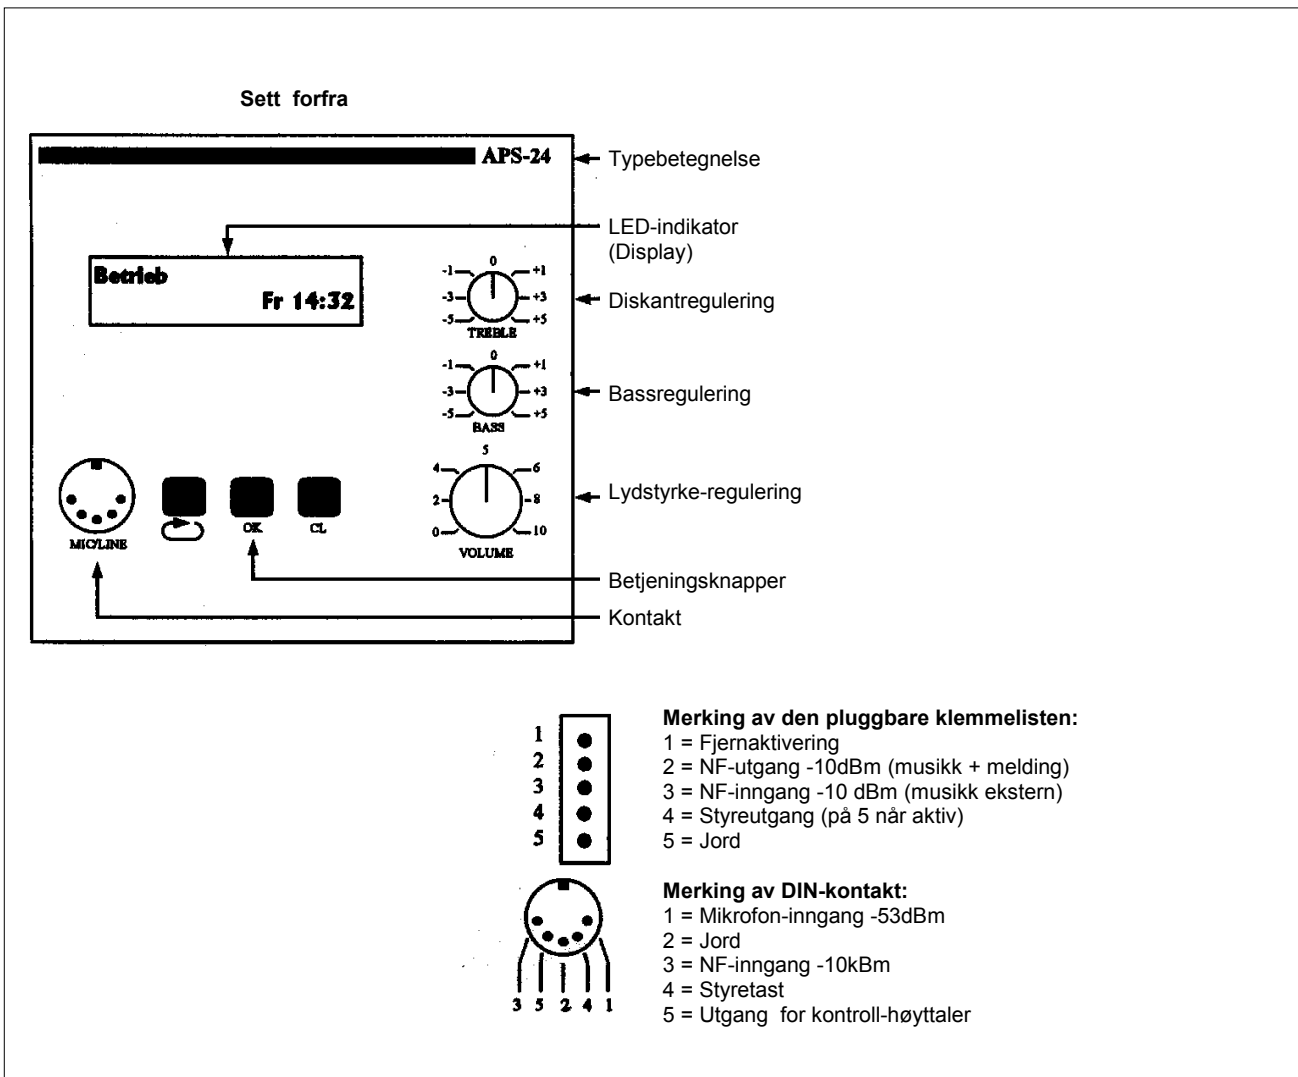

AutoVoice BR-200 er utviklet og produsert i samarbeide med



Autronica Fire and Security AS, Trondheim. Telefon: + 47 73 58 25 00, fax: + 47 73 58 25 01.

Oslo: 23 28 70 00, Moelv: 62 34 10 00, Tønsberg: 33 33 19 30, Bergen: 55 27 35 50, Stavanger: 51 84 09 00,

Kristiansand: 38 06 61 00, Harstad: 77 00 25 50.

Autronica Fire and Security AS, Oil & Gas, Stavanger. Telefon: + 47 51 84 09 00, fax: + 47 51 84 09 99.

www.autronicafire.no