

# SIRENE UTENDØRS ADRESSERBAR - BBR-230/IP

Interaktive branneteksjonssystemer  
Produktdatablad

## Egenskaper

- Sirene beregnet for utendørs bruk
- Direkte tilkoplede detektorsløyfen
- Automatisk adressering
- Konfigurerbart lydmonster
- For tilkopling til Autronicas interaktive branneteksjonssystemer
- Høy og lav volumsetting
- Innebygd kortslutningskillebryter

## Bruksområder

BBR-230/IP er en adresserbar sirene som koples direkte til detektorsløyfen. BBR-230/IP er designet for utendørs bruk (beskyttelsesgrad IP66).



Sirenen gir flere avanserte lydmonstre i henhold til konfigurering.

Alle sirener på samme detektorsløyfe synkroniseres, slik at to sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.


Det maksimale antall sirener pr. detektorsløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger.



## Dimensjoner

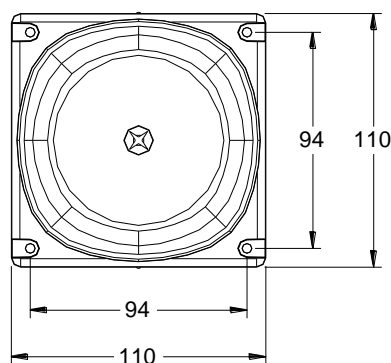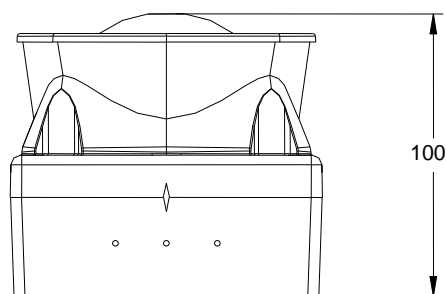

Tekniske spesifikasjoner	
<b>Utforming</b>	
Vekt	280g
Farge (RAL no.)	Rød 21-0301
Utførelse	Polert
Materiale	ABS FR and PC
<b>Installasjon</b>	
Kabeltilkoping	4 x 0.5 to 2.5mm <sup>2</sup> MICC
Beskyttelsesgrad	IP66
<b>Driftsforhold</b>	
Driftspenning område ( /s )	17 - 25VDC
Strømforbruk - Alarm total	Alarm LP: 2,18mA Alarm HP: 4,44mA Max: 5mA
Strømforbruk - Quiescent	330uA
Temperaturområde	-25 to +70C
Fuktighet	Kondenserende vann
<b>Lydspesifikasjoner</b>	
Operasjonell drift	Ref. AFS doc. BB-212
SPL @ 1m	Max=100dB(A) +/-3 (17-25V)
Lavt volum	Lavt volum=90dB +/-3
Volum valg -høyt/lavt	Konfigurerbar fra panel
Synkronisering	Ja – pr. detektorsløyfe
Tonetabell / detaljer	Se konfigureringsmanual for panel
Tonevalg	Konfigurerbar fra panel
<b>Adressering</b>	
Adresseringsmetode	Programvare
<b>Godkjenninger</b>	
Se <a href="https://produkt.autronicafire.com/produkter/">https://produkt.autronicafire.com/produkter/</a>	

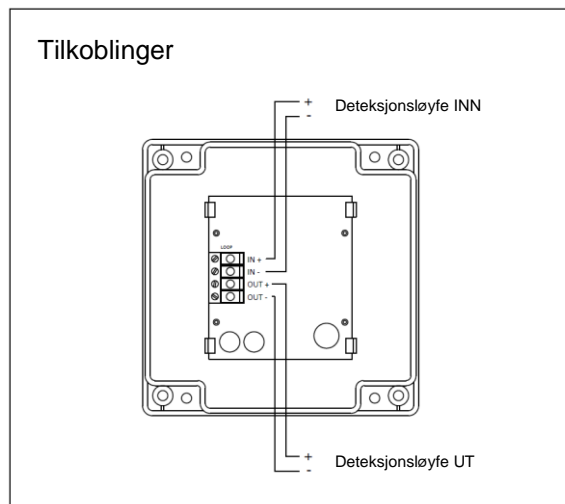

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBR-230/IP	Sirene utendørs adresserbar

