

LED-MASTER LM5


Nødlis
Produktdatablad

Diskret LED nødlisarmatur i et moderne design





LED-MASTER LM5	EVG-versjon	Opsjon
Kapslingsmateriale	Stålplate	<ul style="list-style-type: none">• Adapter for åpen installasjon EVG-versjon: <ul style="list-style-type: none">• Overvåking
Kapsling, farge	RAL 9016 (hvit) RAL 7024 (grafittgrå)	
Lyskilde	4 x 1W Power-LED (220lm)	
Strømtilkobling (AC/DC)	13,2 VA / 6,7 W	
Spennning	230V AC/DC	
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100%	
Beskyttelsesgrad	IP 41	
Beskyttelsesklasse	I	

Dimensjoner (mm)

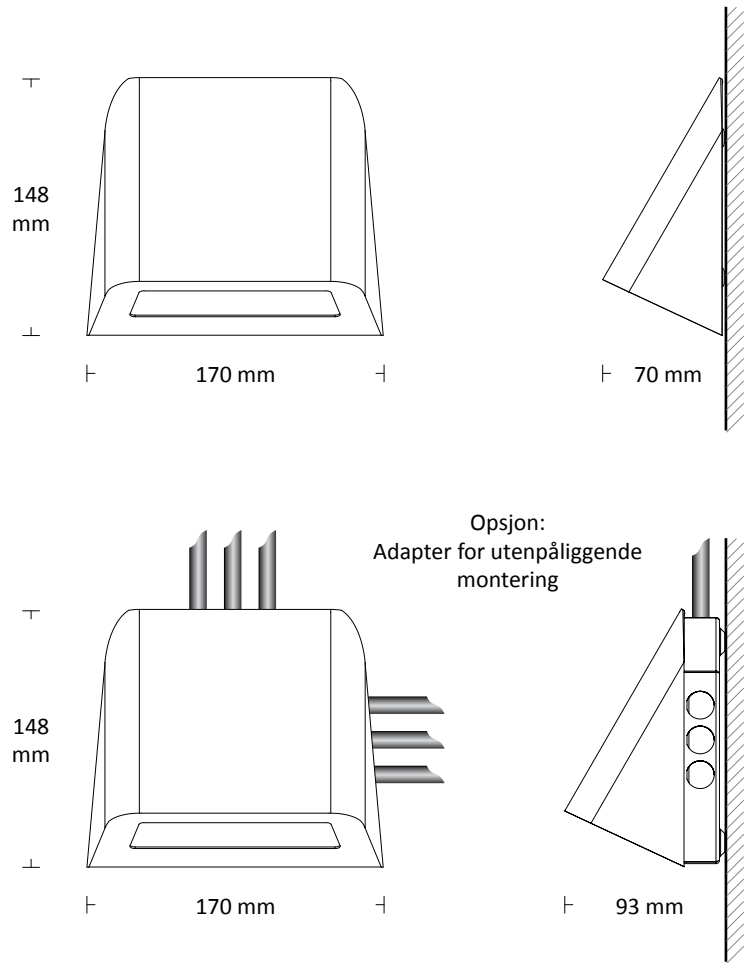

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-45216	LL LED-MASTER LM5, grå
116-SV-45221	LL LED-MASTER LM5, hvit

Lystekniske data

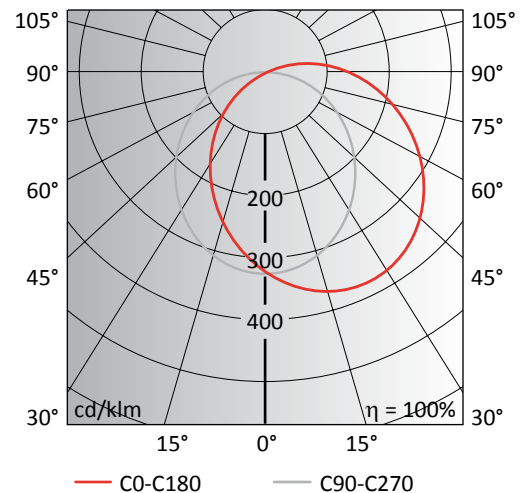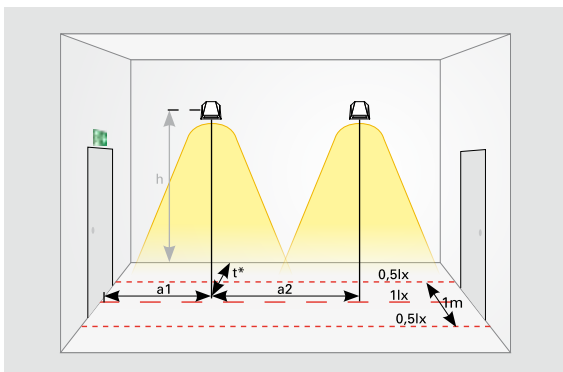

*) Avstand vegg til ledelys

1 lx


Belysning av rømningsveier iht. EN 1838 4.2.1

Høyde h [m]	t* = 1m		t* = 1,5m		t* = 2m	
	a1 [m] EVG / 1h & 3h / 8h	a2 [m] EVG / 1h & 3h / 8h	a1 [m] EVG / 1h & 3h / 8h	a2 [m] EVG / 1h & 3h / 8h	a1 [m] EVG / 1h & 3h / 8h	a2 [m] EVG / 1h & 3h / 8h
1.00	1.75 / 1.50 / 1.25	4.75 / 4.25 / 3.50	1.50 / 1.25 / 1.00	4.50 / 3.75 / 3.00	1.25 / 1.00 / 1.00	4.00 / 3.25 / 3.75
1.50	2.80 / 2.50 / 2.00	7.00 / 6.25 / 5.25	2.50 / 2.25 / 1.75	6.75 / 6.25 / 5.00	2.50 / 2.00 / 1.50	6.50 / 5.75 / 4.75
2.00	3.00 / 2.75 / 2.25	7.75 / 7.00 / 5.75	3.00 / 2.50 / 2.00	7.75 / 6.75 / 5.75	2.80 / 2.50 / 1.80	7.50 / 6.75 / 5.50
2.50	3.25 / 2.75 / 2.25	8.50 / 7.50 / 6.25	3.25 / 2.75 / 2.00	8.50 / 7.50 / 6.00	3.00 / 2.50 / 1.75	8.25 / 7.25 / 5.75
3.00	3.50 / 3.00 / 2.25	9.00 / 8.00 / 6.50	3.50 / 3.00 / 2.25	9.00 / 7.75 / 6.25	3.25 / 2.75 / 1.75	8.75 / 7.75 / 6.00
3.50	3.50 / 3.00 / 2.00	9.25 / 8.25 / 6.50	3.50 / 3.00 / 2.00	9.50 / 8.25 / 6.50	3.25 / 2.75 / 1.75	9.25 / 8.00 / 6.25
4.00	3.50 / 2.75 / 1.75	9.50 / 8.25 / 6.50	3.50 / 2.75 / 1.75	9.75 / 8.25 / 6.25	3.25 / 2.50 / 1.25	9.50 / 8.25 / 6.00
4.50	3.50 / 2.75 / 1.25	9.75 / 8.50 / 6.25	3.50 / 2.50 / 1.00	10.00 / 8.50 / 6.25	3.25 / 2.50 / 1.00	9.75 / 8.25 / 6.00
5.00	3.25 / 2.50 / 0.75	10.00 / 8.25 / 5.25	3.50 / 2.50 / 0.75	10.00 / 8.50 / 4.75	3.25 / 2.25 / 0.75	10.00 / 8.25 / 4.50

1 lx

Belysning av rømningsveier iht. EN 1838 4.2.1

Høyde h [m]	a [m]	b [m]
	EVG / 1h & 3h / 8h	EVG / 1h & 3h / 8h
1.00	4.60 / 4.20 / •	2.50 / 2.20 / •
1.50	5.60 / 5.00 / •	3.60 / 3.30 / •
2.00	6.10 / 5.60 / •	4.00 / 3.60 / •
2.50	6.60 / 5.80 / •	4.20 / 3.70 / •
3.00	6.80 / 5.80 / •	4.40 / 3.80 / •

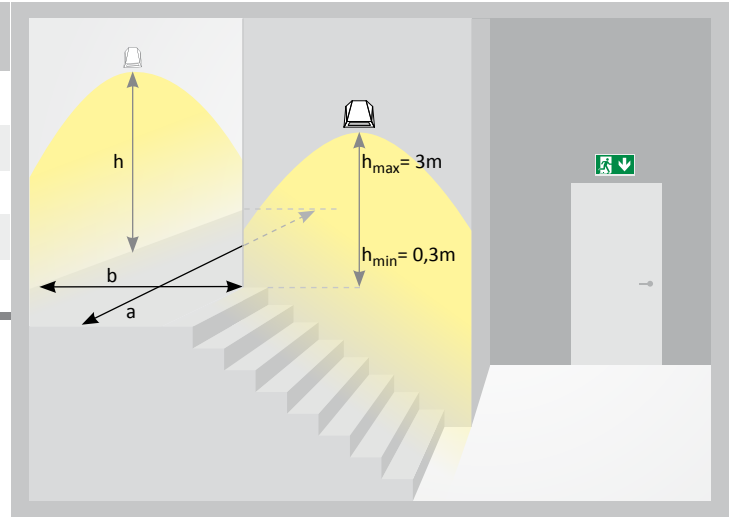

Avstandstabellen er basert på følgende faktorer:

Lyskilde: LED
Vedlikeholdsfaktor: 0,8
Refleksjonsgrad: 0

