


LL Lumina 2000/16


Nødlys
Produktdatablad

Stilig IP54 ledelys i konveks design.

Montasje




Veggmontasje




Takmontasje

Dimensjoner (mm)

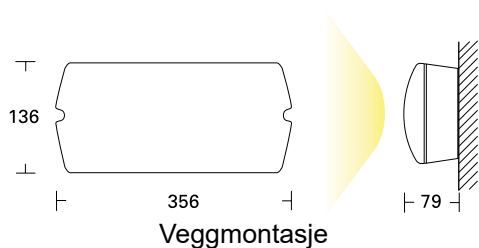

Veggmontasje

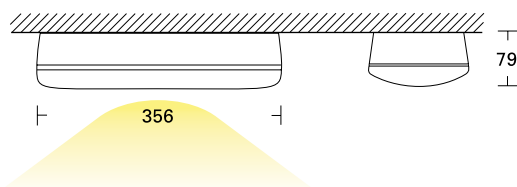

Takmontasje




Tekniske spesifikasjoner


	EVG-versjon	Akku-versjon
Kapslingsmateriale	Polykarbonat (PC)	
Farge på kapsling	Hvit	
Lyskilde	LED	
Effektforbruk	10,0VA / 5,5W	–
Spenning	230V AC / DC	230V AC
NiCd-AKKU	–	3,6V - 2,5Ah
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100%	
Beskyttelsesgrad	IP54	

Lumina 2000/16 leveres standard med beskyttelsesgrad IP54. Ved å benytte nipler med beskyttelsesgrad IP69 vil Lumina 2000/16 kunne møte kravene til beskyttelsesgrad IP65.





	EVG-versjon			Akku-versjon				
	uten overvåking	med overvåking	med Dali-overvåking	1 t	3 t	8 t	med autosjekk	med BUS-sjekk
LED	–	•	–	•	–	–	–	•

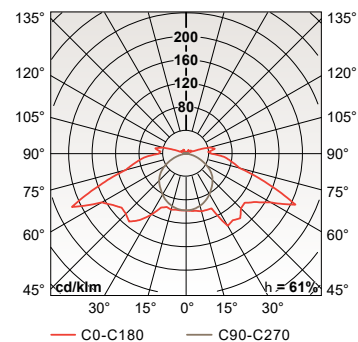


Lystekniske data





Belysning av rømningsveier iht. DIN EN 1838 4.2.1

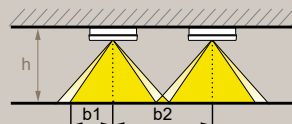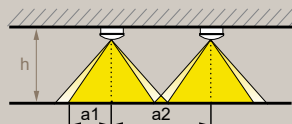

Høyde h [m]	8W T5		LED		8W T5		LED	
	a1 [m] EVG / Akku	a2 [m] EVG / Akku	a1 [m] EVG / Akku	a2 [m] EVG / Akku	b1 [m] EVG / Akku	b2 [m] EVG / Akku	b1 [m] EVG / Akku	b2 [m] EVG / Akku
2.00	4.71 / 3.08	11.89 / 8.44	3.20 / 3.20	6.90 / 6.90	3.20 / 2.00	7.93 / 5.46	3.61 / 3.61	8.99 / 8.99
2.50	5.36 / 2.88	13.10 / 8.75	3.85 / 3.85	8.30 / 8.30	3.44 / 2.02	8.73 / 5.76	4.16 / 4.16	9.55 / 9.55
3.00	5.41 / 2.50	14.22 / 8.71	4.45 / 4.45	9.63 / 9.63	3.58 / 1.87	9.36 / 5.87	4.28 / 4.28	9.55 / 9.55
3.50	5.60 / 1.94	15.20 / 8.37	1.63 / 1.63	8.15 / 8.15	3.75 / 1.56	9.85 / 5.80	4.48 / 4.48	11.62 / 11.62
4.00	5.51 / 1.15	15.66 / 7.72	0.92 / 0.92	7.88 / 7.88	3.73 / 1.00	10.22 / 5.58	4.44 / 4.44	12.08 / 12.08

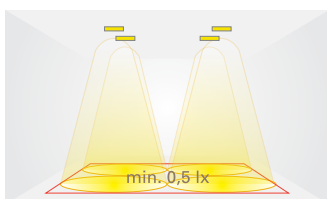


Belysning av flater > 60m² (Antipanikkbelysning iht. EN 1838)

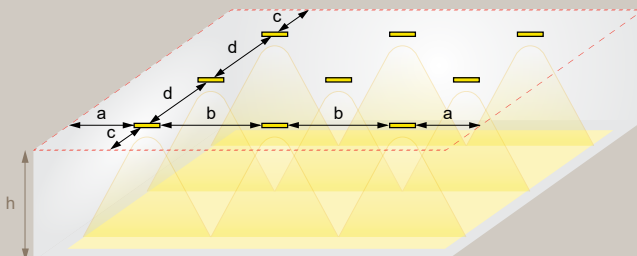

Høyde h [m]	8W T5		LED		8W T5		LED	
	a [m] EVG / Akku	b [m] EVG / Akku	c [m] EVG / Akku	d [m] EVG / Akku	a [m] EVG / Akku	b [m] EVG / Akku	c [m] EVG / Akku	d [m] EVG / Akku
3.00	4.45 / 2.62	11.30 / 7.30	5.79 / 3.65	14.71 / 10.84	2.44 / 2.44	7.50 / 7.50	5.32 / 5.32	10.23 / 10.23
4.00	4.40 / 2.58	12.70 / 7.37	6.07 / 2.60	17.50 / 11.05	1.71 / 1.71	5.92 / 5.92	6.67 / 6.67	13.05 / 13.05
5.00	4.80 / 1.99	13.40 / 7.40	5.80 / 2.47	18.70 / 11.06	2.93 / 2.93	8.30 / 8.30	1.60 / 1.60	9.90 / 9.90
6.00	4.59 / -	13.40 / -	4.79 / -	19.34 / -	-	-	-	-
7.00	4.06 / -	13.12 / -	5.03 / -	20.48 / -	-	-	-	-
8.00	3.86 / -	13.30 / -	4.44 / -	20.64 / -	-	-	-	-

Avstandstabellen legger følgende faktorer til grunn:
 Vedlikeholdsfaktor: 0,8 | Refleksjonsgrad: 0 | Nødbelysningsfaktor = Nødbelysningsstrøm

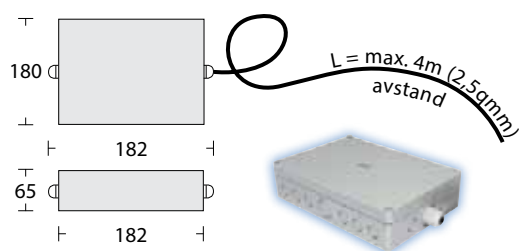Opsjon - utendørs montasje

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-36200	LL LUMINA 2000/16_ BC LED
116-SV-46200	LL LUMINA 2000/16_EVG LED
116-SV-37501	LUMINA 2000/16 LED FOR UTENDØRS MONTASJE
116-SV-46700	LL LUMINA 2000/16_EVG_M LED