


LL LED Master LM1

Nødlys
Produktdatablad



Moderne ledelys i høykvalitets trykkstøpt aluminium.
Egnet til utendørs bruk.

Montasje



Veggmontasje

Dimensjoner (mm)

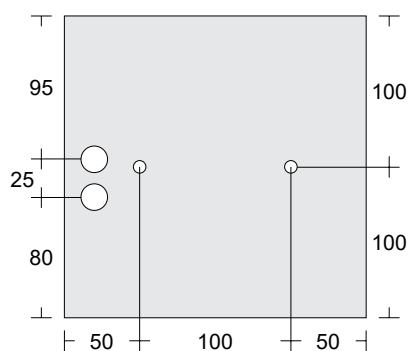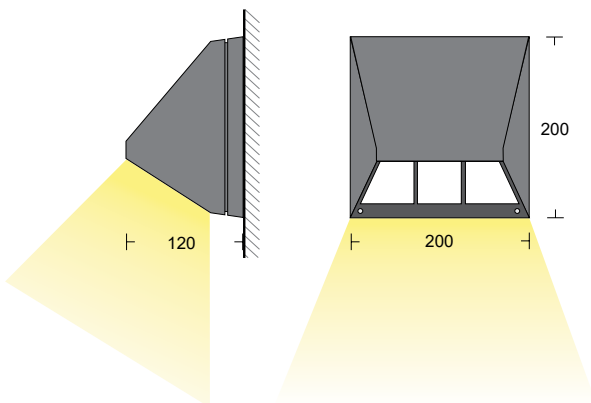

EVG-versjon


	uten overvåking	med overvåking	med Dali- overvåking
LED	–	•	–



Tekniske spesifikasjoner

Kapslingsmateriale	Trykkstøpt aluminium
Farge på kapsling	Antrasitt
Lyskilde	1 x 3 W Power-LED
Effektforbruk (AC/DC)	10,0 VA / 5,5 W
Spennning	230V AC/DC
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100%
Beskyttelsesgrad	IP65

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46207	LL LED MASTER LM1 EVG
116-SV-46707	LL LED MASTER LM1 EVG_M

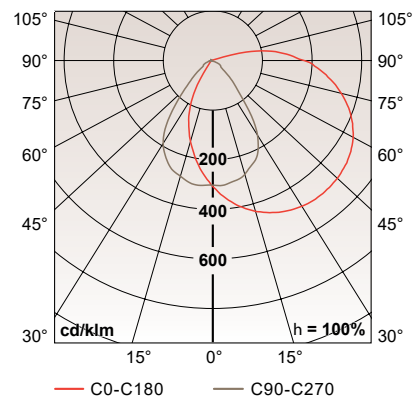

Lystekniske data

Belysning av rømningsveier iht. DIN EN 1838 4.2.1

Høyde h [m]	t = 1 m		t = 2 m		t = 3 m	
	a1 [m]	a2 [m]	a1 [m]	a2 [m]	a1 [m]	a2 [m]
1.00	1.41	3.30	1.49	3.62	-	-
1.50	1.78	4.12	1.86	4.54	1.28	4.42
2.00	2.0	4.76	2.03	5.17	1.66	5.24
2.50	2.25	5.35	2.30	5.80	1.90	5.80
3.00	2.37	5.83	2.44	6.29	1.99	6.29
3.50	2.44	6.24	2.45	6.67	1.92	6.61
4.00	2.37	6.53	2.34	6.91	1.72	6.83
4.50	2.17	6.72	2.07	7.05	1.24	6.89
5.00	1.72	6.72	1.57	7.04	-	-

Avstandstabellen legger følgende faktorer til grunn:
 Vedlikeholdsfaktor: 0,8 | Refleksjonsgrad: 0 | Nødbelysningsfaktor = Nødbelysningsstrøm

