
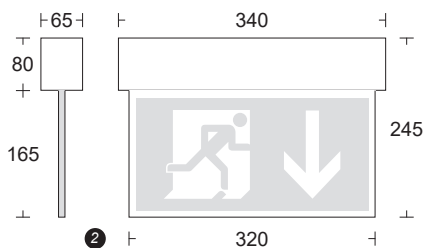


ML display 2000/G7


Nødlis
Produktdatablad

Nødlis i minimalistisk design.


Dimensjoner (mm)

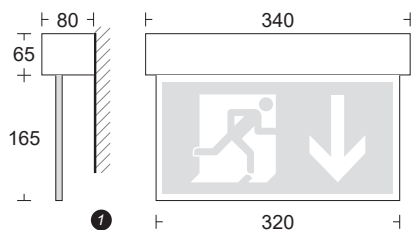


Montasje



Veggmontert



Takmontert



Wiremontert



Tekniske spesifikasjoner

	EVG-versjon
Leseavstand	31 m
Kapslingsmateriale	Stålplate
Farge på kapsling	RAL 9016 (hvit)
Lyskilde	LED
Effektforbruk	10VA / 5,5W
Spenning	230 V AC / DC
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100 %
Beskyttelsesgrad	IP41

LED	EVG-versjon		
	uten overvåking	med overvåking	med Dali-overvåking
	–	•	–

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46173	ML DISPLAY 2000/G7_EVG VEGG
116-SV-46174	ML DISPLAY 2000/G7_EVG TAK
116-SV-46673	ML DISPLAY 2000/G7_EVG_M VEGG
116-SV-46674	ML DISPLAY 2000/G7_EVG_M TAK
116-SVR-46130	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL NED
116-SVR-46131	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE
116-SVR-46132	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE
116-SVR-46133	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL NED
116-SVR-46134	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYRE/VENSTRE
116-SVR-46136	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL OPP
116-SVR-46137	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL OPP
116-SVR-46138	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE OPP
116-SVR-46139	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE OPP
116-SVR-46140	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE NED
116-SVR-46141	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE NED
116-SVR-46142	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYDRE VENSTRE OPP
116-SVR-46143	SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYRE VENSTRE NED
116-SVR-46144	ADAPTER FOR ÅPEN INSTALLASJON DISPLAY 2000
116-SVR-46122	FLAGGADAPTER DISPLAY 2000/7
116-SVR-46124	WIRE MONT.KIT 1,5m