


ML display 3000/G6

Nødlys
Produktdatablad


Nødlys i enkel design for innfelt takmontasje.

Dimensjoner (mm)

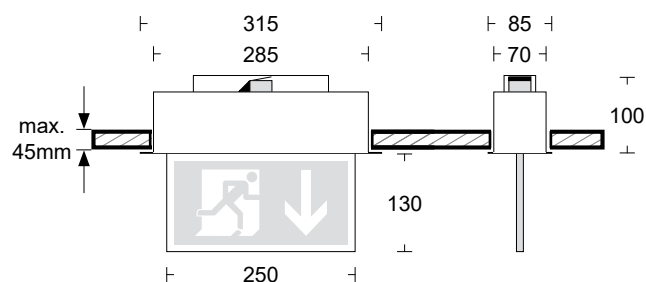

Rask og enkel installasjon av eksterne terminaler inkl. stressavlastning

Montasje



Takmontert



Tekniske spesifikasjoner

	EVG-versjon
Leseavstand	24 m
Kapslingsmateriale	Stålplate
Farge på kapsling	RAL 9016 (hvit)
Lyskilde	LED
Effektforbruk	10VA /5,5 W
Spenning	230V AC / DC
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100%
Beskyttelsesgrad	IP20
Vekt	1,6 kg

EVG-versjon

	uten overvåking	med overvåking	med Dali- overvåking
LED	–	•	–

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46172	ML DISPLAY 3000/G6_EVG TAK (INNFELT)
116-SV-46672	ML DISPLAY 3000/G6_EVG TAK_M (INNFELT)
OBS! SYMBOLPLATE MÅ ALLTID TAS MED NÅR DISPLAY-ARMATUR SKAL BESTILLES	
116-SVR-46100	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIGPIL NED
116-SVR-46101	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE
116-SVR-46102	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE
116-SVR-46103	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL NED
116-SVR-46104	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIGPIL HØYRE/VENSTRE
116-SVR-46106	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL OPP
116-SVR-46107	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL OPP
116-SVR-46108	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE OPP
116-SVR-46109	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE OPP
116-SVR-46110	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL VENSTRE NED
116-SVR-46111	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL HØYRE NED
116-SVR-46112	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYRE/VENSTRE OPP
116-SVR-46113	SYMBOLPLATE 24M FOR DISPLAY TOSIDIG PIL HØYRE/VENSTRE NED