

MERLIN ADRESSEMODUL DALI FOR NØDLYS MLB10DD



Nørdlyssystemer
Produktdatablad

Merlin armaturmodul til overvåking av enkeltarmatur med DALI-styring ved test- og nøddrift



ARMATURMODUL	MLB10DD	MÅL
KAPSLINGSMATERIALE / casing material	Polykarbonat / polycarbonate	
NETT- / NØDTILKOPLING mains / emergency connection	230 V AC / 220 V DC (+/- 20 %)	
OMGIVELSESTEMPERATUR ambient temperature	-10 °C til +55 °C	
EFFEKTOMRÅDE / performance range	2-120 W	
ADRESSEOMRÅDE / address range	1 til 20	
KAPSLINGSKLASSE / protection class	I	
BESKYTTELSESGRAD / protection type	IP 20	
ARTIKKELNUMMER / article number	MLB10DD	

«MLB10DD skiller BUS-signalet fra ECG i test- og driftsmodus. Passer til alle dimbare armaturer som slås fullt på når det ikke er noe bussignal.»

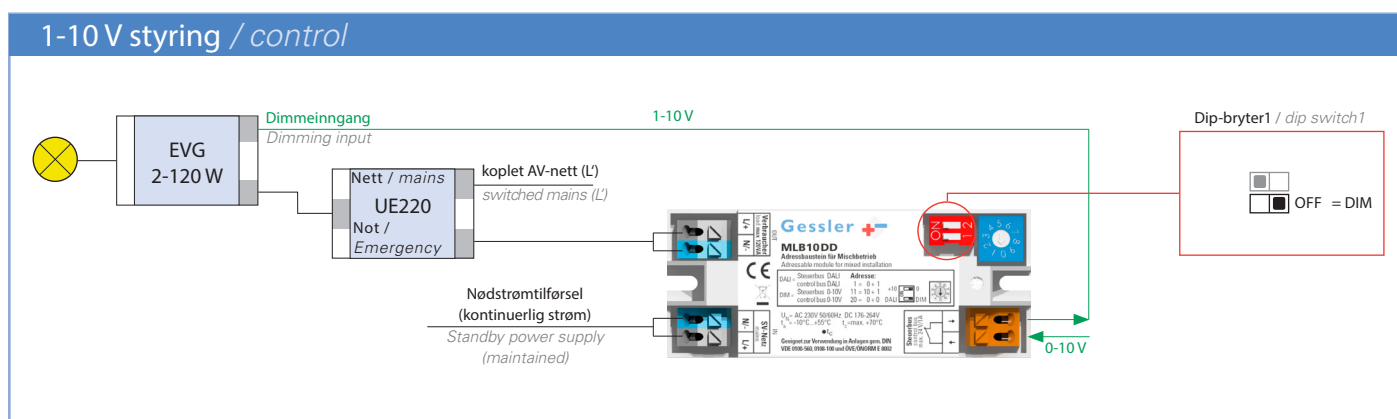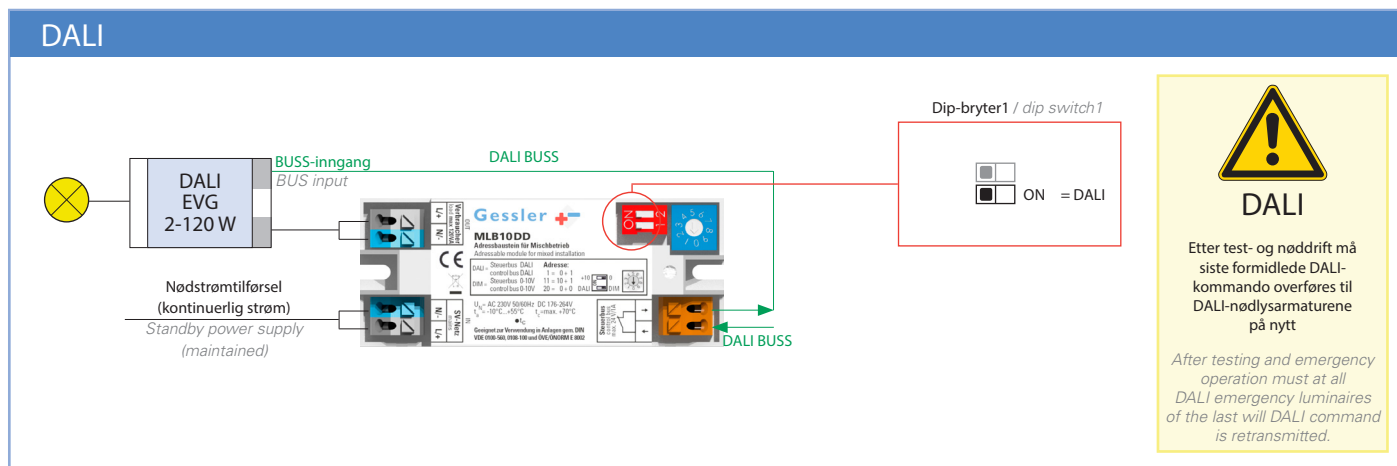

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46556	MLB10DD Merlin adressemodul Dali