
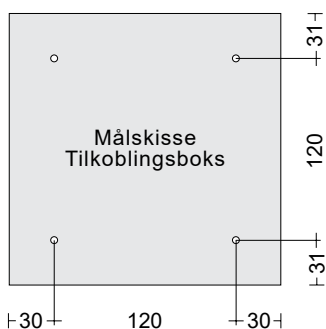


LED-lyskaster - ST1


Nødlys
Produktdatablad

Svingbar LED-lyskaster med IP-grad 65.
Egnet til bruk både i rømningsvei og anti-panikk-
områder med inntil 18 m montasjehøyde.

Dimensjoner (mm)

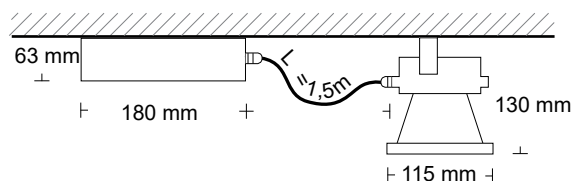

Montasje



Takmontasje



Tekniske spesifikasjoner

Kapslingsmateriale	Aluminium
Farge på kapsling	Grå
Lyskilde	10 W LED
Effektforbruk	10VA / 9,8W
Spenning	230V AC / DC
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	550 lm/550 lm
Beskyttelsesgrad	IP65
Beskyttelsesklasse	I




Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46208	LL ST1 10W EVG LED
116-SV-46708	LL ST1 10W EVG_M LED
116-SVR-46708	Beskyttelsesgitter til ST1

	EVG-versjon		
	uten overvåking	med overvåking	med Dali- overvåking
10W LED	–	•	–

Lystekniske data

Belysning av rømningsveier



EN 1838 4.2.1

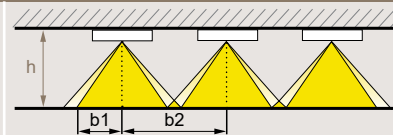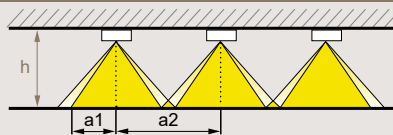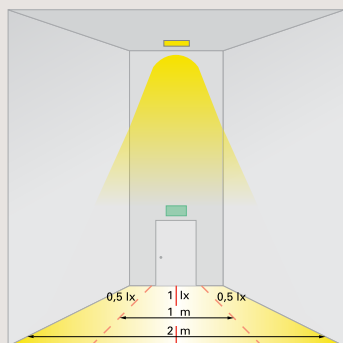

h [m] Høyde	a1 [m]	a2 [m]	b1 [m]	b2 [m]
3.00	3.80	9.00	3.80	7.57
4.00	4.64	11.00	4.64	10.00
5.00	5.10	12.75	5.10	11.75
6.00	5.34	14.25	5.34	13.50
7.00	5.46	15.50	5.46	14.75
8.00	5.46	16.25	5.46	16.00
9.00	5.37	16.75	5.37	17.00
10.00	5.16	17.25	5.16	17.50
11.00	4.82	17.75	4.82	18.00
12.00	4.33	18.00	4.33	18.25
13.00	3.71	18.00	3.71	18.50
14.00	2.86	18.00	2.86	18.50
15.00	1.21	18.00	1.21	18.25
16.00	1.78	17.00	1.78	17.00
17.00	1.87	13.00	1.87	13.00
18.00	1.97	10.00	1.97	10.00

Belysning av overflater > 60m² (anti-panikk)

EN 1838

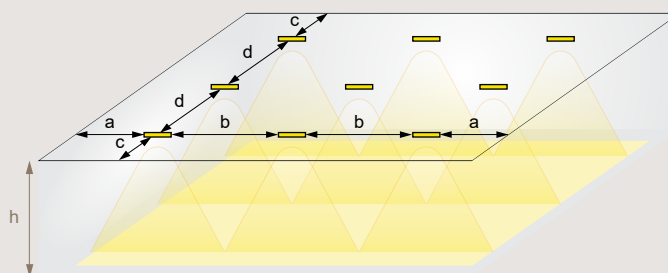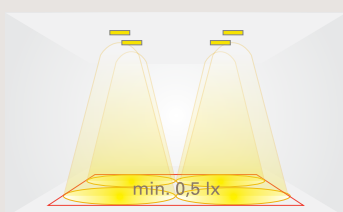

h [m] Høyde	a [m]	b [m]	c [m]	d [m]
3.00	4.32	9.25	4.32	8.50
4.00	5.24	11.75	5.24	10.75
5.00	6.00	14.25	6.00	12.75
6.00	6.59	16.25	6.59	14.75
7.00	6.98	18.00	6.98	16.75
8.00	7.27	19.50	7.27	18.50
9.00	7.44	21.00	7.44	19.75
10.00	7.51	22.00	7.51	21.25
11.00	7.63	22.75	7.63	22.50
12.00	7.46	23.50	7.46	23.50
13.00	7.33	24.00	7.33	24.50
14.00	7.65	25.25	7.65	24.50
15.00	6.78	25.25	6.78	25.50
16.00	6.39	25.25	6.39	25.75
17.00	5.88	25.25	5.88	26.00
18.00	5.27	25.25	5.27	26.00

Avstandstabellen er basert på følgende faktorer:

Lampe: 10W LED
 Vedlikeholdsfaktor: 0,8
 Refleksjonsgrad: 0
 Nødløsfaktor = Lysstrømfaktor

