

Blinklys - Xenon

Alarmenhet

Produktdatablad

Egenskaper

- 200 lysstyrke (klar linse)
- Xenonrøret har 70% lysintensitet etter 5 mill. blink
- Beskyttet mot reversert polaritet

Beskrivelse

Kompakt Xenonblinker i tett IP66 plastkapslet utførelse.

Driftssikker og robust utførelse.

Enkel å montere i alle relevante retninger.




Produktnavn	Beskrivelse
116-4340-006.0201	Blinklys 24 VDC / 300 mA , rød
116-4340-006.0202	Blinklys 24 VDC / 300 mA, orange
116-4340-006.0203	Blinklys 24 VDC / 300 mA, klar
116-4340-006.0204	Blinklys 24 VDC / 300 mA, grønn
116-4340-006.0205	Blinklys 24 VDC / 300 mA, blå

Tekniske spesifikasjoner	
Spenning	20 - 28 VDC
Lysstyrke	5 Joule v/ 1 Hz
Blinkfrekvens	60/min
Drifts temperatur	-25 °C til +55 °C
Materiale	Linse - Polykarbonat Kapsling - ABS
Beskyttelsesgrad	IP66
Vekt	200 gr
Relativ fuktighet	90 % ved 20 °C
Kabelinnf.	Ø20, 4 mm (for M20)
Terminaler	0,5 mm ² til 4 mm ²



Dimensjoner (mm)

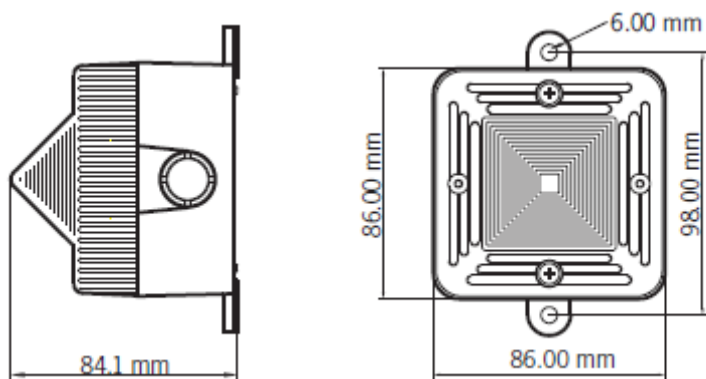

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no
Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,
Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no