

BUS-overvåkingsentral EZ-1

Nødllys
Produktdatablad

Helautomatisk mikroprosessorstyrt testutstyr designet for å overvåke maks. 999 armaturer med detaljert funksjonskontroll i klartekst.

Beskrivelse

EZ-1 er et ett-batteri overvåkingssystem som kan overvåke opptil 999 armaturer fra en sentral. Disse er koblet sammen via en BUS-linje over et 2-wire system med sentral overvåking.

BUS-linjen (J-Y-(ST)-Y 2x2x0,8mm²) kan kobles som stjerne, sting eller blandet (ikke ring). Sentralen kan overvåke:

- Markeringslys
- Ledelys
- Installasjonselementer (batteri ol.)
- Nødlýssentraler
- Antipanikklyskastere

Overvåkning

Når en tilkoblet adresse ikke fungerer som den skal, vil BUS-sentralen gjenkjenne dette under en funksjonstest og gi en feilmelding.

Feilenmeldingen kan vises på en opplyst LED-skjerm eller via en standard skriverport (seriell).

Testfunksjon

BUS-sentralen gjennomfører automatisk en ukentlig funksjonstest. Testtidspunkt kan bestemmes av operatøren. Alle alarmer og hendelser kan lagres over en periode på fire år.

Feilmeldinger

Feilmeldinger vises i klartekst på displayet (batterispennning for høy / lav, omformersvikt, lampesvikt eller kommunikasjonssvikt).





Tekniske spesifikasjoner

Kapslingsmateriale	Plast
Farge på kapsling	RAL 7035
Spennning	230V AC 50 Hz
Strømforbruk	14 VA
Beskyttelsesgrad	IP54
Maks. antall adresser	999

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-36001	EZ1 OVERVÅKNINGSSENTRAL
116-SV-36002	SKRIVER EZ1
116-SV-36003	BUS-GRENSENSITT EZ-1

Dimensjoner (mm)

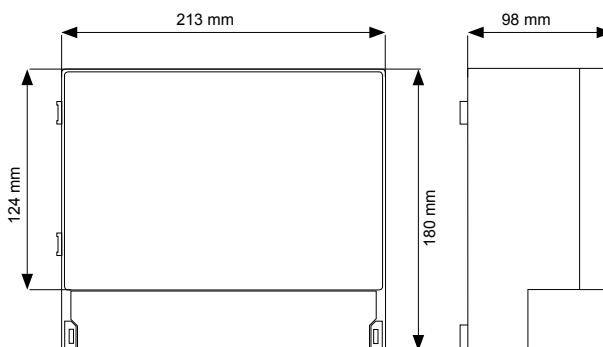

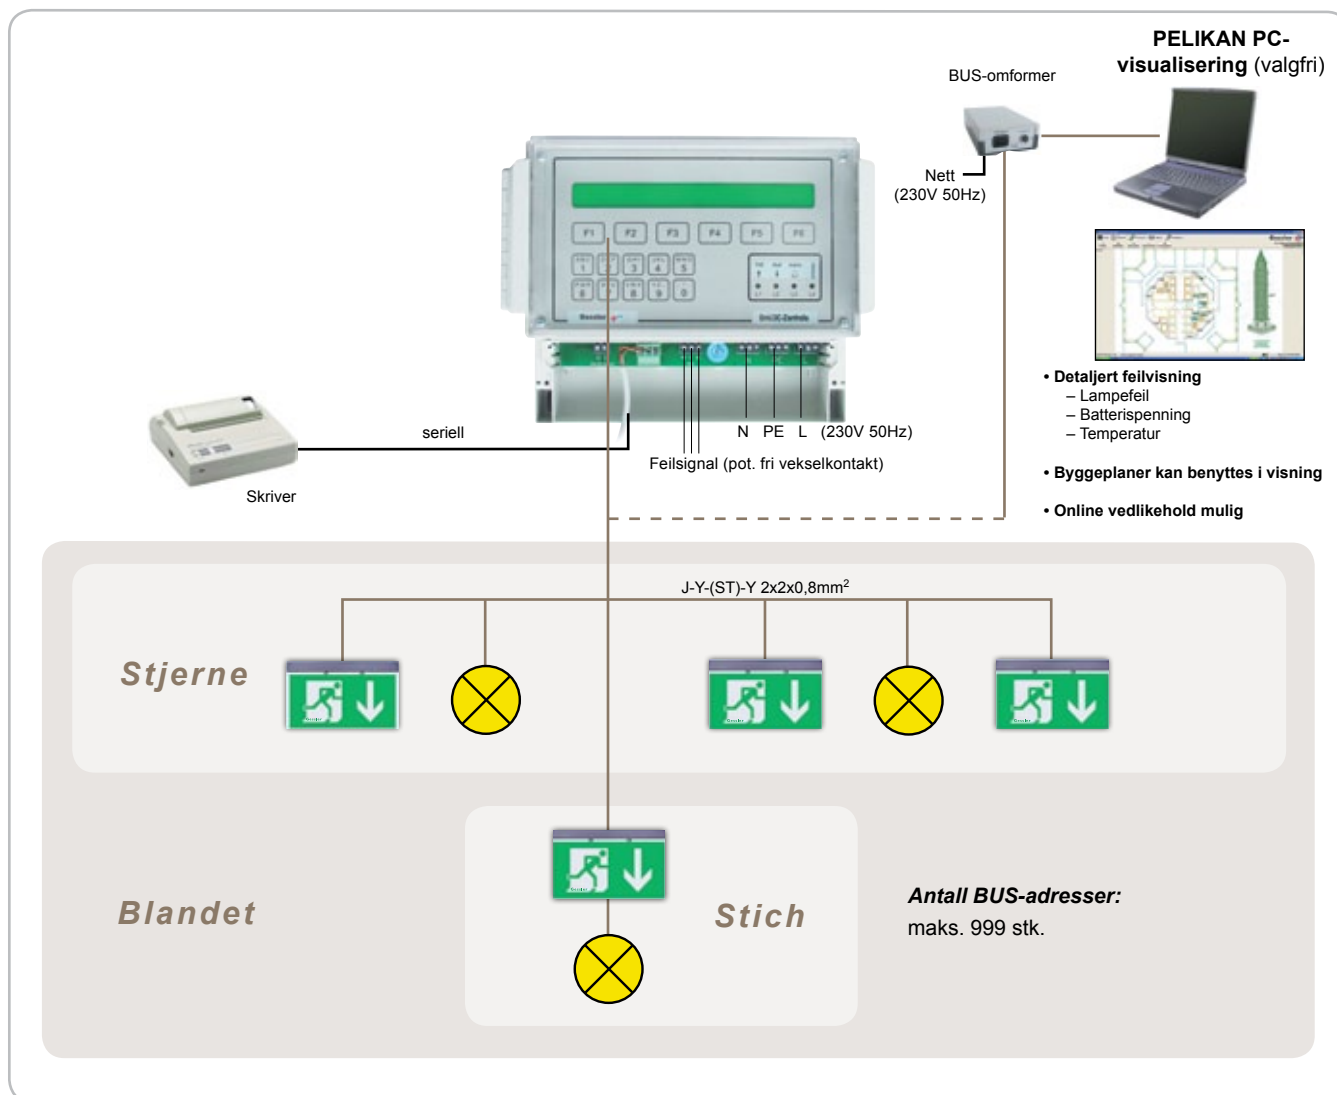

SPESIFIKASJON

___ stk. helautomatisk mikroprosessorstyrt testutstyr iht. VDE for programmering og overvåking av maks. 999 armaturer med detaljert funksjonskontroll i klartekst. Data over en 2-wire datalinje (JY-(ST) Y 2x2x0,8 mm²). Ekstra kostnader som skyldes bruk av en annen fabrikkants utstyr for å bygge nettverk eller andre komponenter, vil ikke bli refundert.

STANDARD UTSTYR:

- Serielt skrivergrensesnitt for utskrift av ønsket informasjon via en skriver.
- Potensialfri kontakt (kollektiv)

Programmerings- og overvåkingsfunksjon:

- Syklisk ladeovervåking av alle nødlys og strømforsyningsenheter (i henhold til VDE 0108-100)
- Sentral feilmelding fra alle nødlys og strømforsyningsenheter (i henhold til VDE 0108-100)
- Ukentlig automatisk funksjonstest av alle nødlys og strømforsyninger
- Automatisk årlig driftstidstest
- Elektrisk overvåking av armaturer (optisk overvåking er ikke tillatt).
- Integrrert testbok for lagring av alle funksjonstester og driftstidstester i siste 4 årene.

- Valgfri skjermvisning eller utskrift av feilmeldinger fra alle nødlys og strømforsyninger med all nødvendig informasjon.

Resultatene av alle tester med dato og klokkeslett vises på et oversiktlig 2 x 40 tegns display i klartekst.

Fabrikat: Gessler, Tyskland
Type: EZ
Artikkelnr.: 116-SV-36001
Leverandør: Autronica Fire and Security

Komplett og klar til å koble til.

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no
 Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,
 Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no