

Digital, programmerbar mikrofon-kommandopult for toveis bus-kommunikasjon.

En ny serie med "intelligente", digitale mikrofon-kommandopulter hvor man kan programmere samtlige funksjoner til tastene.

Toveis databus for datakommunikasjon (betydelig kontnadsreduksjon ved installasjon).

Parallelltilkobling av inntil 30 slike digitale mikrofonpulter på 4-polet systemkabel (GZ-928).

Kan bygges ut med LED-indikeringsenhet for ekstra indikering av inntil 8 individuelt programmerbar informasjon, hhv. Spesialfunksjoner.

Plass for individuell merking av de enkelte funksjoner - meget brukervennlig uten feilmanipulering.

Modulær utbygging:

- i enheter med hver 8 fritt programmerbare taster med LED (Maks. 64, APS-364).


Ekstra:

- Modulær utbygging med indikeringsenhet. LED for indikering av hver 8 programmerbare informasjonen. (APS-309, APS-317, APS-325 etc.)



Tekniske spesifikasjoner

APS-3xx	
Mikrofon	Kondensator-mikrofon på svane-hals
NF-utgang	Linje, med transformator galvanisk adskilt.
Utgangsnivå	0 dBm (775 mV)
Lydstyrke og tone	Kan justeres på undersiden av kapslingen med skrutrekker
Utgangsimpedans	600Ohm
Tilkobling	Symmetrisk
Funksjoner / prioriteter	I henhold til programmering APS-99
Taster	Maks. 64 (med maks. Antall LED-indikeringsenheter maks. 56)
LED-indikeringer:	
Rød	Anlegg opptatt (høyere prioritet aktiv)
Gul	Gong aktivert (ekstra) eller lavere prioritet aktiv
Grønn	Anlegg ledig (klar for å snakke)
Ekstra LED	Utbygging med LED-indikeringsenhet for signalisering av maks. 8 informasjonen (ekstra)

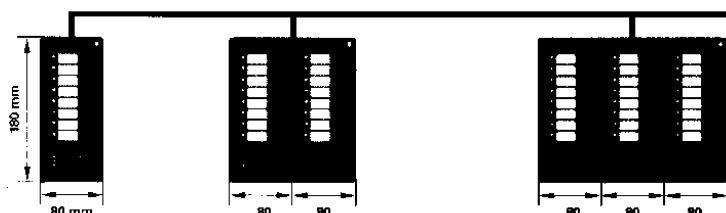


Bidirectional BUS line to central-system (GZ-928)



Artikkelnummer	Beskrivelse
BRG-APS308	Digital, programmerbar mikrofon-kommandopult for toveis bus-kommunikasjon. 8 knapper, 7 programmerbare
BRG-APS316	Som APS-308 med 16 knapper, 16 programmerbare
BRG-APS324	Som APS-308 med 24 knapper, 23 programmerbare
BRG-APS332	Som APS-308 med 32 knapper, 31 programmerbare

Artikkelnummer	Beskrivelse
BRG-APS340	Som APS-308 med 40 knapper, 39 programmerbare
BRG-APS348	Som APS-308 med 48 knapper, 47 programmerbare
BRG-APS356	Som APS-308 med 56 knapper, 55 programmerbare
BRG-APS364	Som APS-308 med 64 knapper, 63 programmerbare

APS-308/316/324

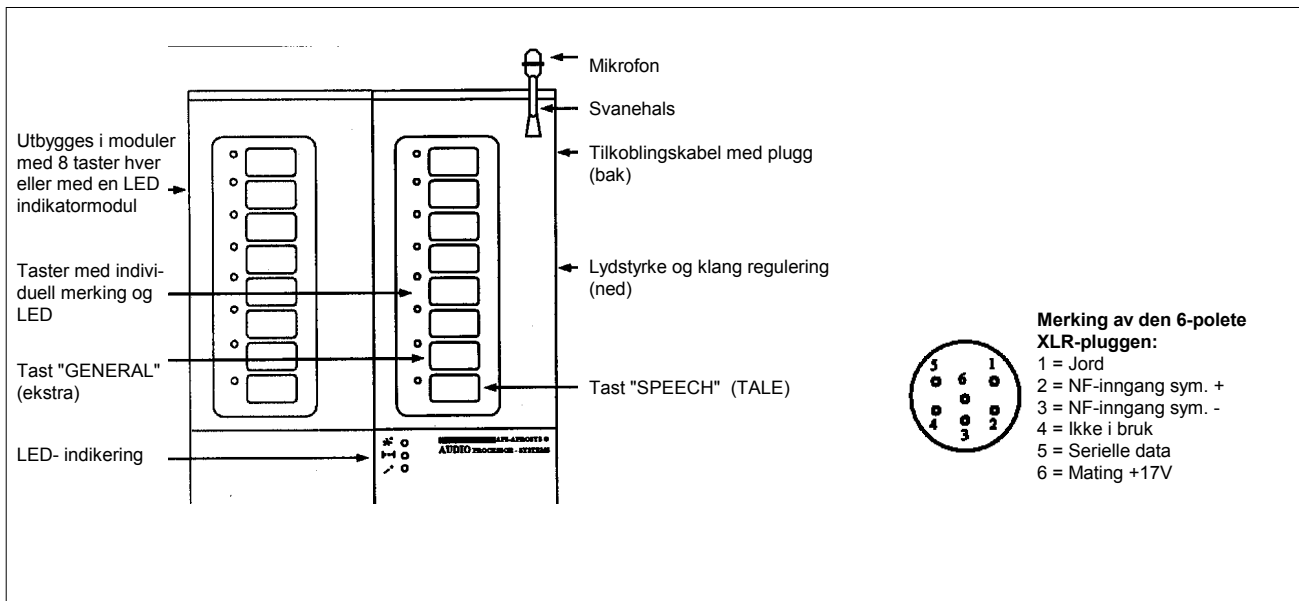

AutoVoice BR-200 er utviklet og produsert i samarbeide med

Autronica Fire and Security AS, Trondheim. Telefon: + 47 73 58 25 00, fax: + 47 73 58 25 01.
Oslo: 23 28 70 00, **Moelv:** 62 34 10 00, **Tønsberg:** 33 33 19 30, **Bergen:** 55 27 35 50, **Stavanger:** 51 84 09 00,
Kristiansand: 38 06 61 00, **Harstad:** 77 00 25 50.
Autronica Fire and Security AS, Oil & Gas, Stavanger. Telefon: + 47 51 84 09 00, fax: + 47 51 84 09 99.
www.autronicafire.no