

SOKKELSIRENE/OPTISK INDIKATOR ADRESSERBAR- BBQ-130

Interaktive branneteksjonssystem
Produktdatablad

Egenskaper

- Sokkelsirene/optisk indikator med detektorsokkel beregnet for innendørs bruk.
- Direkte tilkoplede detektorløyfen.
- Automatisk adressering
- Konfigurerbart lydmonster
- Høyt lydtrykk
- For tilkopling til Autronics interaktive branneteksjonssystemer
- Høy og lav volumsetting
- Innebygd kortslutningsskillebryter

Beskrivelse

BBQ-130 er en kombinert detektorsokkel og adresserbar sirene/indikator som tilkoples direkte til detektorløyfen. Standardversjonen er designet for innendørs bruk (Beskyttelsesgrad IP22).



Alle sirener/indikator på samme detektorløyfe synkroniseres, slik at sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.

Det maksimale antall sirener/indikator pr. detektorløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger.

Den totale høyden avhenger av detektortype. Detektor er ikke inkludert.



Dimensjoner

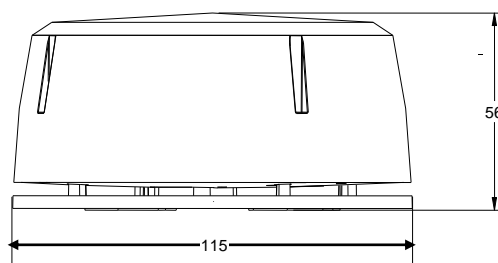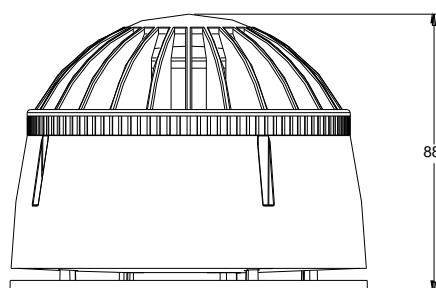

Teknisk beskrivelse	
Utforming	
Vekt	237 g
Farge	Transparent
Linse farge	Transparent
Utførelse	Polert
Material	ABS FR / Polycarbonate
Installasjon	
Kabeltilkøpling	4 x 0.5 til 2.5mm ² MICC
Beskyttelsesgrad	IP22
Låsing av detektor til sokkel	Ja
Driftsforhold	
Driftspenningsområde (/s)	17 - 25VDC
Strømforbruk - Alarm total	Kun lys: 4,56mA Sirene LP: 2,15mA Sirene HP: 4,3mA Maks strømtrekk (sirene + indikator): 8,56mA
Strømtrekk - Quiescent	260uA
Konvensjonell / adresserbar	Adresserbar
Temperaturområde	-15 to +70 C
Fuktighet (ikke kondenserende)	Relativ fuktighet 0% to 90%

Lydspesifikasjoner	
Operasjonell drift	Ref. AFS doc. BB-212
SPL @ 1m	Max=90dB(A) +/-3 (17-25V)
Lavt volum	Lavt Volum=80dB +/-3
Volumvalg –lavt/høyt	Konfigurerbart fra panel
Synkronisering	Ja- pr. Detektorløyfe
Tonetabell / detaljer	Se konfigureringsmanual for panel.
Tonevalg	Konfigurerbar fra panel
Lysspesifikasjoner	
Blink intensitet / lysutbytte	2 candela på akse @ 24V
Lysspredning	100% på akse / synlige sider
Blink frekvens /s	1Hz
Synkronisering	Ja – pr. Detektorløyfe
Lyskilde / farge	LED / rød
Adressering	
Adresseringsmetode	Programvare
Godkjenninger	
Se https://produkt.autronicafire.com/produkter/	
Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBQ-130	Sokkelsirene/optisk indikator innendørs adresserbar.
116-BW-227	Lokk for detektorsokkel
116-BW-240	Dyp monteringsplate sokkelsirene

