

# Inngangsenhet - APS-53

AutoVoice BR-200

Produktdatablad

## Egenskaper

- Ekstern kontrollinngang: 4 forskjellige funksjoner
- Aktivering av kontrollinngang gjennom å legge ekstern spenning mellom inngangene på tilkoblingsklemme
- Fire interne svitsjer (S 5,7,9,11) for aktivering av funksjonene (3 ON = tilstand aktiv ved spenning, 4 ON = tilstand aktiv ved mangel av spenning)
- Fire interne svitsjer (6 S, 8, 10, 12) for (valgbar) aktivering av systemet ved fjernstyring 1 til 4 (1 ON = system slått på ved spenning, 2 ON = system slått på ved mangel av spenning)




Tekniske spesifikasjoner	
Kontrollspenning: (mellom a og b) (Opsjon)	24 VDC (min. 19 V, maks 43 V) 24 VDC (min. 14 V, maks 30 V)
Utgangseffekt (f.eks. kontrollamper)	+17 V (170 mA sikring)

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BRG-APS53-SEC-24-V	Inngangsenhet, 4 funksjoner

## APS-53

## Sett forfra

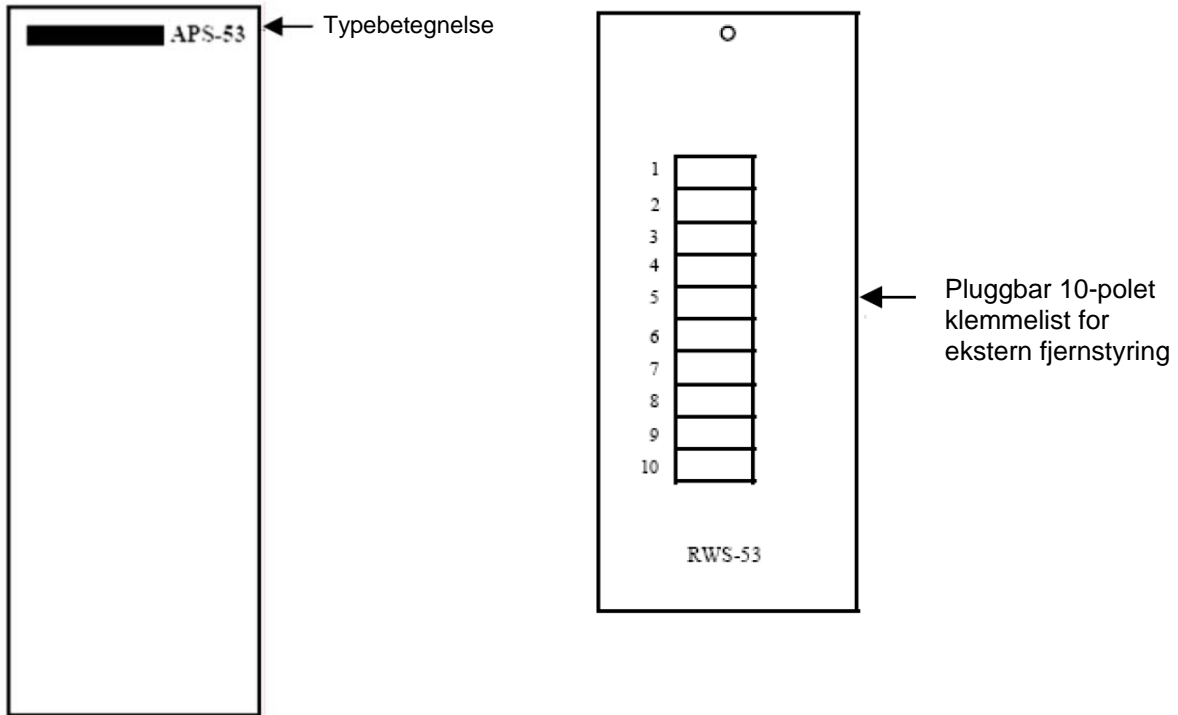

## Tilkobling til klemmelisten

