

Dag-/nattkontrollenhet med betjeningsknapper - BW-202

AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem
Produktdatablad

Egenskaper

- Ekstern styring av dag/nattstillingsfunksjonen
- To knapper for å sette systemet i dagstilling eller nattstilling
- En utgang: 24V for indikasjon
- LED-indikator
- Innebygd kortslutningsskillebryter
- Adresserbar
- Spenningsmates fra deteksjonssløyfen

Beskrivelse

BW-202 er en enhet for ekstern styring av dag/nattfunksjonen. Enheten kobles på en deteksjonssløyfe, og man kan manuelt aktivere eller deaktivere forsinket aktivering av alarmsoner, styreutganger og alarmsendere (FARE).

Ved å trykke på "Dagstilling"-knappen vil systemet settes i dagstilling, det vil si at alarmsoner, styringer, og så videre, vil bli forsinket. LED-indikatoren vil da lyse fast.

Ved å trykke på "Nattstilling"-knappen vil operasjonssonen settes tilbake til "Umiddelbar aktivering":

NB! Operasjonssonen må inneholde minst en deteksjonssone med "DZ" aktivering satt til "Delayed action" eller "Delayed coincidence action". Hvis "dag/natt"-stillingene er satt i operasjonssonen vil de bli slettet og koblet ut hvis en ekstern dag-/nattkontrollenhet blir lagt til.

Bruken av eksterne dag-/nattkontrollenheter og automatiske dag-/natt-timere kan ikke kombineres på en operasjonssone. Fjernstyrt betjening vil kun påvirke en operasjonssone, og ikke underoperasjonssonene til denne.

BW-202 har en utgang for parallell indikasjon/kontroll. Utgangen krever 24V kraftforsyning. Maksimalt to enheter kan strømforsynes fra deteksjonssløyfen. Skal flere enn to enheter kobles på sløyfen kreves ekstern 24 VDC kraftforsyning.

BW-202 er laget for bruk sammen med Autronicas interaktive branndeteksjonssystem AutoSafe.




Tekniske spesifikasjoner	
Vekt	250 g
Materiale	Polykarbonat
Farge	Lys grå
Inngangsfunksjon	Betjeningsknapper
Utgang	24V for ekstern indikasjon
Spenning AI_Com (deteksjonssløyfe)	16 - 26 VDC
Strømforbruk, hvile	0,3 mA
Miljøkrav	EN 54-5/EN 54-7
Beskyttelsesgrad	IP66
Arbeidstemperatur	- 20 - + 70°C
Fuktighet (ikke kondenserende)	Maks. 95% RH
Vedlikehold	Krever ikke vedlikehold
Service	Bytt hvis defekt
Godkjenninger	Se Autronicas hjemmesider




Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BW-202	Dag-/nattkontrollenhet med betjeningsknapper


Dimensjoner (mm)

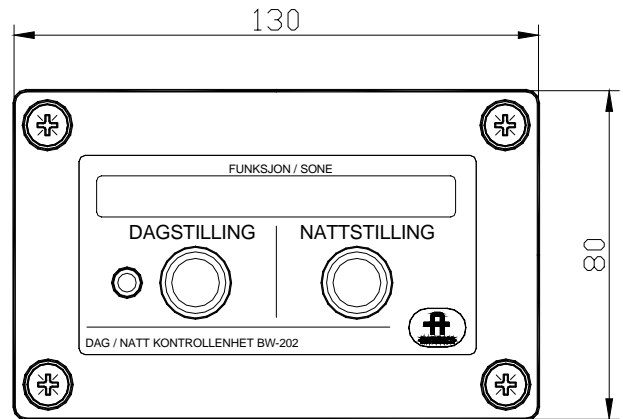

Oversikt

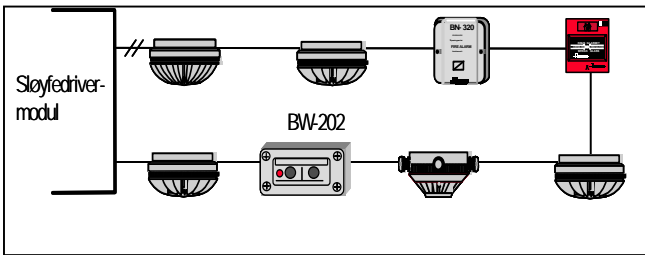

Tilkoblinger

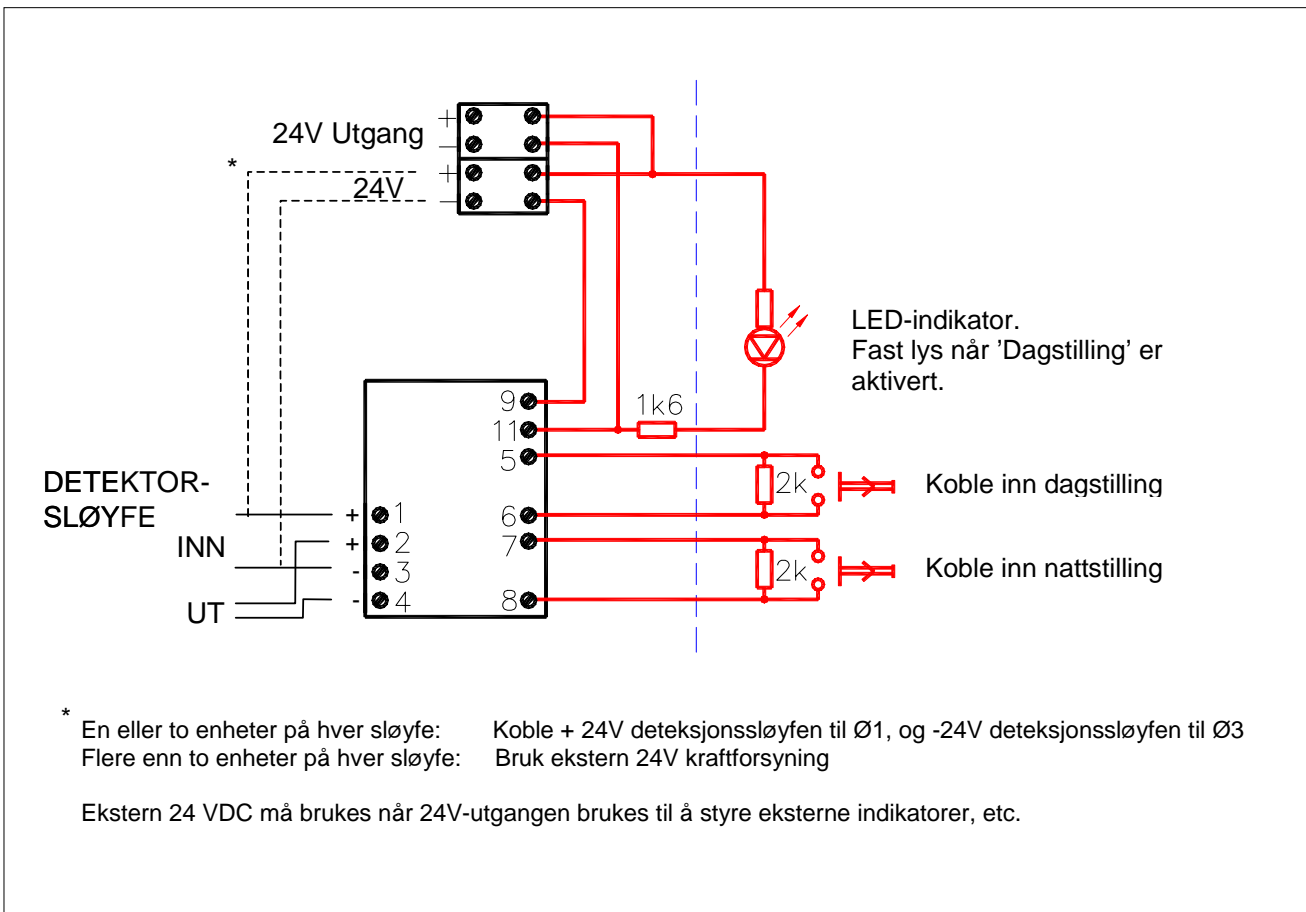

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no
 Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,
 Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no