

LOUNGE LIGHT INTELLIGENT

Nøddlysarmatur Product Datasheet

Egenskaper

- Automatisk og manuell selvtest
- Smal profil – kun 1,5 cm
- Dobbelsidig skjerm
- 3 timer batteritid
- Oppladbare Ni-MH batterier
- Beskyttelsesgrad IP30
- Utladebeskyttelse
- Ladetid 24 timer
- Etterkommer kravene iht.
- EN 60598-1 og 60598-2-22

Bruksområde/Beskrivelse

Lounge Light Intelligent nøddlysarmatur er markeringslys for kontorer, forsamlingslokaler, butikker, sykehus, skoler, hoteller m.m.

Lounge Light Intelligent kombinerer estetikk og teknologisk funksjonalitet. Armaturene har en miljøvennlig teknologi og et minimalt energiforbruk.

Armaturen består av to deler.

Skjermen med lysdiodene og en base. Disse er sammenkoblet med hjelp av to vinkelbraketter. Basen kan monteres i tak eller på vegg (også innfelt).

Vinkelbraketten justeres enkelt til ønsket posisjon.

Armaturen leveres også med fjærer for montasje innfelt i himling.

Lounge Light Intelligent har innebygd selvtestfunksjon. En funksjonstest pr. 15. dag og en halvårig batteriutladetest vil automatisk utføres.

Armaturen leveres med symbol for løpende mann pil ned. Andre aktuelle symboler leveres på forespørsel. Symbolplaten kan enkelt skiftes til ønsket symbol.


Lounge Light Intelligent leveres også som 24V armatur for tilkobling til nøddlyssentral.



Tekniske spesifikasjoner	SV-38116	SV-38117	SV-38118	SV-49103	SV-49104
Spenning	220-240V / 50-60Hz			24VDC	
Energiforbruk	6,0 VA	6,5 VA	7,0 VA	2,2 VA	2,8 VA
Batterier	3,6V / 1,5 Ah (Ni-MH)			NA	NA
Strømforbruk ved lading	85 mA				
Ladetid	24 timer				
Lyskilde	8 x SMD hvite LEDs	11 x SMD hvite LEDs	13 x SMD hvite LEDs	13 x SMD hvite LEDs	13 x SMD hvite LEDs
Beskyttelsesgrad	IP30				
Omgivelsestemperatur	0 til 60 °C				
Dimensjoner panel (BxHxD)	280x100x15mm	340x185x15mm	440x220x15mm	280x100x15mm	340x185x15mm
Vekt	900 gr	1350 gr	1650 gr	900 gr	1350 gr
Leseavstand	16 meter	30 meter	34 meter	16 meter	30 meter

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-38116	Lounge Light Intelligent 16m m/symbol pil ned
116-SV-38117	Lounge Light Intelligent 30m m/symbol pil ned
116-SV-38118	Lounge Light Intelligent 34m m/symbol pil ned
116-SV-49103	Lounge Light 24V 16m m/symbol pil ned
116-SV-49104	Lounge Light 24V 30m m/symbol pil ned
116-SVR-812010028	Symbolplate for 16m pil venstre/høyre
116-SVR-812010034	Symbolplate for 30m pil venstre/høyre
116-SVR-812010044	Symbolplate for 34m pil venstre/høyre

Koblingskisse

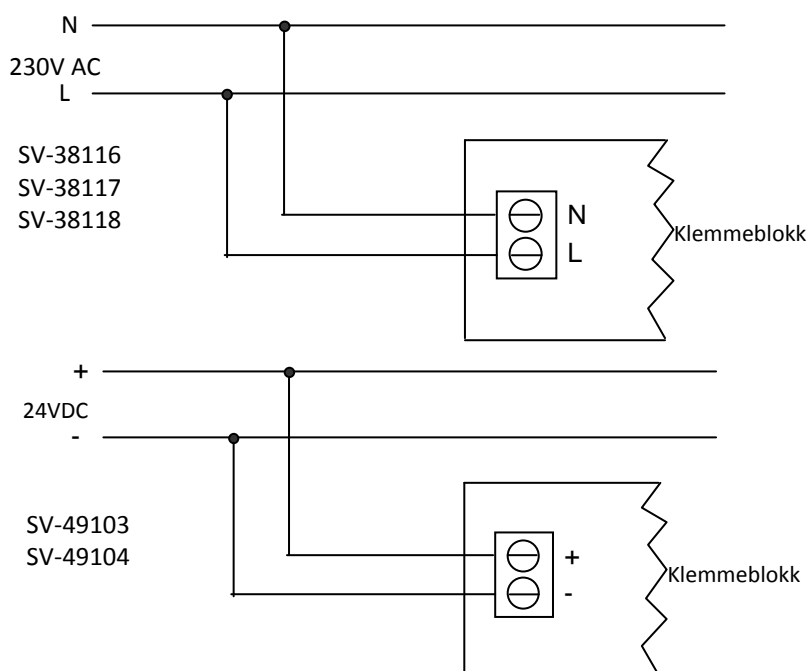

Takmontasje:



Veggmontasje:

