



AutroXT SLUKKEKONTROLLPANEL BA-51/1

Ivaretar sikkerheten når det trengs


AutroXT slukkekontrollpanel BA-51/1 er et standardisert panelet som – benyttet sammen med Autronicas interaktive branndeteksjonssystem AutroSafe eller Autroprime –gjør deg i stand til å automatisk utløse slukkemiddel i kritiske områder der en brann vil være katastrofal, som kraftverk, datarom, tavlerom eller maskinrom.

AutroXT slukkekontrollpanel BA-51/1 har to fullt overvåkede innganger for tilkobling til brannalarmanlegg eller adresserbare kontrollmoduler. Dette gjør at slukkekontrollsystemet er godkjent i henhold til EN 12094-1, EN 54-2 og EN 54-4.

Mange programmerbare egenskaper og en stor mengde innganger og utganger gjør at BA-51/1 er egnet for alle bruksområder med behov for et fullt utstyrt slukkekontrollenhet.



SKJEMATISK EKSEMPEL

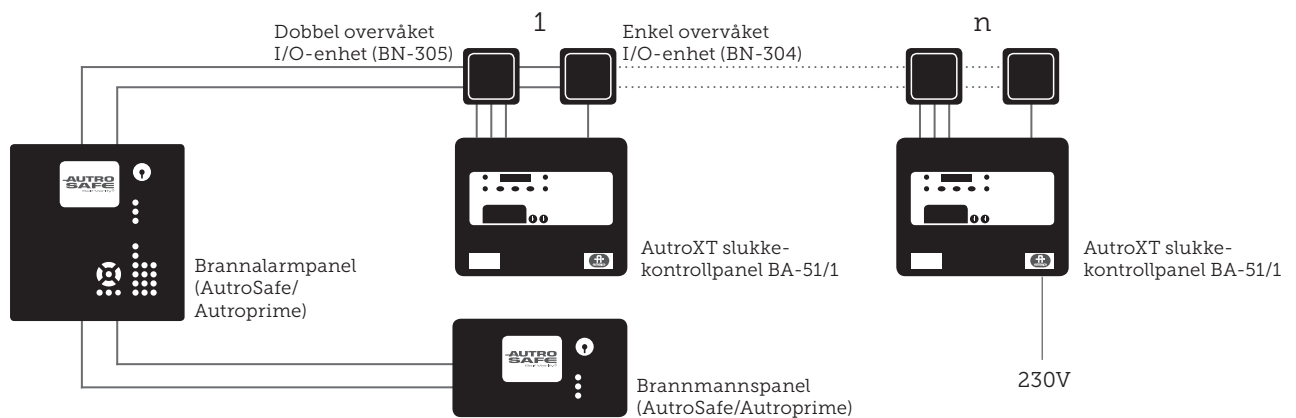


AutoXT slukkekontrollpanel BA-51/1 er koblet til AutoSafe4 / Autroprime brannalarmpanel via to I/O-enheter, hvor hvert slukkekontrollpanel dekker en sone.

Enkel installasjon

Den enkle konstruksjonen av BA-51/1 benytter flyttbare broplater for montering av alle elektroniske komponenter. Disse broplatene sørger for at alle terminaler er plassert i fronten av kabinettet, noe som gir enkel tilgang til alle klemmene.

Den ytre døren kan fjernes for ytterligere å forbedre tilgangen ved å trekke tilbake de lett tilgjengelige hengseltappene. Dette sikrer fri tilgang til ledninger og beskyttelse av elektroniske komponentene under installasjonen.

Flere svekkinger i toppen, bunnen, baksiden og sidene av kabinettet gir gode muligheter for kabelinnføringer.

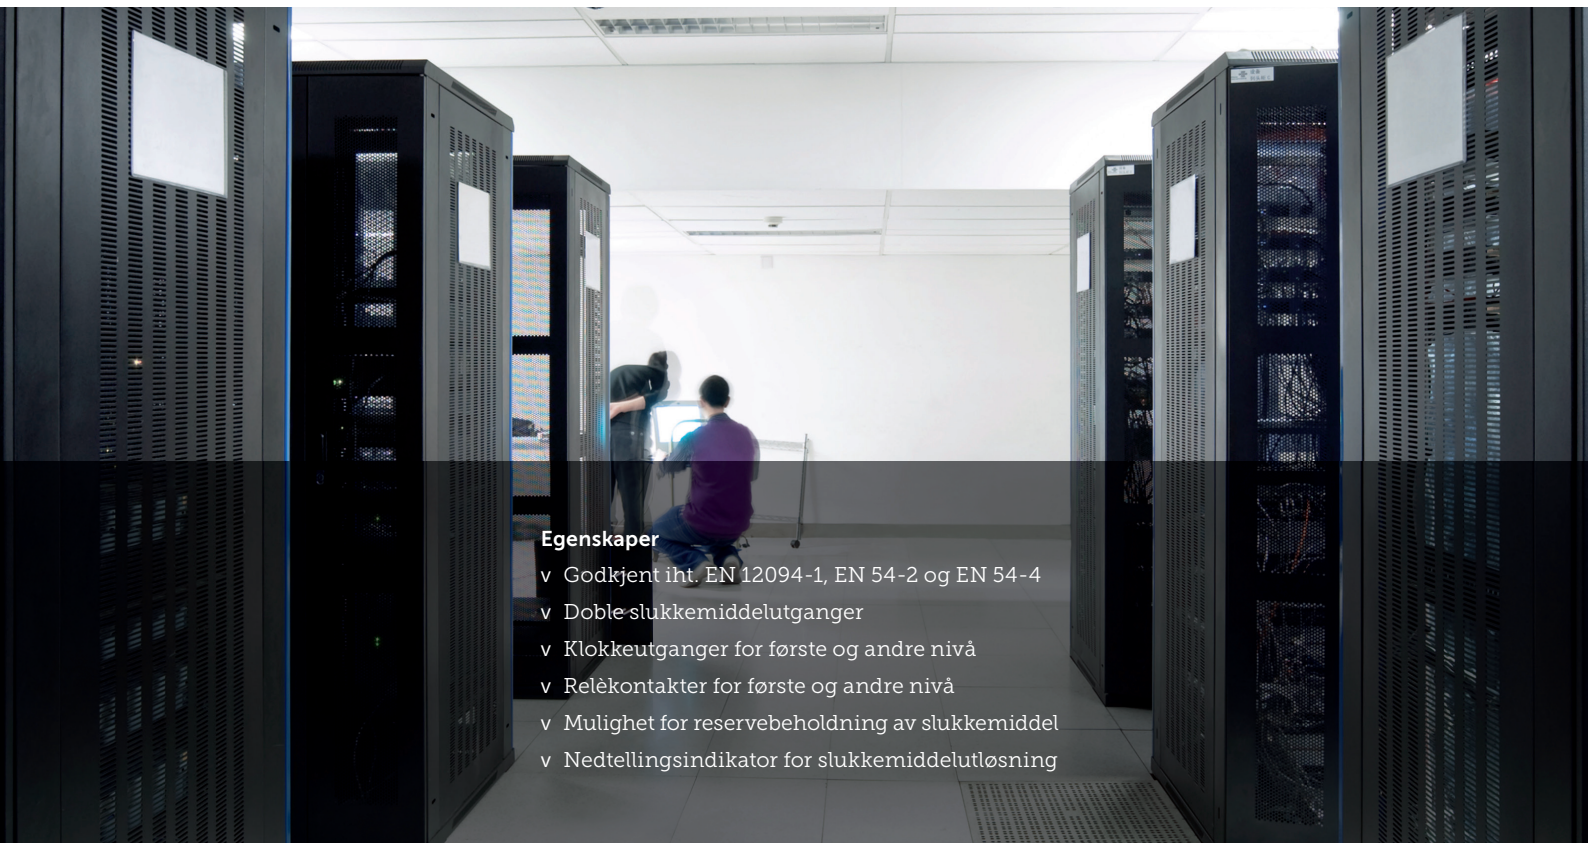

Egenskaper

- ✓ Godkjent iht. EN 12094-1, EN 54-2 og EN 54-4
- ✓ Doble slukkemiddelutganger
- ✓ Klokkeutganger for første og andre nivå
- ✓ Relèkontakter for første og andre nivå
- ✓ Mulighet for reservebeholdning av slukkemiddel
- ✓ Nedtellingsindikator for slukkemiddelutløsning